




CONSTRUTORA
Í C O N E



CARTA PROPOSTA

Itaitinga – Ce, 25 de Agosto de 2017

À
Prefeitura Municipal de ITAITINGA
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT Nº 0374502/64


Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com prazo de execução de **até 180 (cento e oitenta) dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente de licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. AUDISIO RIBEIRO DE ALENCAR FILHO, portador da carteira de identidade nº 97002401730 SSP/CE, e CPF nº 625.835.063-15, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

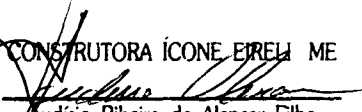CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

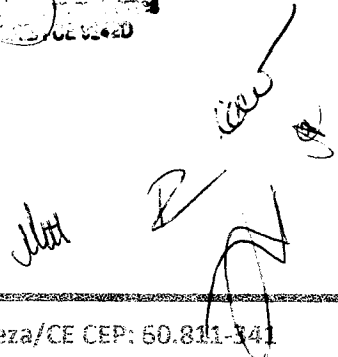
CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
RUA WASHINGTON SOARES, Nº 2.155, SALA 72 - EDSON QUEIROZ - SHOPPING ÁGUA - FORTALEZA/CE CEP: 60.811-341
CNPJ: 10.588.971/0001-58 construtora.icone@yahoo.com.br Fone: (85) 4141-2727





CONSTRUTORA
Í C O N E



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL SIMPLES	BDI = 28,96%	TOTAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.575,16	5.958,57	26.533,73
2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	6.212,96	1.799,27	8.012,24
3	COBERTURA	4.488,85	1.299,97	5.788,83
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	44.164,83	12.790,14	56.954,97
5	REVESTIMENTOS	8.175,88	2.367,73	10.543,61
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.887,04	8.365,69	37.252,73
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	1.740,20	503,96	2.244,16
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	120.294,71	34.837,35	155.132,05
9	PINTURA	3.522,14	1.020,01	4.542,15
10	SINALIZAÇÃO	748,06	216,64	964,69
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	24.446,73	7.079,77	31.526,50
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2.056,21	595,48	2.651,69
	TOTAL	265.312,77	76.834,58	342.147,35

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

OBS 1: BDI = 28,96%

OBS 2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N18A - FEVEREIRO/2012 E SINAPI - FEVEREIRO/2012

ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE BIRELLI ME
Audiário Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE BIRELLI ME
RUA WASHINGTON SOARES, Nº 2.155 - EDSON QUEIROZ - SHOPPING ÁGUA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.588.971/0001-58



CONSTRUTORA
Í C O N E




OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.575,16
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR				
1.1.1	SINAPI	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JÚNIOR DE OBRA	H	176,00	51,45	9.055,20
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOS/NÍVEL MÉDIO				
1.2.1	SINAPI	253	ALMOXARIFE	H	176,00	8,93	1.571,68
1.2.2	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS	H	176,00	28,24	4.970,24
1.2.3	SINAPI	528	AUXILIAR TÉCNICO	H	176,00	18,33	3.226,08
1.2.4	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	H	176,00	7,21	1.268,96
1.3			DIVERSOS				
1.3.1	SEINFRA	18614	TELEFONE MÓVEL	UNXMES	1,00	200,00	200,00
1.3.2	SEINFRA	18610	COMPUTADOR	UNXMES	1,00	150,00	150,00
1.3.3	SEINFRA	18611	IMPRESSORA	UNXMES	1,00	13,00	13,00
1.3.4	SEINFRA	18616	INTERNET	UNXMES	1,00	120,00	120,00
2			ALVENARIAS E FECHAMENTOS				6.212,96
2.1			ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO				
2.1.1	SINAPI	73937/003	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,44	77,05	4.271,65
2.2			VERGAS E CHAPINS				
2.2.1	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,64	54,47	1.941,31
3			COBERTURA				4.488,85
3.1			MARQUISES				
3.1.1	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7mm	M2	34,08	55,15	1.879,51
3.1.2	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,94	35,29	2.609,34
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				44.164,83
4.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
4.1.1	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA	UNID	1,00	1.175,75	1.175,75
4.1.2	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60 x 2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA	UNID	1,00	2.351,50	2.351,50
4.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
4.2.1	SINAPI	68052	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25	M2	16,58	263,35	4.366,34
4.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1 1/2	M2	153,28	220,00	33.721,60
4.2.3	SINAPI	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M2	10,00	197,90	1.979,00
4.3			VIDRO				
4.3.1	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6mm	M2	3,50	163,04	570,64
5			REVESTIMENTOS				8.175,88
5.1			REVESTIMENTOS EM PAREDE				
5.1.1	SEINFRA	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	42,81	68,43	2.929,49
5.2			OUTROS				
5.2.1	SEINFRA	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	157,05	12,36	1.941,44




CONSTRUTORA
Í C O N E




5.2.2	SINAPI	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M2	195,00	16,95	3.305,25
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				28.887,04
6.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UNID	27,00	112,44	3.035,88
6.1.2	SINAPI	73947/011	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35 CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO INCL. COLOCAÇÃO	UNID	15,00	202,07	3.031,05
6.1.3	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	9,60	199,25	1.912,80
6.1.4	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,86	206,41	5.750,58
6.1.5	SINAPI	74129/003	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL 40,0x34,0x11,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	69,97	769,67
6.1.6	SINAPI	73949/002	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	31,94	351,34
6.1.7	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	8,87	44,35
6.1.8	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UNID	1,00	513,53	513,53
6.1.9	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X80cm	UNID	1,00	600,20	600,20
6.1.10	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120cm	UNID	1,00	850,00	850,00
6.1.11	SEINFRA	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UNID	2,00	48,25	96,50
6.1.12	SEINFRA	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX	UNID	2,00	1.358,77	2.717,54
6.1.13	SEINFRA	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	UNID	26,19	332,80	8.716,03
6.2			POÇOS E CAIXAS				
6.2.1	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50 mm COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00	22,61	474,81
6.2.2	SINAPI	72684	RALO SECO DE PVC 100X1 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	11,38	22,76
7			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO				1.740,20
7.1			EXTINTORES				
7.1.1	SINAPI	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TIPO PO QUIMICO 4KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	4,00	112,43	449,72
7.1.2	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	430,16	1.290,48
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				120.294,71
8.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				
8.1.1	SINAPI	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D= 75mm (3") - CONSTRUÇÃO LINHA SIMPLES	M2	23,54	17,49	411,71
8.2			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS				
8.2.1	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16mm²	M	178,28	8,47	1.510,03
8.3			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS				
8.3.1	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	56,00	6,89	385,84
8.3.2	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00	9,37	281,10
8.3.3	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	5,00	19,84	99,20
8.3.4	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID	173,00	7,95	1.375,35
8.4			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS E ACESSÓRIOS				
8.4.1	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 16)W	UNID	44,00	58,04	2.553,76
8.4.2	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 x 16)W	UNID	22,00	77,23	1.699,06
8.4.3	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 32)W	UNID	22,00	70,82	1.558,04
8.4.4	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 x 32)W	UNID	11,00	109,41	1.203,51



CONSTRUTORA
ÍCONE



8.4.5	SINAPI	73953/001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00	43,54	957,88
8.4.6	SINAPI	73953/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	65,93	65,93
8.4.7	SINAPI	73953/005	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00	50,53	656,89
8.4.8	SINAPI	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25,00	70,98	1.774,50
8.4.9	SEINFRA	C1637	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X32)W	UNID	24,00	70,82	1.699,68
8.4.10	SEINFRA	C1638	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X32)W	UNID	13,00	109,41	1.422,33
8.4.11	SINAPI	72274	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00	1,93	1,93
8.4.12	SINAPI	17922	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UNID	4,00	86,18	344,72
8.4.13	SINAPI	72248	LÂMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	1,64	3,28
8.4.14	SEINFRA	C2005	POSTE CONCRETO H=10m, 4 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	UNID	1,00	1.876,92	1.876,92
8.4.15	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNID	4,00	37,40	149,60
8.5			OUTROS				
8.5.1	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	30,00	128,91	3.867,30
8.5.2	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	15,00	2.488,66	37.329,90
8.5.3	SEINFRA	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	6,00	3.272,25	19.633,50
8.5.4	SEINFRA	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	5,00	3.637,70	18.188,50
8.5.5	SEINFRA	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	4,00	5.197,04	20.788,16
8.5.6	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"x2,40m	UNID	3,00	152,03	456,09
9			PINTURA				3.522,14
9.1			PINTURA DE PAREDES				
9.1.1	SEINFRA	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS	M2	460,43	7,37	3.393,37
9.2			PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.2.1	SINAPI	73832/001	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,66	64,34
9.2.2	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,67	64,43
10			SINALIZAÇÃO				748,06
10.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
10.1.1	SEINFRA	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	44,66	16,75	748,06
11			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				24.446,73
11.1			URBANIZAÇÃO				
11.1.1	SINAPI	(*)	BANCO SIMPLES C/ BASE DE FERRO ACENTO COM TÁBUAS DE MADEIRA, S/ ENCOSTO	M	28,00	190,00	5.320,00



CONSTRUTORA
ÍCONE

705
CWW



11.1.2	SEINFRA	C4559	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SEÇÃO 60 x 40mm E ALTURA DE 3,20m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	81,10	158,82	12.880,30	
11.1.3	SINAPI	(*)	CANCELA AUTOMÁTICA	M2	1,00	3.500,00	3.500,00	
11.2			PAISAGISMO					
11.2.1	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 cm - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	56,25	7,26	408,38	
11.3			CARAMANCHÃO					
11.3.1	SINAPI	6430	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 2,00M) M ³ 24,16	M3	0,50	18,96	9,48	
11.3.2	SINAPI	5619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPa VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	0,50	361,20	180,60	
11.3.3	SEINFRA	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm	M	5,12	86,70	443,90	
11.3.4	SEINFRA	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" x 4"	M	6,85	83,39	571,22	
11.3.5	SEINFRA	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	6,75	102,52	692,01	
11.3.6	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,68	27,06	45,46	
11.3.7	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,60	54,47	32,68	
11.3.8	SINAPI	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MECÂNICO	M2	2,40	2,91	6,98	
11.3.9	SINAPI	73927/001	EMBOCO TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5cm, PREPARO MANUAL	M2	2,40	10,79	25,90	
11.3.10	SINAPI	73609	TIJOLETES DE LITOCERÂMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	2,40	64,13	153,91	
11.3.11	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	18,21	9,66	175,91	
12			SERVIÇOS DIVERSOS				2.056,21	
12.1			LIMPEZA FINAL					
12.1.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.004,56	1,01	1.014,61	
12.1.2	SINAPI	(*)	LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS	M2	2.003,07	0,52	1.041,60	
TOTAL							265.312,77	
BDI							28,96%	76.834,58
TOTAL GERAL							342.147,35	

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

OBS 1: BDI = 28,96%

OBS 2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N18A - FEVEREIRO/2012 E SINAPI - FEVEREIRO/2012

ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Rudisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE SDA

CONSTRUTORA ÍCONE SDA
ESTRADA DE ACESSO Nº 92420



CONSTRUTORA
Í C O N E





OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	10,00%	2.057,52	10,00%	2.057,52	20.575,16
2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	40,00%	2.485,19	60,00%	3.727,78									6.212,96
3	COBERTURA	50,00%	2.244,43	50,00%	2.244,43									4.488,85
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	40,00%	17.665,93	25,00%	11.041,21	25,00%	11.041,21							44.164,83
5	REVESTIMENTOS	30,00%	2.452,76	70,00%	5.723,11									8.175,88
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	2.888,70	10,00%	2.888,70	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	28.887,04
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO									100,00%	1.740,20	100,00%	1.740,20	1.740,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	12.029,47	10,00%	12.029,47	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	120.294,71
9	PINTURA									50,00%	1.761,07	50,00%	1.761,07	3.522,14
10	SINALIZAÇÃO											100,00%	748,06	748,06
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							40,00%	9.778,69	40,00%	9.778,69	20,00%	4.889,35	24.446,73
12	SERVIÇOS DIVERSOS											100,00%	2.056,21	2.056,21
TOTAL PARCIAL		16,54%	43.881,52	15,74%	41.769,73	16,96%	44.992,59	16,48%	43.730,07	16,37%	43.433,63	16,24%	43.088,75	265.312,77
BDI = 28,96%			12.708,09		12.096,51		13.029,85		12.664,23		12.578,38		12.478,50	76.834,58
TOTAL PARCIAL + BDI			56.589,60		53.866,25		58.022,44		56.394,30		56.012,01		55.567,25	342.147,35


ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador


Engenheiro Civil - CREA-CE 92420



CONSTRUTORA
ÍCONE



Fortaleza, 24 de Agosto de 2017.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ICONE EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 10.588.971/0001-58, nesse ato representada por seu administrador, Sr. Audisio Ribeiro de Alencar Filho, inscrito no CPF nº 625.835.063-15, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Atenciosamente,



CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por autenticidade a firma de
AUDISIO RIBEIRO DE ALENCAR FILHO
Fortaleza, 24 de Agosto de 2017
Selo Digital de Fiscalização- Tipo 2 - No(s)

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto



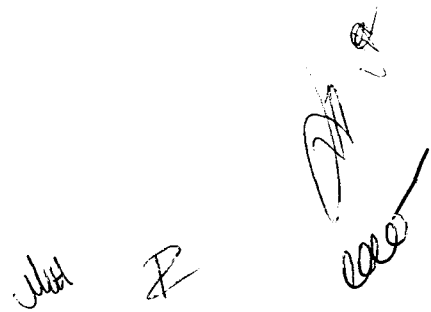




CONSTRUTORA
Í C O N E



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP



COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
R	RISCO	1,27
	TOTAL DO GRUPO A=	1,06
CÓD.	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
	TOTAL DO GRUPO B=	1,01
CÓD.	BENEFÍCIO	%
L	LUCRO	6,16
	TOTAL DO GRUPO C=	1,06
CÓD.	IMPOSTOS	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL DO GRUPO D=	0,88
	BDI =	28,96%

Fórmula para o cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Alcísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

Alcísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador
CNPJ: 10.588.971/0001-58

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA
ÍCONE



CARTA PROPOSTA

Itaitinga – Ce, 25 de Agosto de 2017

À
Prefeitura Municipal de ITAITINGA
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT Nº 0374502/64


Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com prazo de execução de **até 180 (cento e oitenta) dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente de licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. AUDISIO RIBEIRO DE ALENCAR FILHO, portador da carteira de identidade nº 97002401730 SSP/CE, e CPF nº 625.835.063-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

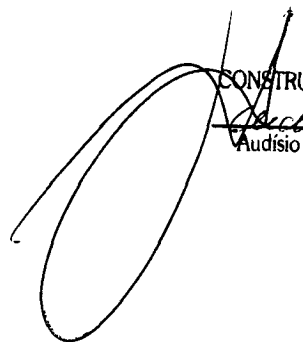
CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador


CONSTRUTORA ÍCONE LTDA
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
Engenheiro Civil - CREA-CE 92420

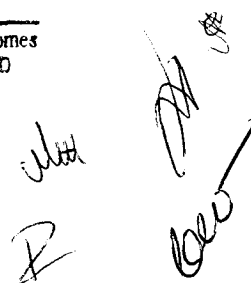



CONSTRUTORA
Í C O N E



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

710
CW

ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL SIMPLES	BDI = 28,96%	TOTAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.575,16	5.958,57	26.533,73
2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	6.212,96	1.799,27	8.012,24
3	COBERTURA	4.488,85	1.299,97	5.788,83
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	44.164,83	12.790,14	56.954,97
5	REVESTIMENTOS	8.175,88	2.367,73	10.543,61
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.887,04	8.365,69	37.252,73
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	1.740,20	503,96	2.244,16
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	120.294,71	34.837,35	155.132,05
9	PINTURA	3.522,14	1.020,01	4.542,15
10	SINALIZAÇÃO	748,06	216,64	964,69
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	24.446,73	7.079,77	31.526,50
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2.056,21	595,48	2.651,69
	TOTAL	265.312,77	76.834,58	342.147,35

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

OBS 1: BDI = 28,96%


OBS 2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N18A - FEVEREIRO/2012 E SINAPI - FEVEREIRO/2012

ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE FIBELI ME
Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE LTDA
Carlos Augusto Moreira Gomes
Engenheiro Civil - CREA-CE 9242D

M
E
CW



CONSTRUTORA
ÍCONE



PROFESSORA MURIELA
Fis
03/09
F.M.
C.W.


OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.575,16
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR				
1.1.1	SINAPI	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JÚNIOR DE OBRA	H	176,00	51,45	9.055,20
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOS/NÍVEL MÉDIO				
1.2.1	SINAPI	253	ALMOXARIFE	H	176,00	8,93	1.571,68
1.2.2	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS	H	176,00	28,24	4.970,24
1.2.3	SINAPI	528	AUXILIAR TÉCNICO	H	176,00	18,33	3.226,08
1.2.4	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	H	176,00	7,21	1.268,96
1.3			DIVERSOS				
1.3.1	SEINFRA	18614	TELEFONE MÓVEL	UNXMES	1,00	200,00	200,00
1.3.2	SEINFRA	18610	COMPUTADOR	UNXMES	1,00	150,00	150,00
1.3.3	SEINFRA	18611	IMPRESSORA	UNXMES	1,00	13,00	13,00
1.3.4	SEINFRA	18616	INTERNET	UNXMES	1,00	120,00	120,00
2			ALVENARIAS E FECHAMENTOS				6.212,96
2.1			ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO				
2.1.1	SINAPI	73937/003	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,44	77,05	4.271,65
2.2			VERGAS E CHAPINS				
2.2.1	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,64	54,47	1.941,31
3			COBERTURA				4.488,85
3.1			MARQUISES				
3.1.1	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7mm	M2	34,08	55,15	1.879,51
3.1.2	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,94	35,29	2.609,34
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				44.164,83
4.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
4.1.1	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA	UNID	1,00	1.175,75	1.175,75
4.1.2	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60 x 2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA	UNID	1,00	2.351,50	2.351,50
4.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
4.2.1	SINAPI	68052	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25	M2	16,58	263,35	4.366,34
4.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1 1/2	M2	153,28	220,00	33.721,60
4.2.3	SINAPI	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M2	10,00	197,90	1.979,00
4.3			VIDRO				
4.3.1	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6mm	M2	3,50	163,04	570,64
5			REVESTIMENTOS				8.175,88
5.1			REVESTIMENTOS EM PAREDE				
5.1.1	SEINFRA	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	42,81	68,43	2.929,49
5.2			OUTROS				
5.2.1	SEINFRA	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	157,05	12,36	1.941,14




CONSTRUTORA
Í C O N E



5.2.2	SINAPI	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M2	195,00	16,95	3.305,25
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				28.887,04
6.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UNID	27,00	112,44	3.035,88
6.1.2	SINAPI	73947/011	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35 CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO INCL. COLOCAÇÃO	UNID	15,00	202,07	3.031,05
6.1.3	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	9,60	199,25	1.912,80
6.1.4	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,86	206,41	5.750,58
6.1.5	SINAPI	74129/003	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL 40,0x34,0x11,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	69,97	769,67
6.1.6	SINAPI	73949/002	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	31,94	351,34
6.1.7	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	8,87	44,35
6.1.8	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UNID	1,00	513,53	513,53
6.1.9	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X80cm	UNID	1,00	600,20	600,20
6.1.10	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120cm	UNID	1,00	850,00	850,00
6.1.11	SEINFRA	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UNID	2,00	48,25	96,50
6.1.12	SEINFRA	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX	UNID	2,00	1.358,77	2.717,54
6.1.13	SEINFRA	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	UNID	26,19	332,80	8.716,03
6.2			POÇOS E CAIXAS				
6.2.1	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50 mm COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00	22,61	474,81
6.2.2	SINAPI	72684	RALO SECO DE PVC 100X1 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	11,38	22,76
7			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO				1.740,20
7.1			EXTINTORES				
7.1.1	SINAPI	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TIPO PO QUIMICO 4KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	4,00	112,43	449,72
7.1.2	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	430,16	1.290,48
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				120.294,71
8.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				
8.1.1	SINAPI	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D= 75mm (3") - CONSTRUÇÃO LINHA SIMPLES	M2	23,54	17,49	411,71
8.2			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS				
8.2.1	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16mm ²	M	178,28	8,47	1.510,03
8.3			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS				
8.3.1	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	56,00	6,89	385,84
8.3.2	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00	9,37	281,10
8.3.3	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	5,00	19,84	99,20
8.3.4	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID	173,00	7,95	1.375,35
8.4			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS E ACESSÓRIOS				
8.4.1	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 16)W	UNID	44,00	58,04	2.553,76
8.4.2	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 x 16)W	UNID	22,00	77,23	1.699,06
8.4.3	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 32)W	UNID	22,00	70,82	1.558,04
8.4.4	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 x 32)W	UNID	11,00	109,41	1.203,51



CONSTRUTORA
Í C O N E



8.4.5	SINAPI	73953/001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00	43,54	957,88
8.4.6	SINAPI	73953/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	65,93	65,93
8.4.7	SINAPI	73953/005	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00	50,53	656,89
8.4.8	SINAPI	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25,00	70,98	1.774,50
8.4.9	SEINFRA	C1637	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X32)W	UNID	24,00	70,82	1.699,68
8.4.10	SEINFRA	C1638	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X32)W	UNID	13,00	109,41	1.422,33
8.4.11	SINAPI	72274	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00	1,93	1,93
8.4.12	SINAPI	17922	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UNID	4,00	86,18	344,72
8.4.13	SINAPI	72248	LÂMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	1,64	3,28
8.4.14	SEINFRA	C2005	POSTE CONCRETO H=10m, 4 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	UNID	1,00	1.876,92	1.876,92
8.4.15	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UNID	4,00	37,40	149,60
8.5			OUTROS				
8.5.1	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	30,00	128,91	3.867,30
8.5.2	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	15,00	2.488,66	37.329,90
8.5.3	SEINFRA	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	6,00	3.272,25	19.633,50
8.5.4	SEINFRA	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	5,00	3.637,70	18.188,50
8.5.5	SEINFRA	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UNID	4,00	5.197,04	20.788,16
8.5.6	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"x2,40m	UNID	3,00	152,03	456,09
9			PINTURA				3.522,14
9.1			PINTURA DE PAREDES				
9.1.1	SEINFRA	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS	M2	460,43	7,37	3.393,37
9.2			PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.2.1	SINAPI	73832/001	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,66	64,34
9.2.2	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,67	64,43
10			SINALIZAÇÃO				748,06
10.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
10.1.1	SEINFRA	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	44,66	16,75	748,06
11			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				24.446,73
11.1			URBANIZAÇÃO				
11.1.1	SINAPI	(*)	BANCO SIMPLES C/ BASE DE FERRO ACENTO COM TÁBUAS DE MADEIRA, S/ ENCOSTO	M	28,00	190,00	5.320,00



CONSTRUTORA
ÍCONE

714
Cw



11.1.2	SEINFRA	C4559	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCÃO 60 x 40mm E ALTURA DE 3,20m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	81,10	158,82	12.880,30
11.1.3	SINAPI	(*)	CANCELA AUTOMÁTICA	M2	1,00	3.500,00	3.500,00
11.2			PAISAGISMO				
11.2.1	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 cm - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	56,25	7,26	408,38
11.3			CARAMANCHÃO				
11.3.1	SINAPI	6430	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 2,00M) M³ 24,16	M3	0,50	18,96	9,48
11.3.2	SINAPI	5619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPa VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	0,50	361,20	180,60
11.3.3	SEINFRA	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm	M	5,12	86,70	443,90
11.3.4	SEINFRA	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" x 4"	M	6,85	83,39	571,22
11.3.5	SEINFRA	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	6,75	102,52	692,01
11.3.6	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,68	27,06	45,46
11.3.7	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,60	54,47	32,68
11.3.8	SINAPI	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MECÂNICO	M2	2,40	2,91	6,98
11.3.9	SINAPI	73927/001	EMBOCO TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5cm, PREPARO MANUAL	M2	2,40	10,79	25,90
11.3.10	SINAPI	73609	TIJOLETES DE LITOCERÂMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	2,40	64,13	153,91
11.3.11	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	18,21	9,66	175,91
12			SERVIÇOS DIVERSOS				2.056,21
12.1			LIMPEZA FINAL				
12.1.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.004,56	1,01	1.014,61
12.1.2	SINAPI	(*)	LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS	M2	2.003,07	0,52	1.041,60
TOTAL							265.312,77
BDI						28,96%	76.834,58
TOTAL GERAL							342.147,35

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 342.147,35 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

OBS 1: BDI = 28,96%

OBS 2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N18A - FEVEREIRO/2012 E SINAPI - FEVEREIRO/2012


ITAINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE PIRELI ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE PIRELI ME

Carlos Augusto de Almeida Gomes
Engenheiro Civil - CREA/CE 92420



CONSTRUTORA
ÍCONE




715
09/09


OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	20,00%	4.115,03	10,00%	2.057,52	10,00%	2.057,52	20.575,16
2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	40,00%	2.485,19	60,00%	3.727,78									6.212,96
3	COBERTURA	50,00%	2.244,43	50,00%	2.244,43									4.488,85
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	40,00%	17.665,93	25,00%	11.041,21	25,00%	11.041,21							44.164,83
5	REVESTIMENTOS	30,00%	2.452,76	70,00%	5.723,11									8.175,88
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	2.888,70	10,00%	2.888,70	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	20,00%	5.777,41	28.887,04
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO											100,00%	1.740,20	1.740,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	12.029,47	10,00%	12.029,47	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	20,00%	24.058,94	120.294,71
9	PINTURA									50,00%	1.761,07	50,00%	1.761,07	3.522,14
10	SINALIZAÇÃO											100,00%	748,06	748,06
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							40,00%	9.778,69	40,00%	9.778,69	20,00%	4.889,35	24.446,73
12	SERVIÇOS DIVERSOS											100,00%	2.056,21	2.056,21
TOTAL PARCIAL		16,54%	43.881,52	15,74%	41.769,73	16,96%	44.992,59	16,48%	43.730,07	16,37%	43.433,63	16,24%	43.088,75	265.312,77
BDI = 28,96%			12.708,09		12.096,51		13.029,85		12.664,23		12.578,38		12.478,50	76.834,58
TOTAL PARCIAL + BDI			56.589,60		53.866,25		58.022,44		56.394,30		56.012,01		55.567,25	342.147,35

ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador


Engenheiro
CREA-CE 92420





CONSTRUTORA
Í C O N E



Fortaleza, 24 de Agosto de 2017.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ICONE EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 10.588.971/0001-58, nesse ato representada por seu administrador, Sr. Audisio Ribeiro de Alencar Filho, inscrito no CPF nº 625.835.063-15, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME
Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIAO: BEL. CLAUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por autenticidade a firma de
AUDISIO RIBEIRO DE ALENCAR FILHO
Fortaleza, 24 de Agosto de 2017
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - No(a)

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto






CONSTRUTORA
Í C O N E



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - ITAITINGA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP



COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRECTAS	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
R	RISCO	1,27
	TOTAL DO GRUPO A=	1,06
CÓD.	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
	TOTAL DO GRUPO B=	1,01
CÓD.	BENEFÍCIO	%
L	LUCRO	6,16
	TOTAL DO GRUPO C=	1,06
CÓD.	IMPOSTOS	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL DO GRUPO D=	0,88
	BDI =	28,96%

Fórmula para o cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA - CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.


CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
Rua Washington Soares, nº 2.155, sala 72 - Edson Queiroz - Shopping Água - Fortaleza/CE
CNPJ: 10.588.971/0001-58

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP.



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

OBJETO: EXECUÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o EDITAL DE TOMDADA DE PREÇOS Nº **0708.01/2017/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 335.578,25** (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) com o prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim (o) Sr(a) **JOSÉ MATEUS SALES LIMA**, portador da carteira de identidade nº 2007293668-6 e CPF 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.


Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,


PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL



Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

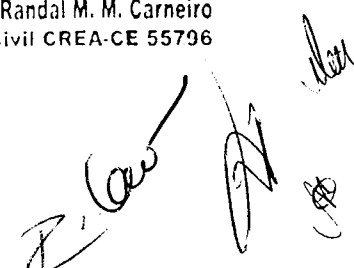

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE
ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012



RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL SIMPLES
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.915,54
2.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	6.014,02
3.	COBERTURA	4.345,32
4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	46.163,54
5.	REVESTIMENTOS	7.914,00
6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	27.962,49
7.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	1.684,49
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	116.446,71
9.	PINTURA	3.407,44
10.	SINALIZAÇÃO	714,56
11.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	23.664,75
12.	SERVIÇOS DIVERSOS	1.986,01
TOTAL SIMPLES		R\$ 260.218,87
BDI (28,96%)		R\$ 75.359,38
TOTAL GERAL		R\$ 335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.


José Mateus Sales Lima

PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro

Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.915,54
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR				
1.1.1	SINAPI	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	176,00	49,80	8.764,80
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOS/NÍVEL MÉDIO				
1.2.1	SINAPI	253	ALMOXARIFE	H	176,00	8,64	1.520,64
1.2.2	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS	H	176,00	27,34	4.811,84
1.2.3	SINAPI	528	AUXILIAR TÉCNICO	H	176,00	17,74	3.122,24
1.2.4	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	H	176,00	6,98	1.228,48
1.3			DIVERSOS				
1.3.1	SEINFRA	18614	TELEFONE MÓVEL	UNXMÊS	1,00	193,60	193,60
1.3.2	SEINFRA	18610	COMPUTADOR	UNXMÊS	1,00	145,20	145,20
1.3.3	SEINFRA	18611	IMPRESSORA	UNXMÊS	1,00	12,58	12,58
1.3.4	SEINFRA	18616	INTERNET	UNXMÊS	1,00	116,16	116,16
2			ALVENARIAS E FECHAMENTOS				6.014,02
2.1			ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO				
2.1.1	SINAPI	73937/00 3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,44	74,58	4.134,72
2.2			VERGAS E CHAPINS				
2.2.1	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,64	52,73	1.879,30
3			COBERTURA				4.345,32
3.1			MARQUISES				
3.1.1	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	34,08	53,39	1.819,53
3.1.2	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,94	34,16	2.525,79
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				46.163,54
4.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
4.1.1	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA.		1,00	1.138,13	1.138,13
4.1.2	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA.		1,00	2.276,25	2.276,25
4.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
4.2.1	SINAPI	68052	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	16,58	254,92	4.226,57
4.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M2	153,28	235,22	36.054,52
4.2.3	SINAPI	74195/00 1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA C	M2	10,00	191,57	1.915,70
4.3			VIDRO				

[Handwritten signatures and initials]

Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55706

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

684
684
684

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
4.3.1	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	3,50	157,82	552,37
5			REVESTIMENTOS				7.914,00
5.1			REVESTIMENTOS EM PAREDE				
5.1.1	SEINFRA	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	42,81	66,24	2.835,73
5.2			OUTROS				
5.2.1	SEINFRA	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	157,05	11,96	1.878,32
5.2.2	SINAPI	73908/00 2	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE FOMA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M2	195,00	16,41	3.199,95
6			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				27.962,49
6.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	SINAPI	6009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	27,00	108,84	2.938,68
6.1.2	SINAPI	73947/01 1	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	UN	15,00	195,60	2.934,00
6.1.3	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,60	192,87	1.851,55
6.1.4	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,86	199,80	5.566,43
6.1.5	SINAPI	74129/00 3	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	67,73	745,03
6.1.6	SINAPI	73949/00 2	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	30,92	340,12
6.1.7	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	8,59	42,95
6.1.8	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	497,10	497,10
6.1.9	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X80CM	UN	1,00	580,99	580,99
6.1.10	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120CM	UN	1,00	822,80	822,80
6.1.11	SEINFRA	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	2,00	46,71	93,42
6.1.12	SEINFRA	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX	UN	2,00	1.315,29	2.630,58
6.1.13	SEINFRA	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	UN	26,19	322,15	8.437,11
6.2			POÇOS E CAIXAS				
6.2.1	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	21,89	459,69
6.2.2	SINAPI	72684	RALO SECO DE PVC 100X1SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	11,02	22,04
7			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO				1.684,49
7.1			EXTINTORES				
7.1.1	SINAPI	73775/00 1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	108,83	435,32
7.1.2	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	416,39	1.249,17
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				116.446,71
8.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				


[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
8.1.1	SINAPI	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	M2	23,54	16,93	398,53
8.2			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS				
8.2.1	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	178,28	8,20	1.461,90
8.3			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS				
8.3.1	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,00	6,67	373,52
8.3.2	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	9,07	272,10
8.3.3	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	19,21	96,05
8.3.4	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	173,00	7,70	1.332,10
8.4			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS E ACESSÓRIOS				
8.4.1	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	44,00	56,18	2.471,92
8.4.2	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	22,00	74,76	1.644,72
8.4.3	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	22,00	68,55	1.508,10
8.4.4	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	11,00	105,91	1.165,01
8.4.5	SINAPI	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00	42,15	927,30
8.4.6	SINAPI	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	63,82	63,82
8.4.7	SINAPI	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	48,91	635,83
8.4.8	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	68,71	1.717,75
8.4.9	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	24,00	68,55	1.645,20
8.4.10	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	13,00	105,91	1.376,83
8.4.11	SINAPI	72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1,87	1,87
8.4.12	SINAPI	17922	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	4,00	83,42	333,68
8.4.13	SINAPI	72248	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	2,00	4,00
8.4.14	SEINFRA	C2005	POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	UN	1,00	1.816,86	1.816,86
8.4.15	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	4,00	36,20	144,80
8.5			OUTROS				

[Handwritten signatures and initials]

Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
8.5.1	SINAPI	74054/00 3	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	30,00	124,78	3.743,40
8.5.2	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	15,00	2.409,02	36.135,30
8.5.3	SEINFRA	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	3.167,54	19.005,24
8.5.4	SEINFRA	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00	3.521,29	17.606,45
8.5.5	SEINFRA	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	5.030,73	20.122,92
8.5.6	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	147,17	441,51
9			PINTURA				3.407,44
9.1			PINTURA DE PAREDES				
9.1.1	SEINFRA	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	460,43	7,13	3.282,87
9.2			PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.2.1	SINAPI	73832/00 1	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,41	62,24
9.2.2	SINAPI	73739/00 1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,42	62,33
10			SINALIZAÇÃO				714,56
10.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
10.1.1	SEINFRA	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	44,66	16,00	714,56
11			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				23.664,75
11.1			URBANIZAÇÃO				
11.1.1	SINAPI	(*)	BANCO SIMPLES C/ BASE DE FERRO ACENTO COM TÁBUAS DE MADEIRA, S/ ENCOSTO	M	28,00	183,92	5.149,76
11.1.2	SEINFRA	C4559	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	81,10	153,74	12.468,31
11.1.3	SINAPI	(*)	CANCELA AUTOMÁTICA	M2	1,00	3.388,00	3.388,00
11.2			PAISAGISMO				
11.2.1	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	56,25	7,03	395,44
11.3			CARAMANCHÃO				
11.3.1	SINAPI	6430	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAOES RASAS,=2,00 M) M3 24,16	M3	0,50	18,35	9,18
11.3.2	SINAPI	5619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	0,50	349,64	174,82
11.3.3	SEINFRA	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	5,12	83,93	429,72
11.3.4	SEINFRA	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	6,85	80,72	552,93

656
Assunção
12/02/2012

Assunção
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
11.3.5	SEINFRA	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	6,75	99,24	669,87
11.3.6	SINAPI	73935/00 1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,68	26,19	44,00
11.3.7	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,60	52,73	31,64
11.3.8	SINAPI	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,40	2,82	6,77
11.3.9	SINAPI	73927/00 1	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2,40	10,44	25,06
11.3.10	SINAPI	73609	TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	2,40	62,08	148,99
11.3.11	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	18,21	9,35	170,26
12			SERVIÇOS DIVERSOS				1.986,01
12.1			LIMPEZA FINAL				
12.1.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.004,56	0,98	984,47
12.1.2	SINAPI	(*)	LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS	M2	2.003,07	0,50	1.001,54
TOTAL							260.218,87
BDI =						28,96%	75.359,38
TOTAL GERAL							335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS.

José Mateus Sales Lima
PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LOCAL: ITAITINGA/CE
COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	10,00%	1.991,55	10,00%	1.991,55	19.915,54
2.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	40,00%	2.405,61	60,00%	3.608,41									6.014,02
3.	COBERTURA	50,00%	2.172,66	50,00%	2.172,66									4.345,32
4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	40,00%	18.465,42	25,00%	11.540,89	25,00%	11.540,89							46.163,54
5.	REVESTIMENTOS	30,00%	2.374,20	70,00%	5.539,80									7.914,00
6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10,00%	2.796,25	10,00%	2.796,25	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	27.962,49
7.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO													1.684,49
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	11.644,67	10,00%	11.644,67	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	116.446,71
9.	PINTURA													3.407,44
10.	SINALIZAÇÃO													714,56
11.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO													23.664,75
12.	SERVIÇOS DIVERSOS													1.986,01
TOTAL PARCIAL		16,85%	43.841,92	15,87%	41.285,79	17,06%	44.405,84	16,27%	42.330,85	16,16%	42.043,01	16,02%	41.695,12	260.218,87
BDI			12.696,62		11.956,36		12.859,93		12.259,01		12.175,66		12.074,91	75.359,38
TOTAL PARCIAL + BDI			56.538,54		53.242,15		57.265,77		54.589,86		54.218,67		53.770,03	335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

José Mateus Sales Lima
PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796





OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER
CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	4,00
G	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	1,27
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

CÓD.	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,23
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD.	Benefício	%
L	Lucro	6,16
TOTAL DO GRUPO C =		1,06

CÓD.	Impostos	%
I-1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	4,00
I 4	Desoneração	4,50
TOTAL DO GRUPO D =		0,88

25,61	BDI =	28,96%
-------	--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

Jose Mateus Sales Lima
PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

[Handwritten signatures and initials]

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0708.01/2017/TP.



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

OBJETO: EXECUÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o EDITAL DE TOMDADA DE PREÇOS Nº **0708.01/2017/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 335.578,25** (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) com o prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim (o) Sr(a) **JOSÉ MATEUS SALES LIMA**, portador da carteira de identidade nº 2007293668-6 e CPF 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

José Mateus Sales Lima

PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

Handwritten signatures and initials:
- A signature above the stamp.
- A signature below the stamp.
- A signature to the right of the stamp.
- A signature below the stamp.
- A signature to the right of the stamp.
- A signature below the stamp.

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE
ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012



RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL SIMPLES
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.915,54
2.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	6.014,02
3.	COBERTURA	4.345,32
4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	46.163,54
5.	REVESTIMENTOS	7.914,00
6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	27.962,49
7.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	1.684,49
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	116.446,71
9.	PINTURA	3.407,44
10.	SINALIZAÇÃO	714,56
11.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	23.664,75
12.	SERVIÇOS DIVERSOS	1.986,01
TOTAL SIMPLES		R\$ 260.218,87
BDI (28,96%)		R\$ 75.359,38
TOTAL GERAL		R\$ 335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

Jos Mateus Sales Lima
PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.915,54
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR				
1.1.1	SINAPI	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	176,00	49,80	8.764,80
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOS/NÍVEL MÉDIO				
1.2.1	SINAPI	253	ALMOXARIFE	H	176,00	8,64	1.520,64
1.2.2	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS	H	176,00	27,34	4.811,84
1.2.3	SINAPI	528	AUXILIAR TÉCNICO	H	176,00	17,74	3.122,24
1.2.4	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	H	176,00	6,98	1.228,48
1.3			DIVERSOS				
1.3.1	SEINFRA	18614	TELEFONE MÓVEL	UNXMÊS	1,00	193,60	193,60
1.3.2	SEINFRA	18610	COMPUTADOR	UNXMÊS	1,00	145,20	145,20
1.3.3	SEINFRA	18611	IMPRESSORA	UNXMÊS	1,00	12,58	12,58
1.3.4	SEINFRA	18616	INTERNET	UNXMÊS	1,00	116,16	116,16
2			ALVENARIAS E FECHAMENTOS				6.014,02
2.1			ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO				
2.1.1	SINAPI	73937/00 3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,44	74,58	4.134,72
2.2			VERGAS E CHAPINS				
2.2.1	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,64	52,73	1.879,30
3			COBERTURA				4.345,32
3.1			MARQUISES				
3.1.1	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	34,08	53,39	1.819,53
3.1.2	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,94	34,16	2.525,79
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				46.163,54
4.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
4.1.1	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA.		1,00	1.138,13	1.138,13
4.1.2	SINAPI	(*)	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA.		1,00	2.276,25	2.276,25
4.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
4.2.1	SINAPI	68052	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	16,58	254,92	4.226,57
4.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M2	153,28	235,22	36.054,52
4.2.3	SINAPI	74195/00 1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA C	M2	10,00	191,57	1.915,70
4.3			VIDRO				

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
4.3.1	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	3,50	157,82	552,37
5			REVESTIMENTOS				7.914,00
5.1			REVESTIMENTOS EM PAREDE				
5.1.1	SEINFRA	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	42,81	66,24	2.835,73
5.2			OUTROS				
5.2.1	SEINFRA	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	157,05	11,96	1.878,32
5.2.2	SINAPI	73908/00 2	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE FOMA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M2	195,00	16,41	3.199,95
6			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS				27.962,49
6.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	SINAPI	6009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	27,00	108,84	2.938,68
6.1.2	SINAPI	73947/01 1	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	UN	15,00	195,60	2.934,00
6.1.3	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,60	192,87	1.851,55
6.1.4	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,86	199,80	5.566,43
6.1.5	SINAPI	74129/00 3	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	67,73	745,03
6.1.6	SINAPI	73949/00 2	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	30,92	340,12
6.1.7	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	8,59	42,95
6.1.8	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	497,10	497,10
6.1.9	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X80CM	UN	1,00	580,99	580,99
6.1.10	SINAPI	(*)	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120CM	UN	1,00	822,80	822,80
6.1.11	SEINFRA	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	2,00	46,71	93,42
6.1.12	SEINFRA	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX	UN	2,00	1.315,29	2.630,58
6.1.13	SEINFRA	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	UN	26,19	322,15	8.437,11
6.2			POÇOS E CAIXAS				
6.2.1	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	21,89	459,69
6.2.2	SINAPI	72684	RALO SECO DE PVC 100X1 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	11,02	22,04
7			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO				1.684,49
7.1			EXTINTORES				
7.1.1	SINAPI	73775/00 1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	108,83	435,32
7.1.2	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	416,39	1.249,17
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				116.446,71
8.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES				


Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL ⁹
8.1.1	SINAPI	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	M2	23,54	16,93	398,53
8.2			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS				
8.2.1	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	178,28	8,20	1.461,90
8.3			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS				
8.3.1	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,00	6,67	373,52
8.3.2	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	9,07	272,10
8.3.3	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	19,21	96,05
8.3.4	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	173,00	7,70	1.332,10
8.4			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS E ACESSÓRIOS				
8.4.1	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	44,00	56,18	2.471,92
8.4.2	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	22,00	74,76	1.644,72
8.4.3	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	22,00	68,55	1.508,10
8.4.4	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	11,00	105,91	1.165,01
8.4.5	SINAPI	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00	42,15	927,30
8.4.6	SINAPI	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	63,82	63,82
8.4.7	SINAPI	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	48,91	635,83
8.4.8	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	68,71	1.717,75
8.4.9	SEINFRA	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	24,00	68,55	1.645,20
8.4.10	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	13,00	105,91	1.376,83
8.4.11	SINAPI	72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1,87	1,87
8.4.12	SINAPI	17922	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	4,00	83,42	333,68
8.4.13	SINAPI	72248	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	2,00	4,00
8.4.14	SEINFRA	C2005	POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	UN	1,00	1.816,86	1.816,86
8.4.15	SEINFRA	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	4,00	36,20	144,80
8.5			OUTROS				

Handwritten signatures and initials.

Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796


OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
8.5.1	SINAPI	74054/00 3	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	30,00	124,78	3.743,40
8.5.2	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	15,00	2.409,02	36.135,30
8.5.3	SEINFRA	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	3.167,54	19.005,24
8.5.4	SEINFRA	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00	3.521,29	17.606,45
8.5.5	SEINFRA	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	5.030,73	20.122,92
8.5.6	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	147,17	441,51
9			PINTURA				3.407,44
9.1			PINTURA DE PAREDES				
9.1.1	SEINFRA	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	460,43	7,13	3.282,87
9.2			PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.2.1	SINAPI	73832/00 1	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,41	62,24
9.2.2	SINAPI	73739/00 1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,40	7,42	62,33
10			SINALIZAÇÃO				714,56
10.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
10.1.1	SEINFRA	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	44,66	16,00	714,56
11			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				23.664,75
11.1			URBANIZAÇÃO				
11.1.1	SINAPI	(*)	BANCO SIMPLES C/ BASE DE FERRO ACENTO COM TÁBUAS DE MADEIRA, S/ ENCOSTO	M	28,00	183,92	5.149,76
11.1.2	SEINFRA	C4559	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	81,10	153,74	12.468,31
11.1.3	SINAPI	(*)	CANCELA AUTOMÁTICA	M2	1,00	3.388,00	3.388,00
11.2			PAISAGISMO				
11.2.1	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	56,25	7,03	395,44
11.3			CARAMANCHÃO				
11.3.1	SINAPI	6430	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M) M3 24,16	M3	0,50	18,35	9,18
11.3.2	SINAPI	5619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	0,50	349,64	174,82
11.3.3	SEINFRA	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	5,12	83,93	429,72
11.3.4	SEINFRA	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	6,85	80,72	552,93



OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÕES
FLS
696
660
CNPJ: 10.436.449/0001-50

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
11.3.5	SEINFRA	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	6,75	99,24	669,87
11.3.6	SINAPI	73935/00 1	ALVENARIA EM TIJOLO GERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,68	26,19	44,00
11.3.7	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,60	52,73	31,64
11.3.8	SINAPI	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,40	2,82	6,77
11.3.9	SINAPI	73927/00 1	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2,40	10,44	25,06
11.3.10	SINAPI	73609	TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	2,40	62,08	148,99
11.3.11	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	18,21	9,35	170,26
12			SERVIÇOS DIVERSOS				1.986,01
12.1			LIMPEZA FINAL				
12.1.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.004,56	0,98	984,47
12.1.2	SINAPI	(*)	LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS	M2	2.003,07	0,50	1.001,54
						TOTAL	260.218,87
						BDI =	28,96% 75.359,38
						TOTAL GERAL	335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

José Mateus Sales Lima
PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LOCAL: ITAITINGA/CE
COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	20,00%	3.983,11	10,00%	1.991,55	10,00%	1.991,55	19.915,54
2.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	40,00%	2.405,61	60,00%	3.608,41									6.014,02
3.	COBERTURA	50,00%	2.172,66	50,00%	2.172,66									4.345,32
4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	40,00%	18.465,42	25,00%	11.540,89	25,00%	11.540,89							46.163,54
5.	REVESTIMENTOS	30,00%	2.374,20	70,00%	5.539,80									7.914,00
6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10,00%	2.796,25	10,00%	2.796,25	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	20,00%	5.592,50	27.962,49
7.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO													1.684,49
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	11.644,67	10,00%	11.644,67	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	20,00%	23.289,34	116.446,71
9.	PINTURA							50,00%	1.703,72	50,00%	1.703,72	50,00%	1.703,72	3.407,44
10.	SINALIZAÇÃO													714,56
11.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					40,00%	9.465,90	40,00%	9.465,90	40,00%	9.465,90	40,00%	9.465,90	23.664,75
12.	SERVIÇOS DIVERSOS													1.986,01
TOTAL PARCIAL		16,85%	43.841,92	15,87%	41.285,79	17,06%	44.405,84	16,27%	42.330,85	16,16%	42.043,01	16,02%	41.695,12	260.218,87
BDI			12.696,62		11.956,36		12.859,93		12.259,01		12.175,66		12.074,91	75.359,38
TOTAL PARCIAL + BDI			56.538,54		53.242,15		57.265,77		54.589,86		54.218,67		53.770,03	335.578,25

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

João Mateus Sales Lima

PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
JOSÉ MATEUS SALES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

LRU M M
Daniel Randal M. M. Carneiro
Eng. Civil CREA-CE 55796





OBRA: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 18A E SINAPI FEV. 2012

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	4,00
G	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	1,27
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

CÓD.	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,23
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD.	Benefício	%
L	Lucro	6,16
TOTAL DO GRUPO C =		1,06

CÓD.	Impostos	%
I 1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	4,00
I 4	Desoneração	4,50
TOTAL DO GRUPO D =		0,88

25,61	BDI =	28,96%
-------	--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 25 DE AGOSTO DE 2017.

José Mateus Sales Lima
 PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME
 JOSÉ MATEUS SALES LIMA
 REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal M. M. Carneiro
 Daniel Randal M. M. Carneiro
 Eng. Civil CREA-CE 55796

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.