


CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de ITAITINGA
Comissão Permanente de Licitação

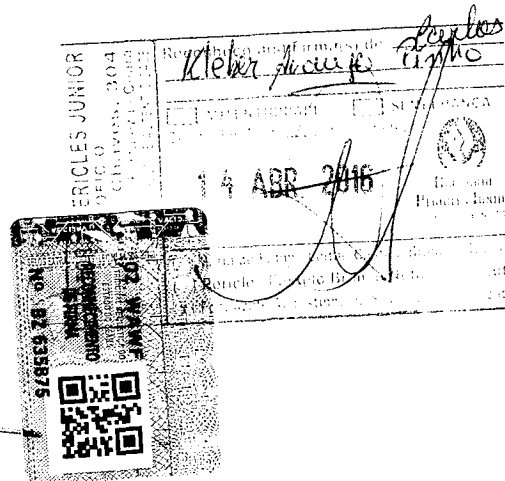

Ref... TOMADA DE PREÇOS Nº 2203.01/2016/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa Proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1103.01/2016/TP**, cujo objeto é **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA NO BAIRRO CARAPIO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**, de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 72.497,93 (SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (NOVENTA) Dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr.(a) **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 98001010493 e do CPF nº 656.676.543-34, como representante legal desta Empresa.

Informamos que o **Prazo de Validade** da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da Licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias Consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ITAITINGA-Ce, 14 de Abril de 2016

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araujo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656.676.543-34
Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil

OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese Fone: 32571432- 3048-6355
CNPJ.:08.642.026/0001-45 Email: okempreendimentos@gmail.com ou
comercialokempreendimentos@gmail.com



449
e

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS


OBRA : PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA.
LOCAL: CARAPIÓ - ITAITINGA.
MUNICÍPIO: ITAITINGA/CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMES	1,00	2.742,29	2.742,29
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				768,30
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	128,05	768,30
3		PASSEIO				45.357,97
3.1.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	1.136,60	39,77	45.202,58
3.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	6,48	23,98	155,39
4		MEIO FIO				9.489,27
4.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	568,56	16,69	9.489,27
TOTAL SIMPLES						58.357,83
BDI =					24,23%	14.140,10
TOTAL GERAL						72.497,93

FORTALEZA, CE, 14 DE ABRIL DE 2016.

Carlos Kleber A. Pinho

O K. Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Sócio Administrador
CPE: 656.675.543-34
Carlos Kleber A. Pinho
Eng° Civil
RNP: 0611086999

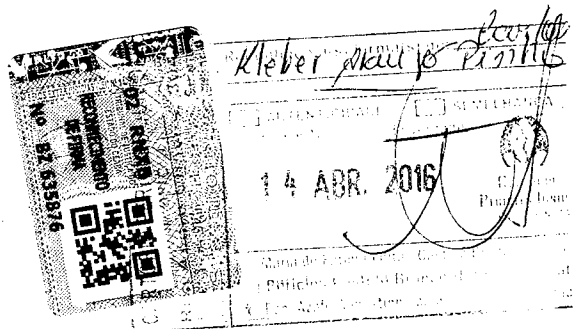

Handwritten initials and marks.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


OBRA : PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR					2.742,29	HXMES
	MAO DE OBRA						
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	IXME	1,000	2.742,29	2.742,29		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2.742,290				
	Mão de Obra + LS 50,72%						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	2.742,29
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					128,05	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,980	4,42	8,75		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,750				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	67,22	68,56		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,91	8,91		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,43	33,44		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,16	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	111,530				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,771	111,53		-	128,05
3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm					39,77	M2
	CINZA						
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,693	6,49	4,4976		
	SERVENTE	H	0,693	4,42	3,0631		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,561				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLINHA K-37 19.9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,50	25,5000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	25,500				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,714	25,50		-	39,77
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM					23,98	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,69	0,53		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5300				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3960	6,49	2,57		
	SERVENTE	H	1,0049	4,42	4,44		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,0100				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	45,54	1,51		
	BRITA	KG	0,0440	72,77	3,20		
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,50	5,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,2100				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,2256	10,21	0,53	-	23,98
149	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m					16,69	M
	C/REJUNTAMENTO						
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,178	6,49	1,1552		
	SERVENTE	H	0,376	4,42	1,6619		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,817				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	11,16	11,1600		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	211,86	0,2119		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,372				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			2,82	11,37		-	16,69


FORTALEZA, CE, 14 DE ABRIL DE 2016.

Carlos Kleber Araújo Pinho

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 08.642.026/0001-45
 Carlos Kleber Araújo Pinho
 Sócio Administrador
 CPF: 656.676.543-34
 Carlos Kleber A. Pinho
 Engº Civil
 RNP: 0611086999

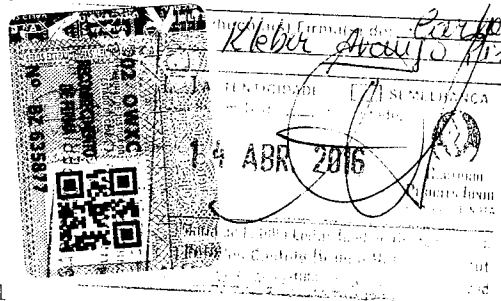

Handwritten initials and marks.




OBRA : PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA.
LOCAL: CARAPIO - ITAITINGA.
MUNICÍPIO: ITAITINGA/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40,00%	1.362,70	30,00%	1.022,03	30,00%	1.022,03	3.406,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	954,46	0,00%	-	0,00%	-	954,46
3	PASSEIO	30,00%	16.904,46	35,00%	19.721,87	35,00%	19.721,87	56.348,21
4	MEIO FIO	30,00%	3.536,56	30,00%	3.536,56	40,00%	4.715,41	11.788,52
TOTAL PARCIAL R\$		31,39%	22.758,18	33,49%	24.280,46	35,12%	25.459,31	
TOTAL GERAL R\$		31,39%	22.758,18	64,88%	47.038,64	100,00%	72.497,95	72.497,94

FORTALEZA, CE, 14 DE ABRIL DE 2016.

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656.676.543-34
Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999

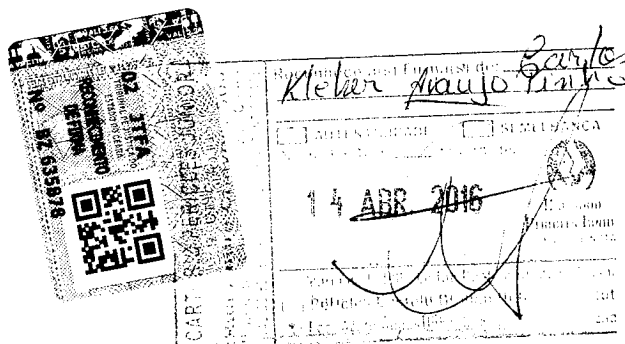

Caro

LA

R



OBRA : PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA.
LOCAL: CARAPIO - ITAITINGA.
MUNICIPIO: ITAITINGA/CE.




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
	GRUPO A	
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
	GRUPO B	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALARIO	11,01%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FERIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	47,96%
	GRUPO C	
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FERIAS IDENIZADAS	2,40%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,60%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,35%
	GRUPO D	
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
	RFINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70%
	GRUPO E	
E1		0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,81%

FORTALEZA, CE, 14 DE ABRIL DE 2016.

Carlos Kleber Araujo Pinho
Rua... 195 - Bairro Montese Fone/Fax: 32571432/30486355

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araujo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656.676.543-34
Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999

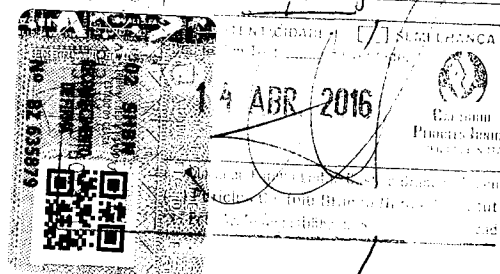



OBRA : PASSEIO EM INTERTRAVADO DA RUA JACINTO FERREIRA DE SOUSA.
 LOCAL: CARAPIÓ - ITAITINGA.
 MUNICIPIO: ITAITINGA/CE.



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,22%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,72%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,52%
L	LUCRO	7,60%
	IMPOSTOS	7,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	2,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	B D I =	24,23%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1)x100	

FORTALEZA, CE, 14 DE ABRIL DE 2016.

Carlos Kleber A. Pinho

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
 Sócio Administrador
 CPF: 656.676.543-34
Carlos Kleber A. Pinho
 Engº Civil
 RNP: 0611086999

Handwritten initials and marks.

