



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE 23 de junho de 2016.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
TOMADA DE PREÇOS N.º 0206.01/2016-TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 0206.01/2016-TP** cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global **R\$ 325.724,82** (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Sócio - Administrador



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



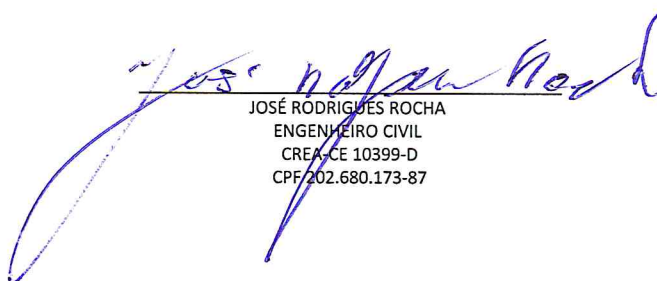
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R\$ 4.509,82	R\$ 9.019,64
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 9.019,64
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1		PLACA DA OBRA				
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,39	R\$ 1.528,68
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.130,26	R\$ 0,24	R\$ 1.711,26
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 3.239,94
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
3.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	7.130,26	R\$ 1,17	R\$ 8.342,40
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 8.342,40
4		PAVIMENTAÇÃO				
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.410,47	R\$ 23,84	R\$ 152.825,60
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 152.825,60
5		CONTENÇÃO				
5.1		MEIO-FIO				
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.995,56	R\$ 31,68	R\$ 63.219,34
5.2		SARJETA				
5.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	69,84	R\$ 278,46	R\$ 19.447,65
5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	69,84	R\$ 24,05	R\$ 1.679,65
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 84.346,64
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1		LIMPEZA FINAL				
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.130,26	R\$ 0,62	R\$ 4.420,76
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 4.420,76
TOTAL GERAL						R\$ 262.194,98
BDI 24,23%						R\$ 63.529,84
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 325.724,82

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 325.724,82 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.002.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 10399-D
 CPF: 02.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS - EPP
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR C/ BDI	%	1º MÊS	%	2º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,44%	R\$ 11.205,10	50,00%	R\$ 5.602,55	50,00%	R\$ 5.602,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,24%	R\$ 4.024,98	100,00%	R\$ 4.024,98		
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	3,18%	R\$ 10.363,76	50,00%	R\$ 5.181,88	50,00%	R\$ 5.181,88
4	PAVIMENTAÇÃO	58,29%	R\$ 189.855,24	40,00%	R\$ 75.942,10	60,00%	R\$ 113.913,14
5	CONTENÇÃO	32,17%	R\$ 104.783,83	70,00%	R\$ 73.348,68	30,00%	R\$ 31.435,15
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,69%	R\$ 5.491,91			100,00%	R\$ 5.491,91
TOTAL PARCIAL		100,00%	R\$ 325.724,82	50,39%	R\$ 164.100,19	49,61%	R\$ 161.624,63
TOTAL GERAL				50,39%	R\$ 164.100,19	100,00%	R\$ 325.724,82


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 10399-D
CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



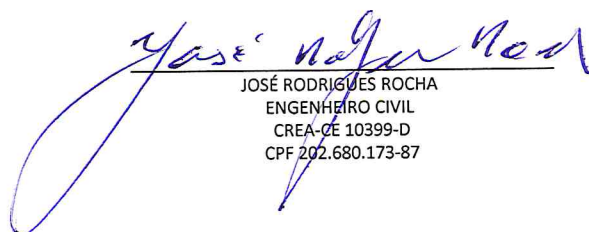
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA LAURO FERREIRA VIANA
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
1.1		PLACA DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,39	R\$ 1.528,68
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	696,21	R\$ 0,24	R\$ 167,09
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.695,77
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	696,21	R\$ 1,17	R\$ 814,57
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 814,57
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	597,82	R\$ 23,84	R\$ 14.252,03
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 14.252,03
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	276,12	R\$ 31,68	R\$ 8.747,48
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,66	R\$ 278,46	R\$ 2.689,92
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,66	R\$ 24,05	R\$ 232,32
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 11.669,72
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	696,21	R\$ 0,62	R\$ 431,65
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 431,65
TOTAL GERAL						R\$ 28.863,74
BDI 24,23%						R\$ 6.993,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 35.857,42

(TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).


 CPF: 658.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



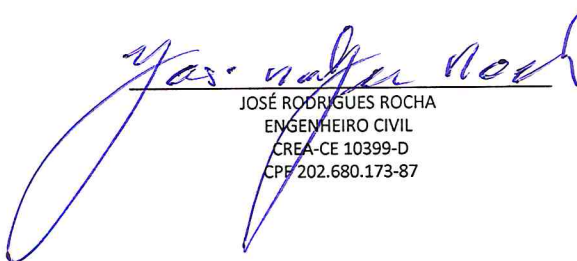
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA PEDRO CAVALCANTE BARROS
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	829,86	R\$ 0,24	R\$ 199,17
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 199,17
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	829,86	R\$ 1,17	R\$ 970,94
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 970,94
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	746,87	R\$ 23,84	R\$ 17.805,38
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 17.805,38
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	237,10	R\$ 31,68	R\$ 7.511,33
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,30	R\$ 278,46	R\$ 2.311,22
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,30	R\$ 24,05	R\$ 199,62
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 10.022,17
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	829,86	R\$ 0,62	R\$ 514,51
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 514,51
TOTAL GERAL						R\$ 29.512,17
BDI 24,23%						R\$ 7.150,80
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 36.662,97

(TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).


 Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.602.043-49
 RNP: 06.250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



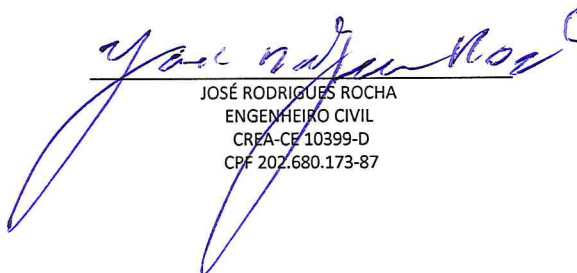
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA MIGUEL SOARES CAVALCANTE
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.176,84	R\$ 0,24	R\$ 282,44
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 282,44
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1.176,84	R\$ 1,17	R\$ 1.376,90
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.376,90
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.059,16	R\$ 23,84	R\$ 25.250,37
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 25.250,37
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	329,24	R\$ 31,68	R\$ 10.430,32
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,52	R\$ 278,46	R\$ 3.207,86
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,52	R\$ 24,05	R\$ 277,06
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 13.915,24
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.176,84	R\$ 0,62	R\$ 729,64
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 729,64
TOTAL GERAL						R\$ 41.554,59
BDI 24,23%						R\$ 10.068,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 51.623,27

(CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).


 Carlos Emilio Maciel Dias Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA MIGUEL HENRIQUE RANGEL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.286,74	R\$ 0,24	R\$ 308,82
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 308,82
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.286,74	R\$ 1,17	R\$ 1.505,49
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.505,49
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,07	R\$ 23,84	R\$ 27.608,39
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 27.608,39
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	353,64	R\$ 31,68	R\$ 11.203,32
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,38	R\$ 278,46	R\$ 3.447,33
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,38	R\$ 24,05	R\$ 297,74
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 14.948,39
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.286,74	R\$ 0,62	R\$ 797,78
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 797,78
TOTAL GERAL						R\$ 45.168,87
BDI 24,23%						R\$ 10.944,42
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 56.113,29

(CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).


 José Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 666 502 043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA JONAS ALVES BARBOSA
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

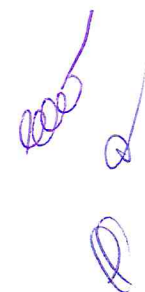
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.380,61	R\$ 0,24	R\$ 331,35
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 331,35
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.380,61	R\$ 1,17	R\$ 1.615,31
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.615,31
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.242,55	R\$ 23,84	R\$ 29.622,39
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 29.622,39
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	387,46	R\$ 31,68	R\$ 12.274,73
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,56	R\$ 278,46	R\$ 3.775,92
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,56	R\$ 24,05	R\$ 326,12
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 16.376,77
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.380,61	R\$ 0,62	R\$ 855,98
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 855,98
TOTAL GERAL						R\$ 48.801,80
BDI 24,23%						R\$ 11.824,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 60.626,48

(SESSENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).


 Carlos Antônio M. Guimarães
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 081250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUA LOURIVAL NOVAES
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

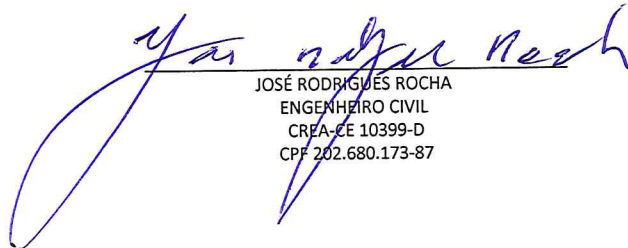
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.760,00	R\$ 0,24	R\$ 422,40
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 422,40
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.760,00	R\$ 1,17	R\$ 2.059,20
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 2.059,20
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.606,00	R\$ 23,84	R\$ 38.287,04
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 38.287,04
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	412,00	R\$ 31,68	R\$ 13.052,16
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,42	R\$ 278,46	R\$ 4.015,39
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,42	R\$ 24,05	R\$ 346,80
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 17.414,35
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.760,00	R\$ 0,62	R\$ 1.091,20
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 1.091,20
TOTAL GERAL						R\$ 59.274,19
BDI 24,23%						R\$ 14.362,14
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 73.636,33


(SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).



Carlos Emilio Magalhães Soares
CPF: 656.602.043-49
RNP: 061250702-5



JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 10399-D
CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTAS

JORNADA MENSAL DE TRABALHO		220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO	220/30	7,3333 H
DESCANSO SEMANAL	52X7,3333	381,33 H
FERIADOS -	13X7,3332	95,33 H
AUXÍLIO ENFERMIDADE	15X7,3333X15%	16,50 H
LICENÇA PATERNIDADE	15X7,3333X19,4%	7,11 H
DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC.	12,96X7,3333	95,04 H
HORAS PRODUTIVAS P/ ANO		2081,34

1.0 ENCARGOS BÁSICOS

1.1	INSS	0,00%
1.2	SESI	1,50%
1.3	SENAI	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
2.2	FERIADOS	3,72%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91%
2.4	13º SALÁRIO	10,92%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,65%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
2.9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE 1.0		46,45%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE 1.0

3.1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
3.3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56%
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		15,43%

4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

4.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
4.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO RÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	0,53%
TOTAL DE TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,33%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

87,01%

[Handwritten signature]
 Eng. Emilio Matias dos Santos
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5

[Handwritten signature]
 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTAS

JORNADA MENSAL DE TRABALHO		220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO	220/30	7,3333 H
DESCANSO SEMANAL	52X7,3333	381,33 H
FERIADOS -	13X7,3333	95,33 H
AUXÍLIO ENFERMIDADE	15X7,3333X15%	16,50 H
LICENÇA PATERNIDADE	15X7,3333X19,4%	7,11 H
DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC.	12,96X7,3333	95,04 H
HORAS PRODUTIVAS P/ ANO		2081,34

1.0 ENCARGOS BÁSICOS

1.1	INSS	0,00%
1.2	SESI	1,50%
1.3	SENAI	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
2.2	FERIADOS	3,72%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%
2.4	13º SALÁRIO	11,01%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
2.9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE 1.0		47,96%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE 1.0

3.1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12%
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
3.3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40%
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		15,35%

4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

4.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
4.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO RÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	0,64%
TOTAL DE TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,70%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

88,81%

CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 10399-D
CPF 202.680.173-87



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI

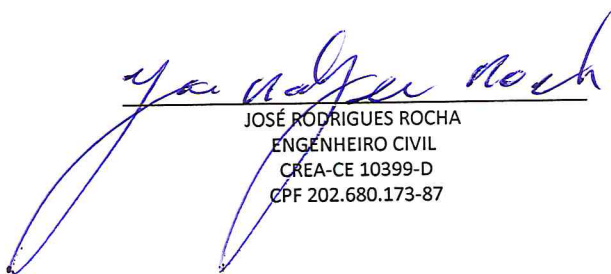
PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCO	0,85%
Total do Grupo A =		6,51%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,64%
L	LUCRO	7,00%
Total do Grupo B =		7,64%
GRUPO C	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	CPBR	2,00%
Total do Grupo C =		7,65%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

24,23%


JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 10399-D
CPF 202.680.173-87


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.602.043-49
RNP: 061250702-5





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA					4.509,82	HXMÊS
	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,120	9.445,57	1.133,47		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	HXMÊS	0,460	2.728,44	1.255,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2.388,550				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2.388,55		2.121,27			-	4.509,82
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA					127,39	M2
	SERVEnte	H	1,970	4,88	9,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,610				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	62,30	63,55		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,82	11,82		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,39	33,26		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,14	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	109,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,61		8,53	109,25		-	127,39
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) Equipam. (C/HORARIO)					0,24	M2
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,30	0,0463		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,72	0,0374		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	14,78	0,0296		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,113				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	11,60	0,0232		
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,068				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,07		0,06	109,25	0,1130	-	0,24
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA Equipam. (C/HORARIO)					1,17	M3
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	10,05	0,0111		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,52	0,0363		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,99	0,0448		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,30	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,47	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,48	0,0025		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	34,48	0,1379		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,82	0,0266		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,98	0,0760		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,06	0,0085		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	75,85	0,1896		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,26	0,0971		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,631				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,059	4,88	0,2879		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,288				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,29		0,252	0,6310		-	1,17
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)					23,84	M2
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,11	0,5555		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,010	43,70	0,4370		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,993				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,3448	7,20	2,48		
	SERVEnte	H	0,512	4,88	2,4986		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,979				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,31	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,33	6,65		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,450				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,98		4,42	13,45	0,9930	-	23,84
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0.35x0.15m) MAO DE OBRA					31,68	M
	PEDREIRO	H	0,2955	7,20	2,13		
	SERVEnte	H	0,3940	4,88	1,92		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,0500				

R

X

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	0,76	0,19		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	4,96	0,10		
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	29,71	0,09		
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0.35 x 0.15 m)	M	1,0000	23,55	23,55		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	145,78	0,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,0300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,05		3,60	24,03		-	31,68
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					278,46	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	8,412	4,88	41,05		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	41,050				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	45,31	39,87		
	BRITA	M3	0,966	55,16	53,28		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,49	107,80		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	200,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	41,05		36,457	200,95		-	278,46
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					24,05	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,610	4,88	12,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,740				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,74		11,314			-	24,05
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,62	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,067	4,88	0,33		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,33		0,29			-	0,62


[Handwritten signature]
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5

[Handwritten signature]
 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87

[Handwritten initials]



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE 23 de junho de 2016.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
TOMADA DE PREÇOS N.º 0206.01/2016-TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 0206.01/2016-TP** cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global **R\$ 325.724,82** (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Sócio - Administrador



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



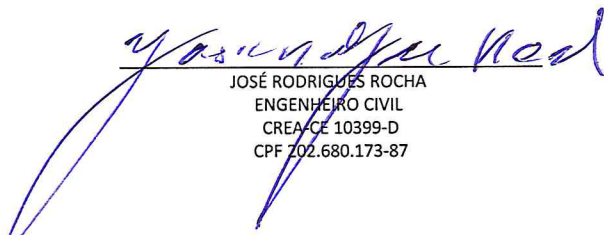
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R\$ 4.509,82	R\$ 9.019,64
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 9.019,64
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1		PLACA DA OBRA				
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,39	R\$ 1.528,68
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.130,26	R\$ 0,24	R\$ 1.711,26
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 3.239,94
3		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
3.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	7.130,26	R\$ 1,17	R\$ 8.342,40
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 8.342,40
4		PAVIMENTAÇÃO				
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.410,47	R\$ 23,84	R\$ 152.825,60
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 152.825,60
5		CONTENÇÃO				
5.1		MEIO-FIO				
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.995,56	R\$ 31,68	R\$ 63.219,34
5.2		SARJETA				
5.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	69,84	R\$ 278,46	R\$ 19.447,65
5.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	69,84	R\$ 24,05	R\$ 1.679,65
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 84.346,64
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1		LIMPEZA FINAL				
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.130,26	R\$ 0,62	R\$ 4.420,76
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 4.420,76
TOTAL GERAL						R\$ 262.194,98
BDI 24,23%						R\$ 63.529,84
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 325.724,82

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 325.724,82 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).


 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





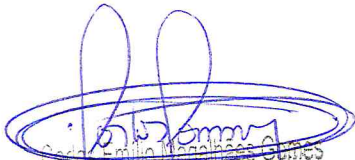
Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com

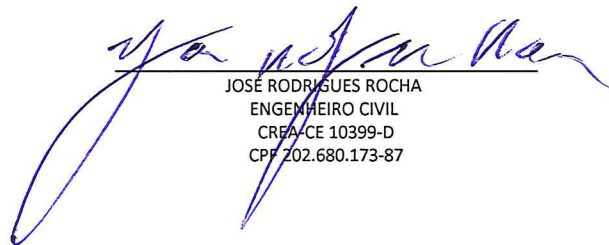


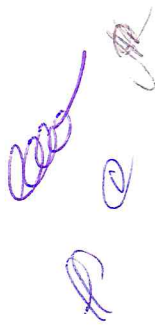
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM SERVIÇOS DE REDE EIRELI - EPP
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR C/ BDI	%	1º MÊS	%	2º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,44%	R\$ 11.205,10	50,00%	R\$ 5.602,55	50,00%	R\$ 5.602,55
2	SERVÇOS PRELIMINARES	1,24%	R\$ 4.024,98	100,00%	R\$ 4.024,98		
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	3,18%	R\$ 10.363,76	50,00%	R\$ 5.181,88	50,00%	R\$ 5.181,88
4	PAVIMENTAÇÃO	58,29%	R\$ 189.855,24	40,00%	R\$ 75.942,10	60,00%	R\$ 113.913,14
5	CONTENÇÃO	32,17%	R\$ 104.783,83	70,00%	R\$ 73.348,68	30,00%	R\$ 31.435,15
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,69%	R\$ 5.491,91			100,00%	R\$ 5.491,91
TOTAL PARCIAL		100,00%	R\$ 325.724,82	50,39%	R\$ 164.100,19	49,61%	R\$ 161.624,63
TOTAL GERAL				50,39%	R\$ 164.100,19	100,00%	R\$ 325.724,82


CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 10399-D
CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA LAURO FERREIRA VIANA
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PLACA DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,39	R\$ 1.528,68
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	696,21	R\$ 0,24	R\$ 167,09
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.695,77
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	696,21	R\$ 1,17	R\$ 814,57
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 814,57
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	597,82	R\$ 23,84	R\$ 14.252,03
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 14.252,03
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	276,12	R\$ 31,68	R\$ 8.747,48
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,66	R\$ 278,46	R\$ 2.689,92
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,66	R\$ 24,05	R\$ 232,32
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 11.669,72
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	696,21	R\$ 0,62	R\$ 431,65
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 431,65
TOTAL GERAL						R\$ 28.863,74
BDI 24,23%						R\$ 6.993,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 35.857,42

(TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com

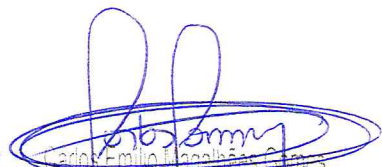


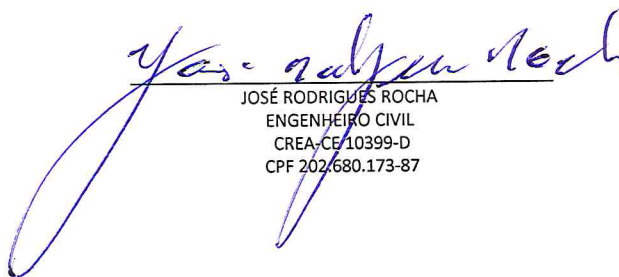
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA PEDRO CAVALCANTE BARROS
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	829,86	R\$ 0,24	R\$ 199,17
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 199,17
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	829,86	R\$ 1,17	R\$ 970,94
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 970,94
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	746,87	R\$ 23,84	R\$ 17.805,38
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 17.805,38
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	237,10	R\$ 31,68	R\$ 7.511,33
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,30	R\$ 278,46	R\$ 2.311,22
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,30	R\$ 24,05	R\$ 199,62
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 10.022,17
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	829,86	R\$ 0,62	R\$ 514,51
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 514,51
TOTAL GERAL						R\$ 29.512,17
BDI 24,23%						R\$ 7.150,80
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 36.662,97

(TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).


 Edson Manoel Magalhães
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



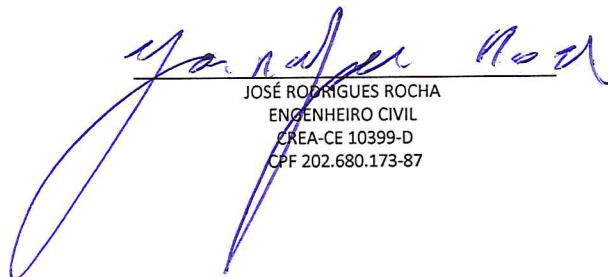
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA MIGUEL SOARES CAVALCANTE
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

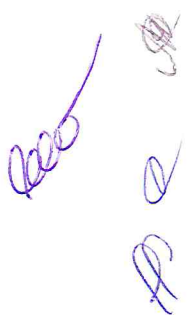
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.176,84	R\$ 0,24	R\$ 282,44
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 282,44
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.176,84	R\$ 1,17	R\$ 1.376,90
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.376,90
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.059,16	R\$ 23,84	R\$ 25.250,37
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 25.250,37
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	329,24	R\$ 31,68	R\$ 10.430,32
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,52	R\$ 278,46	R\$ 3.207,86
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,52	R\$ 24,05	R\$ 277,06
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 13.915,24
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.176,84	R\$ 0,62	R\$ 729,64
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 729,64
TOTAL GERAL						R\$ 41.554,59
BDI 24,23%						R\$ 10.068,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 51.623,27

(CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).


 Carlos Amílcar Macedo Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com

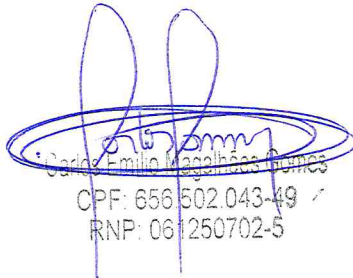


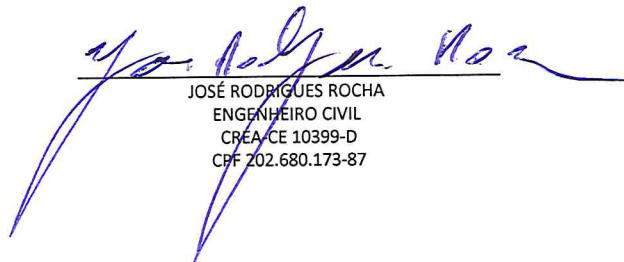
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA MIGUEL HENRIQUE RANGEL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVICOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.286,74	R\$ 0,24	R\$ 308,82
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 308,82
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.286,74	R\$ 1,17	R\$ 1.505,49
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.505,49
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,07	R\$ 23,84	R\$ 27.608,39
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 27.608,39
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	353,64	R\$ 31,68	R\$ 11.203,32
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,38	R\$ 278,46	R\$ 3.447,33
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,38	R\$ 24,05	R\$ 297,74
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 14.948,39
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.286,74	R\$ 0,62	R\$ 797,78
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 797,78
TOTAL GERAL						R\$ 45.168,87
BDI 24,23%						R\$ 10.944,42
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 56.113,29

(CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.602.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA JONAS ALVES BARBOSA
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.380,61	R\$ 0,24	R\$ 331,35
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 331,35
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.380,61	R\$ 1,17	R\$ 1.615,31
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.615,31
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.242,55	R\$ 23,84	R\$ 29.622,39
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 29.622,39
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	387,46	R\$ 31,68	R\$ 12.274,73
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,56	R\$ 278,46	R\$ 3.775,92
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,56	R\$ 24,05	R\$ 326,12
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 16.376,77
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.380,61	R\$ 0,62	R\$ 855,98
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 855,98
TOTAL GERAL						R\$ 48.801,80
BDI 24,23%						R\$ 11.824,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 60.626,48

(SESSENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).


 Emilio Maranhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com

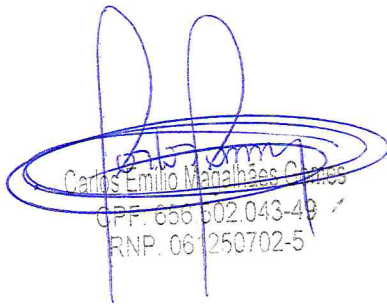


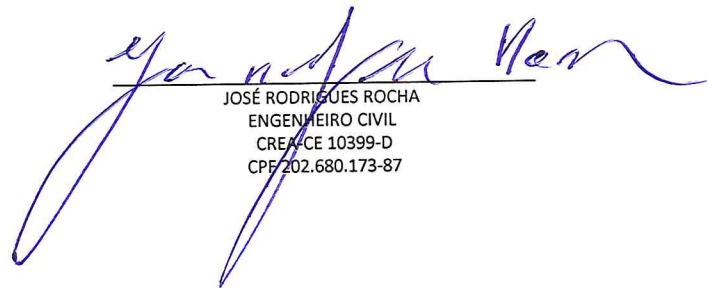
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: RUA LOURIVAL NOVAES
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVICOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.760,00	R\$ 0,24	R\$ 422,40
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 422,40
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.760,00	R\$ 1,17	R\$ 2.059,20
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 2.059,20
3		PAVIMENTAÇÃO				
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.606,00	R\$ 23,84	R\$ 38.287,04
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 38.287,04
4		CONTENÇÃO				
4.1		MEIO-FIO				
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	412,00	R\$ 31,68	R\$ 13.052,16
4.2		SARJETA				
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,42	R\$ 278,46	R\$ 4.015,39
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,42	R\$ 24,05	R\$ 346,80
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 17.414,35
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.760,00	R\$ 0,62	R\$ 1.091,20
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 1.091,20
TOTAL GERAL						R\$ 59.274,19
BDI 24,23%						R\$ 14.362,14
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 73.636,33

(SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).


 Carlos Emilio Maranhães Soares
 CPF. 656.602.043-49
 RNP. 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTAS

JORNADA MENSAL DE TRABALHO		220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO	220/30	7,3333 H
DESCANSO SEMANAL	52X7,3333	381,33 H
FERIADOS -	13X7,3332	95,33 H
AUXÍLIO ENFERMIDADE	15X7,3333X15%	16,50 H
LICENÇA PATERNIDADE	15X7,3333X19,4%	7,11 H
DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC.	12,96X7,3333	95,04 H
HORAS PRODUTIVAS P/ ANO		2081,34

1.0 ENCARGOS BÁSICOS

1.1	INSS	0,00%
1.2	SESI	1,50%
1.3	SENAI	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
2.2	FERIADOS	3,72%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91%
2.4	13º SALÁRIO	10,92%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,65%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
2.9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE 1.0		46,45%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE 1.0


3.1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
3.3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56%
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		15,43%

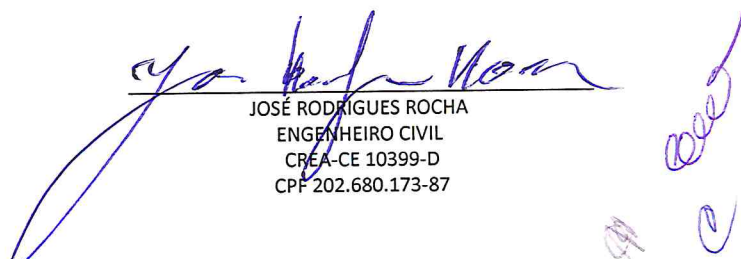
4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

4.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
4.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO RÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	0,53%
TOTAL DE TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,33%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

87,01%


 Emílio Matalhães Caldas
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87

CPA
CPD



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTAS

JORNADA MENSAL DE TRABALHO		220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO	220/30	7,3333 H
DESCANSO SEMANAL	52X7,3333	381,33 H
FERIADOS -	13X7,3332	95,33 H
AUXÍLIO ENFERMIDADE	15X7,3333X15%	16,50 H
LICENÇA PATERNIDADE	15X7,3333X19,4%	7,11 H
DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC.	12,96X7,3333	95,04 H
HORAS PRODUTIVAS P/ ANO		2081,34

1.0 ENCARGOS BÁSICOS

1.1	INSS	0,00%
1.2	SESI	1,50%
1.3	SENAI	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
2.2	FERIADOS	3,72%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%
2.4	13º SALÁRIO	11,01%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
2.9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE 1.0	47,96%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE 1.0

3.1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12%
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
3.3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40%
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,35%

4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

4.1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
4.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO RÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	0,64%
	TOTAL DE TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

88,81%

Carlos Emilio Magalhães Gomes
 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 666.302.043-49
 RNP: 061250702-5

Jose Rodrigues Rocha
 JOSE RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI

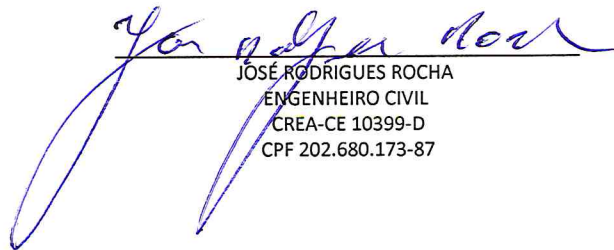
PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCO	0,85%
Total do Grupo A =		6,51%
GRUPO B Benefício		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,64%
L	LUCRO	7,00%
Total do Grupo B =		7,64%
GRUPO C Impostos		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	CPBR	2,00%
Total do Grupo C =		7,65%

Cálculo do B.D.I

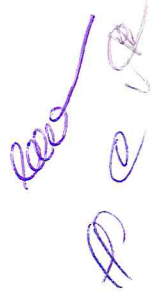
$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

24,23%


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.602.043-49
 RNP: 061250702-5





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA					4.509,82	HXMÊS
	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,120	9.445,57	1.133,47		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	HXMÊS	0,460	2.728,44	1.255,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2.388,550				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		2.388,55	2.121,27			-	4.509,82
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,970	4,88	9,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,610				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	62,30	63,55		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,82	11,82		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,39	33,26		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,14	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	109,250				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		9,61	8,53	109,25		-	127,39
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,30	0,0463		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,72	0,0374		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	14,78	0,0296		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,113				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	11,60	0,0232		
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,068				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,07	0,06	109,25	0,1130	-	127,39
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,05	0,0111		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,52	0,0363		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,99	0,0448		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,30	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,47	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,48	0,0025		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	34,48	0,1379		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,82	0,0266		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,98	0,0760		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,06	0,0085		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	75,85	0,1896		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,26	0,0971		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,631				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,059	4,88	0,2879		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,288				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,29	0,252		0,6310	-	1,17
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,11	0,5555		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,70	0,4370		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,993				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,3448	7,20	2,48		
	SERVEnte	H	0,512	4,88	2,4986		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,979				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,31	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,33	6,65		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,450				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,98	4,42	13,45	0,9930	-	23,84
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0.35x0.15m) MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2955	7,20	2,13		
	SERVEnte	H	0,3940	4,88	1,92		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,0500				

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



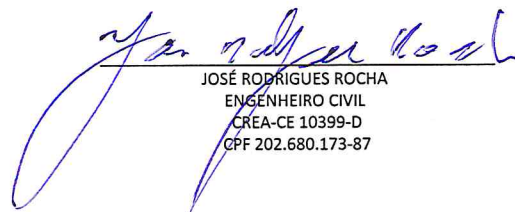
Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

	MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	0,76	0,19			
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	4,96	0,10			
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	29,71	0,09			
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0.35 x 0.15 m)	M	1,0000	23,55	23,55			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	145,78	0,10			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,0300					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	4,05		3,60	24,03		-	31,68	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					278,46	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVEANTE	H	8,412	4,88	41,05			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	41,050					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	45,31	39,87			
	BRITA	M3	0,966	55,16	53,28			
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,49	107,80			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	200,950					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	41,05		36,457	200,95		-	278,46	
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					24,05	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVEANTE	H	2,610	4,88	12,74			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,740					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	12,74		11,314			-	24,05	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,62	M2	
	MAO DE OBRA							
	SERVEANTE	H	0,067	4,88	0,33			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,330					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,33		0,29			-	0,62	


 Carlos Antônio Magalhães Diniz
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ RODRIGUES ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10399-D
 CPF 202.680.173-87

