



ÍCONE
Construções e Serviços LTDA



Carta Proposta

À Prefeitura municipal de Itaitinga ✓
Comissão Permanente de Licitação ✓

REF: TOMADA DE PREÇO N° 0909.01/2015 TP ✓
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS. ✓

Prezados Senhores;

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇO N° 0909.01/2015 TP, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 685.603,79** (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) cujo objeto é a contratação de empresa para executar a pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Itaitinga – CE, conforme planilha orçamentária em anexo e com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias. ✓

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Marcus Henrique Dutra de Mesquita, portador da carteira de identidade 212016891 e CPF 741.511.693-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Carta Convite e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente; ✓

Fortaleza, 24 de setembro de 2015. ✓

Ícone Construções e Serviços Ltda – ME


CNPJ n° 20.549.056/0001-07

Marcus Henrique Dutra de Mesquita

Representante Legal



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total					
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)									
	Equipam. (C/HORARIO)									
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	48,00	0,0480					
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	19,00	0,0380					
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	20,00	0,0400					
	T O T A L Equipam.	R\$		0,126						
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE	H	0,005	4,77	0,02					
	NIVELADOR	H	0,002	9,55	0,0191					
	TOPOGRAFO	H	0,002	11,80	0,0236					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		0,063						
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		0,06		0,053		0,1260	-	0,24		
72961	REGULAGEM DO SUB-LEITO					1,13	M3			
	Equipam. (C/HORARIO)									
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,20	0,0112					
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,78	0,0369					
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0016	28,42	0,0455					
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,32	0,0004					
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,69	-					
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,61	0,0026					
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	65,65	0,2626					
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	90,17	0,0271					
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0008	96,42	0,0771					
	(CHP)	H	0,0021	4,12	0,0087					
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0025	133,55	0,3339					
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0021	46,96	0,0986					
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,96	0,0986					
	T O T A L Equipam.	R\$	0,905							
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	0,028	4,42	0,1238					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,124							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
	0,12		0,107		0,9050	-	1,13			
74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO					31,95	M			
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	0,300	6,49	1,9470					
	SERVENTE	H	0,400	4,42	1,7680					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,715							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 12X15X30X100CM	M	1,000	21,23	21,2300					
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,020	185,00	3,7000					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,930							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
	3,72		3,304	24,93		-	31,95			
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					24,21	M3			
	Equipam. (C/HORARIO)									
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,28	0,5640					
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	44,36	0,4436					
	T O T A L Equipam.	R\$	1,008							
	MAO DE OBRA									
	CALCETEIRO	H	0,3710	6,49	2,41					
	SERVENTE	H	0,600	4,42	2,6520					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,062							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	46,00	6,90					
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	45,00	6,75					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,650							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
	3,72		3,304	24,93		-	24,21			




ÍCONE

Construções e Serviços LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	5,06	4,494	13,65	1,0080	-	24,21
	MAO DE OBRA					0,62	M2
	SERVENTE		H				
			R\$				
	TOTAL MÃO DE OBRA			0,075	4,42	0,33	
		Mão de Obra		0,330			
		0,33		0,293	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
							0,62





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA PARQUE DAS FLORES
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
1.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
1.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	674,18	R\$ 31,95	R\$ 21.540,05
TOTAL ITEM 3.0						R\$ 21.540,05
2		PISOS				
2.1		PISOS EXTERNOS				
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,25	R\$ 24,21	R\$ 4.896,47
TOTAL ITEM 4.0						R\$ 4.896,47
3		SERVIÇOS DIVERSOS				
3.1		LIMPEZA FINAL				
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.022,54	R\$ 0,62	R\$ 1.253,97
TOTAL ITEM 5.0						R\$ 1.253,97
					TOTAL GERAL	R\$ 27.690,49
					BDI	R\$ 6.709,41
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 34.399,90

2

17



ÍCONE
Construções e Serviços LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA JARDIM SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
1.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
1.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.579,30	R\$ 31,95	R\$ 50.458,64
TOTAL ITEM 1.1						R\$ 50.458,64
2		PISOS				
2.1		PISOS EXTERNOS				
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	473,79	R\$ 24,21	R\$ 11.470,46
TOTAL ITEM 2.1						R\$ 11.470,46
3		SERVIÇOS DIVERSOS				
3.1		LIMPEZA FINAL				
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.737,90	R\$ 0,62	R\$ 2.937,50
TOTAL ITEM 3.1						R\$ 2.937,50
					TOTAL GERAL	R\$ 64.866,60
					BDI	R\$ 15.717,18
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 80.583,78



ÍCONE
Construções e Serviços LTDA




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.074,60	R\$ 0,24	R\$ 257,90
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.074,60	R\$ 1,13	R\$ 1.214,30
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	358,20	R\$ 31,95	R\$ 11.444,49
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.074,60	R\$ 24,21	R\$ 26.016,07
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.074,60	R\$ 0,62	R\$ 666,25
TOTAL GERAL						R\$ 39.599,01
BDI						R\$ 9.594,84
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 49.193,85




ÍCONE
Construções e Serviços LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA FRANCISCO CUSTÓDIO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.739,00	R\$ 0,24	R\$ 657,36
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.739,00	R\$ 1,13	R\$ 3.095,07
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	913,00	R\$ 31,95	R\$ 29.170,35
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.739,00	R\$ 24,21	R\$ 66.311,19
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.739,00	R\$ 0,62	R\$ 1.698,18
					TOTAL GERAL	R\$ 100.932,15
					BDI	R\$ 24.455,86
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 125.388,01



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA JARDIM SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	531,00	R\$ 0,24	R\$ 127,44
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	531,00	R\$ 1,13	R\$ 600,03
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	117,00	R\$ 31,95	R\$ 3.738,15
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	531,00	R\$ 24,21	R\$ 12.855,51
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	531,00	R\$ 0,62	R\$ 329,22
TOTAL GERAL						R\$ 17.650,35
BDI						R\$ 4.276,68
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 21.927,03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA JARDIM SÃO FRANCISCO II
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,60	R\$ 0,24	R\$ 74,78
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,60	R\$ 1,13	R\$ 352,11
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	155,80	R\$ 31,95	R\$ 4.977,81
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,60	R\$ 24,21	R\$ 7.543,84
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,60	R\$ 0,62	R\$ 193,19
TOTAL GERAL						R\$ 13.141,73
BDI						R\$ 3.184,24
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 16.325,97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA ZACARIAS ESTEVÃO
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,20	R\$ 0,24	R\$ 74,69
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,20	R\$ 1,13	R\$ 351,66
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	155,60	R\$ 31,95	R\$ 4.971,42
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,20	R\$ 24,21	R\$ 7.534,15
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,20	R\$ 0,62	R\$ 192,94
TOTAL GERAL						R\$ 13.124,86
BDI						R\$ 3.180,15
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 16.305,01



ÍCONE
Construções e Serviços LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA OTAVIO DE MATOS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.624,80	R\$ 0,24	R\$ 389,95
TOTAL ITEM 1.0						R\$ 389,95
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.624,80	R\$ 1,13	R\$ 1.836,02
TOTAL ITEM 2.0						R\$ 1.836,02
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	541,60	R\$ 31,95	R\$ 17.304,12
TOTAL ITEM 3.0						R\$ 17.304,12
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.624,80	R\$ 24,21	R\$ 39.336,41
TOTAL ITEM 4.0						R\$ 39.336,41
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.624,80	R\$ 0,62	R\$ 1.007,38
TOTAL ITEM 5.0						R\$ 1.007,38
					TOTAL GERAL	R\$ 59.873,88
					BDI	R\$ 14.507,44
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 74.381,32



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA JOAQUIM RAMOS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.752,52	R\$ 0,24	R\$ 660,60
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	2.752,52	R\$ 1,13	R\$ 3.110,35
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	954,00	R\$ 31,95	R\$ 30.480,30
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.752,52	R\$ 24,21	R\$ 66.638,51
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.752,52	R\$ 0,62	R\$ 1.706,56
TOTAL GERAL						R\$ 102.596,32
BDI						R\$ 24.859,09
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 127.455,41



ÍCONE
Construções e Serviços LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.484,60	R\$ 0,24	R\$ 596,30
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	2.484,60	R\$ 1,13	R\$ 2.807,60
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	M	828,20	R\$ 31,95	R\$ 26.460,99
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.484,60	R\$ 24,21	R\$ 60.152,17
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.484,60	R\$ 0,62	R\$ 1.540,45
					TOTAL GERAL	R\$ 91.557,51
					BDI	R\$ 22.184,38
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 113.741,89



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: RUA ELIATA DIÓGENES
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	565,80	R\$ 0,24	R\$ 135,79
TOTAL ITEM 1.0						R\$ 135,79
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	565,80	R\$ 1,13	R\$ 639,35
TOTAL ITEM 2.0						R\$ 639,35
3		OBRAS DE ARTE CORRENTE				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	188,60	R\$ 31,95	R\$ 6.025,77
TOTAL ITEM 3.0						R\$ 6.025,77
4		PISOS				
4.1		PISOS EXTERNOS				
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	565,80	R\$ 24,21	R\$ 13.698,02
TOTAL ITEM 4.0						R\$ 13.698,02
5		SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,80	R\$ 0,62	R\$ 350,80
TOTAL ITEM 5.0						R\$ 350,80
TOTAL GERAL						R\$ 20.849,73
BDI						R\$ 5.051,89
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 25.901,62



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Seq	Discriminação	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	RUA PARQUE DAS FLORES	5,02%	R\$ 27.690,49	100,00%	R\$ 27.690,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	RUA JARDIM SÃO FRANCISCO	11,75%	R\$ 64.866,60	100,00%	R\$ 64.866,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	RUA DO POSTO DE SAÚDE	7,18%	R\$ 39.599,01	100,00%	R\$ 39.599,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	RUA FRANCISCO CUSTÓDIO	18,29%	R\$ 100.932,15		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.932,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I	3,20%	R\$ 17.650,35		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.650,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II	2,38%	R\$ 13.141,73		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.141,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	RUA ZACARIAS ESTEVÃO	2,38%	R\$ 13.124,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.124,86		R\$ 0,00
8	RUA OTAVIO DE MATOS	10,85%	R\$ 59.873,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.873,88		R\$ 0,00
9	RUA JOAQUIM RAMOS	18,59%	R\$ 102.596,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102.596,32		R\$ 0,00
10	RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)	16,59%	R\$ 91.557,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91.557,51		R\$ 0,00
11	RUA ELIATA DIÓGENES	3,78%	R\$ 20.849,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.849,73
TOTAL GERAL		100,01%	R\$ 551.882,63								
TOTAL PARCIAL				23,95%	R\$ 132.156,10	23,87%	R\$ 131.724,23	48,41%	R\$ 267.152,57	3,78%	R\$ 20.849,73
TOTAL ACUMULADO				23,95%	R\$ 132.156,10	47,81%	R\$ 263.880,33	96,22%	R\$ 531.032,90	100,00%	R\$ 551.882,63
BDI			R\$ 133.721,16								
TOTAL GERAL + BDI			R\$ 685.603,79								



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTAS

JORNADA MENSAL DE TRABALHO		220H
JORNADA DIARIA DE TRABALHO	220/30	7,3333 H
DESCANSO SEMANAL	52X7,3333	381,33 H
FERIADOS -	13X7,3332	95,33 H
AUXILIO ENFERMIDADE	15X7,3333X15%	16,50 H
LICENÇA PATERNIDADE	15X7,3333X19,4%	7,11 H
DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC.	12,96X7,3333	95,04 H
HORAS PRODUTIVAS P/ ANO		2081,34

1.0 ENCARGOS BÁSICOS

1.1	INSS	0,00%
1.2	SESI	1,50%
1.3	SENAI	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%

2.0 ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE 1.0

2.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
2.2	FERIADOS	3,72%
2.3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%
2.4	13º SALARIO	11,01%
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
2.7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
2.9	FERIAS GOZADAS	11,80%
2.10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIAS DE 1.0	47,96%

3.0 ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE 1.0

3.1	AVISO PREVIO IDENIZADO	7,12%
3.2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%
3.3	FERIAS IDENIZADAS	2,40%
3.4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
3.5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,35%

4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO


4.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
4.2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO REVIO TRABALHADO E REINCIDENC	0,64%
	TOTAL DE TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70%

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS

88,81%



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ



COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS		
---------------------	--	--

GRUPO A		Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,60%
G	GARANTIA/SEGUROS	0,73%
R	RISCO	0,97%
		Total do Grupo A = 6,30%

GRUPO B		Despesas financeiras
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
		Total do Grupo B = 1,02%

GRUPO C		Benefício
L	LUCRO	6,84%
		Total do Grupo C = 6,84%

GRUPO D		Impostos
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	2,00%
14	CPBR(2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
		Total do Grupo D = 7,65%


Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

25,00%

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitações
Itaitinga -CE
Nesta



Edital de Tomada de Preços No. 0909.01/2015 TP ✓
OBJETO: Contratação de empresa para executar o serviço de construção da
pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroçã
no Município de Itaitinga-Ce. ✓

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE
PREÇOS Nº 0909.01/2015TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 599.534,64 (✓
Quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), com prazo de execução até 120(Cento e vinte)
dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos
comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento
de convocação, indicando para esse fim o Sr Francisco Aduato Canuto
Dorta, portador da carteira de identidade nº 2004009122099 SSPDS-CE e
CPF nº 073.017.368-27 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela
execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados
conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do
prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza, 25 de setembro de 2015.


FRANCISCO ADAUTO CANUTO DORTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Nº CPF 073.017.368-27

ORID MARTINS Seção de Autenticidade Rua F. Antero, 470	RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) <i>AC</i>
	<i>Francisco Aduato Canuto Dorta</i>
	DOUFÉ.
	F []
	O 20 SET. 2015
	Selo de
	ANTONIO MARTINS
	PROFESSOR
	ESTADO DO CEARÁ
	Nº BV 930.620



À
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitações
Itaitinga -CE
Nesta

Edital de Tomada de Preços No. 0909.01/2015 TP

OBJETO: Contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no Município de Itaitinga-Ce.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0909.01/2015TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 599.534,64 (Quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com prazo de execução até 120(Cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Francisco Aduato Canuto Dorta, portador da carteira de identidade nº 2004009122099 SSPDS-CE e CPF nº 073.017.368-27 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza, 25 de setembro de 2015.



FRANCISCO ADAUTO CANUTO DORTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Nº CPF 073.017.368-27





A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP 28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção de Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga - Ce

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	Despesas Indiretas	
	%	
AC	Administração central	4,60
G	Garantia/seguros	0,73
R	Riscos	0,97
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

Despesas finance		
CÓD	%	
DF	Despesas financeiras	1,02
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

Benefício		
CÓD	%	
L	Lucro	6,84
TOTAL DO GRUPO C =		1,07

Impostos		
CÓD	%	
11	PIS	0,65
12	COFINS	3,00
13	ISS	2,00
14	Desoneração	2,00
TOTAL DO GRUPO D =		0,92

BDI =		24,23%
-------	--	--------

CÁLCULO DO BDI:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-i)} - 1$$

FRANCISCO ADALTO CANUTO DORTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 073.017.368-27

Francisco Adalto Canuto Dorta
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

Handwritten initials and signature



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP 28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção de Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga - Ce

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	Despesas Indiretas	
	%	
AC	Administração central	4,60
G	Garantia/seguros	0,73
R	Riscos	0,97
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

CÓD	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,02
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD	Benefício	%
L	Lucro	6,84
TOTAL DO GRUPO C =		1,07

CÓD	Impostos	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	Desoneração	2,00
TOTAL DO GRUPO D =		0,92

BDI =		24,23%
-------	--	--------

CÁLCULO DO BDI:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-i)} - 1$$

FRANCISCO ADAUTO CANUTO DORTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 073.017.368-27

Marcos Vinícius S. L...

Engenheiro Civil

CREA-CE 14262-0



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Comissão Permanente de licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção da Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga - Ce

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03

563
P

Marcelo Vinicius S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga


Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção da Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão município de Itaitinga - Ce

B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,58
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS(INDENIZADAS)	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,60
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,54
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,83
TOTAL	(A+B+C+D)	88,81



FRANCISCO ADAUTO CANUTO DORTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 073.017.368-27

Marcos Vinícius S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP 28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção da Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga - Ce

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03


A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Itaitinga - Ceará

Engenheiro Civil

CNPJ 11.685.502/0001-10

CREA-CE 14262-0



57
565

[Handwritten signature]



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Comissão Permanente de licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

28/09/2015

Objeto: Executar o serviço de construção da Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão município de Itaitinga - Ce

B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,58
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS(INDENIZADAS)	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,60
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,54
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,83
TOTAL	(A+B+C+D)	88,81

FRANCISCO ADAUTO CANUTO DORTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 073.017.368-27

566

Marcos Vinícius
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-C



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

28/09/2015

Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga/CE.

Local: Ancuri e Barroão - Itaitinga/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
I	RUA PARQUE DAS FLORES										
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE	18.202,86	100%	18.202,86	-	-	-	-	-	-	18.202,86
2	PISOS	4.289,72	100%	4.289,72	-	-	-	-	-	-	4.289,72
3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.274,20	100%	1.274,20	-	-	-	-	-	-	1.274,20
II	RUA JARDIM SÃO FRANCISCO										
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	42.641,10	100%	42.641,10	-	-	-	-	-	-	42.641,10
5	PISOS	10.049,09	100%	10.049,09	-	-	-	-	-	-	10.049,09
6	SERVIÇOS DIVERSOS	2.984,88	100%	2.984,88	-	-	-	-	-	-	2.984,88
III	RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)										
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	268,65	100%	268,65	-	-	-	-	-	-	268,65
8	MOVIMENTO DE TERRA	1.214,30	100%	1.214,30	-	-	-	-	-	-	1.214,30
9	OBRAS DE ARTE CORRENTE	9.671,40	100%	9.671,40	-	-	-	-	-	-	9.671,40
10	PISOS	22.792,27	100%	22.792,27	-	-	-	-	-	-	22.792,27
11	SERVIÇOS DIVERSOS	677,00	100%	677,00	-	-	-	-	-	-	677,00
IV	RUA FRANCISCO CUSTÓDIO										
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	684,75	-	-	100%	684,75	-	-	-	-	684,75
13	MOVIMENTO DE TERRA	3.095,07	-	-	100%	3.095,07	-	-	-	-	3.095,07
14	OBRAS DE ARTE CORRENTE	24.651,00	-	-	100%	24.651,00	-	-	-	-	24.651,00

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME


Lucas Artur S. Lucas


Engenheiro Civil

CREA CE 14262-D

CNPJ 11.685.502/0001-10

15	PISOS	58.094,19	-	100%	58.094,19	-	-	58.094,19
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1.725,57	-	100%	1.725,57	-	-	1.725,57
V	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I							
17	SERVIÇOS PRELIMINARES	132,75	-	100%	132,75	-	-	132,75
18	MOVIMENTO DE TERRA	600,03	-	100%	600,03	-	-	600,03
19	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.779,00	-	100%	4.779,00	-	-	4.779,00
20	PISOS	11.262,51	-	100%	11.262,51	-	-	11.262,51
21	SERVIÇOS DIVERSOS	334,53	-	100%	334,53	-	-	334,53
VI	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II							
22	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,90	-	100%	77,90	-	-	77,90
23	MOVIMENTO DE TERRA	352,11	-	100%	352,11	-	-	352,11
24	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.206,60	-	100%	4.206,60	-	-	4.206,60
25	PISOS	6.609,04	-	100%	6.609,04	-	-	6.609,04
26	SERVIÇOS DIVERSOS	196,31	-	100%	196,31	-	-	196,31
VII	RUA ZACARIA ESTEVÃO							
27	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,80	-	100%	77,80	-	-	77,80
28	MOVIMENTO DE TERRA	351,66	-	100%	351,66	-	-	351,66
29	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.201,20	-	100%	4.201,20	-	-	4.201,20
30	PISOS	6.600,55	-	100%	6.600,55	-	-	6.600,55
31	SERVIÇOS DIVERSOS	196,06	-	100%	196,06	-	-	196,06
VIII	RUA OTÁVIO DE MATOS							
32	SERVIÇOS PRELIMINARES	406,20	-	100%	406,20	-	-	406,20
33	MOVIMENTO DE TERRA	1.836,02	-	100%	1.836,02	-	-	1.836,02
34	OBRAS DE ARTE CORRENTE	14.623,20	-	100%	14.623,20	-	-	14.623,20
35	PISOS	34.462,01	-	100%	34.462,01	-	-	34.462,01
36	SERVIÇOS DIVERSOS	1.023,62	-	100%	1.023,62	-	-	1.023,62
IX	RUA JOAQUIM RAMOS							
37	SERVIÇOS PRELIMINARES	688,13	-	100%	688,13	-	-	688,13
38	MOVIMENTO DE TERRA	3.110,35	-	100%	3.110,35	-	-	3.110,35
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE	25.758,00	-	100%	25.758,00	-	-	25.758,00
40	PISOS	58.380,95	-	100%	58.380,95	-	-	58.380,95
41	SERVIÇOS DIVERSOS	1.734,09	-	100%	1.734,09	-	-	1.734,09




Lucas S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ 14.835.502/0001-10




ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
X	RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)											
42	SERVIÇOS PRELIMINARES	621,15		-	-	-	-	100%	621,15			621,15
43	MOVIMENTO DE TERRA	2.807,60		-	-	-	-	100%	2.807,60			2.807,60
44	OBRAS DE ARTE CORRENTE	22.361,40		-	-	-	-	100%	22.361,40			22.361,40
45	PISOS	52.698,37		-	-	-	-	100%	52.698,37			52.698,37
46	SERVIÇOS DIVERSOS	1.565,30		-	-	-	-	100%	1.565,30			1.565,30
XI	RUA EUJATA DIÓGENES											
52	SERVIÇOS PRELIMINARES	141,45		-	-	-	-					141,45
53	MOVIMENTO DE TERRA	639,35		-	-	-	-					639,35
54	OBRAS DE ARTE CORRENTE	5.092,20		-	-	-	-					5.092,20
55	PISOS	12.000,62		-	-	-	-					12.000,62
56	SERVIÇOS DIVERSOS	356,45		-	-	-	-					356,45
	TOTAL	482.600,56		23,87%	115.196,75	24,13%	116.451,52	48,24%	232.806,51	3,76%	18.145,78	482.600,56
	BDI (24,23%)	116.934,12		23,87%	27.912,17	24,13%	28.216,20	48,24%	56.409,02	3,76%	4.396,72	116.934,12
	TOTAL ACUMULADO + BDI	599.534,64		23,87%	143.108,92	48,00%	287.776,63	96,24%	576.992,14	100%	599.534,64	599.534,64



Maicos S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA/CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 16.885.502/0001-10

U
e



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Itaitinga 28/09/2015


Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga/CE.

Local: Ancuri e Barroão - Itaitinga/CE


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
I	RUA PARQUE DAS FLORES										
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE	18.202,86	100%	18.202,86	-	-	-	-	-	-	18.202,86
2	PISOS	4.289,72	100%	4.289,72	-	-	-	-	-	-	4.289,72
3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.274,20	100%	1.274,20	-	-	-	-	-	-	1.274,20
II	RUA JARDIM SÃO FRANCISCO										
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	42.641,10	100%	42.641,10	-	-	-	-	-	-	42.641,10
5	PISOS	10.049,09	100%	10.049,09	-	-	-	-	-	-	10.049,09
6	SERVIÇOS DIVERSOS	2.984,88	100%	2.984,88	-	-	-	-	-	-	2.984,88
III	RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)										
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	268,65	100%	268,65	-	-	-	-	-	-	268,65
8	MOVIMENTO DE TERRA	1.214,30	100%	1.214,30	-	-	-	-	-	-	1.214,30
9	OBRAS DE ARTE CORRENTE	9.671,40	100%	9.671,40	-	-	-	-	-	-	9.671,40
10	PISOS	22.792,27	100%	22.792,27	-	-	-	-	-	-	22.792,27
11	SERVIÇOS DIVERSOS	677,00	100%	677,00	-	-	-	-	-	-	677,00
IV	RUA FRANCISCO CUSTÓDIO										
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	684,75	100%	684,75	-	-	-	-	-	-	684,75
13	MOVIMENTO DE TERRA	3.095,07	100%	3.095,07	-	-	-	-	-	-	3.095,07
14	OBRAS DE ARTE CORRENTE	24.651,00	100%	24.651,00	-	-	-	-	-	-	24.651,00



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10

Lucas S. Lucas
Engenheiro Civil


15	PISOS	58.094,19	-	100%	58.094,19	-	-	58.094,19
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1.725,57	-	100%	1.725,57	-	-	1.725,57
V	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I							
17	SERVIÇOS PRELIMINARES	132,75	-	100%	132,75	-	-	132,75
18	MOVIMENTO DE TERRA	600,03	-	100%	600,03	-	-	600,03
19	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.779,00	-	100%	4.779,00	-	-	4.779,00
20	PISOS	11.262,51	-	100%	11.262,51	-	-	11.262,51
21	SERVIÇOS DIVERSOS	334,53	-	100%	334,53	-	-	334,53
VI	TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II							
22	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,90	-	100%	77,90	-	-	77,90
23	MOVIMENTO DE TERRA	352,11	-	100%	352,11	-	-	352,11
24	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.206,60	-	100%	4.206,60	-	-	4.206,60
25	PISOS	6.609,04	-	100%	6.609,04	-	-	6.609,04
26	SERVIÇOS DIVERSOS	196,31	-	100%	196,31	-	-	196,31
VII	RUA ZACARIA ESTEVÃO							
27	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,80	-	100%	77,80	77,80	100%	77,80
28	MOVIMENTO DE TERRA	351,66	-	100%	351,66	351,66	100%	351,66
29	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.201,20	-	100%	4.201,20	4.201,20	100%	4.201,20
30	PISOS	6.600,55	-	100%	6.600,55	6.600,55	100%	6.600,55
31	SERVIÇOS DIVERSOS	196,06	-	100%	196,06	196,06	100%	196,06
VIII	RUA OTÁVIO DE MATOS							
32	SERVIÇOS PRELIMINARES	406,20	-	100%	406,20	406,20	100%	406,20
33	MOVIMENTO DE TERRA	1.836,02	-	100%	1.836,02	1.836,02	100%	1.836,02
34	OBRAS DE ARTE CORRENTE	14.623,20	-	100%	14.623,20	14.623,20	100%	14.623,20
35	PISOS	34.462,01	-	100%	34.462,01	34.462,01	100%	34.462,01
36	SERVIÇOS DIVERSOS	1.023,62	-	100%	1.023,62	1.023,62	100%	1.023,62
IX	RUA JOAQUIM RAMOS							
37	SERVIÇOS PRELIMINARES	688,13	-	100%	688,13	688,13	100%	688,13
38	MOVIMENTO DE TERRA	3.110,35	-	100%	3.110,35	3.110,35	100%	3.110,35
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE	25.758,00	-	100%	25.758,00	25.758,00	100%	25.758,00
40	PISOS	58.380,95	-	100%	58.380,95	58.380,95	100%	58.380,95
41	SERVIÇOS DIVERSOS	1.734,09	-	100%	1.734,09	1.734,09	100%	1.734,09



[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
X	RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)										
42	SERVIÇOS PRELIMINARES	621,15	-	-	-	-	100%	621,15			621,15
43	MOVIMENTO DE TERRA	2.807,60	-	-	-	-	100%	2.807,60			2.807,60
44	OBRAS DE ARTE CORRENTE	22.361,40	-	-	-	-	100%	22.361,40			22.361,40
45	PISOS	52.698,37	-	-	-	-	100%	52.698,37			52.698,37
46	SERVIÇOS DIVERSOS	1.565,30	-	-	-	-	100%	1.565,30			1.565,30
XI	RUA ELIATA DIÓGENES										
52	SERVIÇOS PRELIMINARES	141,45	-	-	-	-		-	100%	141,45	141,45
53	MOVIMENTO DE TERRA	639,35	-	-	-	-		-	100%	639,35	639,35
54	OBRAS DE ARTE CORRENTE	5.092,20	-	-	-	-		-	100%	5.092,20	5.092,20
55	PISOS	12.000,62	-	-	-	-		-	100%	12.000,62	12.000,62
56	SERVIÇOS DIVERSOS	356,45	-	-	-	-		-	100%	356,45	356,45
	TOTAL	482.600,56	23,87%	115.196,75	24,13%	116.451,52	48,24%	232.806,51	3,76%	18.145,78	482.600,56
	BDI (24,23%)	116.934,12	23,87%	27.912,17	24,13%	28.216,20	48,24%	56.409,02	3,76%	4.396,72	116.934,12
	TOTAL ACUMULADO + BDI	599.534,64	23,87%	143.108,92	48,00%	287.776,63	96,24%	576.992,14	100%	599.534,64	599.534,64




 Marcos Vinícius S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D

AC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 11.685.502/0001-10





A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br


28/09/2015

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroção no município de Itaitinga/CE.

Local: Ancuri e Barroção - Itaitinga/CE

CÓDIGO	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND		
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2		
	3 10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	42,74
	3 10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	10,0556
	3 10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	13,09
		SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS			0,09
	1 10037	AJUDANTE	H	0,0049	4,77
	1 12382	NIVELADOR	H	0,0029	9,55
	1 12445	TOPOGRAFO	H	0,0029	11,80
		SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA			0,09
		CUSTO DIRETO TOTAL			0,17
		ENCARGOS			0,08
		TAXA DE BDI %		0,00	-
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO			0,25
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2		
	3 10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	18,10
	3 10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	60,84
		SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS			0,91
					0,61
					1,51



RAFAELSON LUCAS S. LUGA
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10

1	10445	CALCETEIRO	H	0,3000	6,49	1,95
1	12543	SERVENTE	H	0,6430	4,42	2,84
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				4,79
2	10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,00	6,90
2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,00	6,75
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				13,65
		CUSTO DIRETO TOTAL				19,95
		ENCARGOS				4,25
		TAXA DE BDI %		0,00		-
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				24,21
C3447		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			
1	12543	SERVENTE	H	0,0750	4,42	0,33
		SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA				0,33
		CUSTO DIRETO TOTAL				0,33
		ENCARGOS				0,29
		TAXA DE BDI %		0,00		-
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,63



G. GONÇALVES FERRELOS LIMA
 (CNPJ) 11.683.502/0001-10

Marcos Vinícius S. Lins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-0

14



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br


28/09/2015

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP
Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroção no município de Itaitinga/CE.
Local: Ancuri e Barroção - Itaitinga/CE


CÓDIGO	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND		
C2873		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2		
	3	10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	42,74
	3	10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	10,0556
	3	10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	13,09
			SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS		
	1	10037 AJUDANTE	H	0,0049	4,77
	1	12382 NIVELADOR	H	0,0029	9,55
1	12445 TOPOGRAFO	H	0,0029	11,80	
		SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA			
		CUSTO DIRETO TOTAL		0,17	
		ENCARGOS		0,08	
		TAXA DE BDI %	0,00		
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO		0,25	
C2896		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		
	3	10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	18,10
	3	10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	60,84
			SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS		1,51

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10

Marcos Vinicius S. Lacerda
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D



1	10445	CALCETEIRO	H	0,3000	6,49	1,95
1	12543	SERVENTE	H	0,6430	4,42	2,84
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				4,79
2	10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,00	6,90
2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,00	6,75
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				13,65
		CUSTO DIRETO TOTAL				19,95
		ENCARGOS				4,25
		TAXA DE BDI %		0,00		-
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				24,21
C3447		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			
1	12543	SERVENTE	H	0,0750	4,42	0,33
		SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA				0,33
		CUSTO DIRETO TOTAL				0,33
		ENCARGOS				0,29
		TAXA DE BDI %		0,00		-
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,63



 Marcos Antônio S. ...

 Engenheiro Civil

 CREA-CE 14254-0

 576

 e

AC CONS. ...

 CNPJ ...

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP
Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga/CE.
Local: Ancuri e Barroão - Itaitinga/CE

28/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND		
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2		
S 5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/20	CHP	0,001335	4,97 0,01
S 5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/20	CHI	0,0013424	3,13 0,00
S 5901	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CEUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,0016109	128,35 0,21
S 5903	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CEUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0,0010739	45,17 0,05
S 5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M IURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	147,52 0,27
S 5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - IURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	50,74 0,04
S 7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACNAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP O. AF_06/2014	CHP	0,00267591	118,63 0,32

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10


MARCELO MARCELO
Engenheiro Civil
CREA-CE 14292-F

577

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
S 88316	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.	H	0,0106396	10,31	0,11	
S 89035	AF_06/2014	CHP	0,0012424	68,42	0,09	
S 89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.	CHI	0,0013424	27,22	0,04	
						PREÇO (R\$): 1,13
74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M				
S 73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,019	30,96	0,59	
S 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	13,45	3,36	
S 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,135	10,31	11,71	
S 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0013	400,81	0,52	
I 4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1	15,77	15,77	
						PREÇO (R\$): 31,95

Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS)



A C CONSTRUÇÕES SERVIÇOS S.A. S.A.
CNPJ: 11.685.502.0001-10

Marcos Vinícius S. L. D. S.
Engenheiro Civil
CREA-CE 14267-D

[Handwritten signature]



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP
Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroção no município de Itaitinga/CE.
Local: Ancuri e Barroção - Itaitinga/CE

28/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND			
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2			
S 5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/20	CHP	0,001335	4,97	0,01
S 5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/20	CHI	0,0013424	3,13	0,00
S 5901	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CEUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,0016109	128,35	0,21
S 5903	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CEUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0,0010739	45,17	0,05
S 5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M IURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	147,52	0,27
S 5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - IURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	50,74	0,04
S 7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACNAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP O. AF_06/2014	CHP	0,00267591	118,63	0,32

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 11.685.502/0001-10

Marcos Vinícius S.
Engenheiro Civil
CREA-CE 14762-C

✓

✓

579
e

S 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0106396	10,31	0,11
S 89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0012424	68,42	0,09
S 89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013424	27,22	0,04
PREÇO (R\$):					1,13
74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M			
S 73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,019	30,96	0,59
S 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	13,45	3,36
S 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,135	10,31	11,71
S 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0013	400,81	0,52
I 4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1	15,77	15,77
PREÇO (R\$):					31,95

Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS)



Lucas S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA/RGS 14262-D

A.C. CONSTR. COBES | SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 11.605.502/0001-10

(Handwritten marks)



A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

28/09/2015

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroção no município de Itaitinga/CE.

Local: Ancuri e Barroção - Itaitinga/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	--------	----------------------	-----	------	-------------	-------------


I - RUA PARQUE DAS FLORES


1		OBRAS DE ARTE CORRENTE				18.202,86
1.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				18.202,86
1.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	674,18	27,00	18.202,86

2		PISOS				4.289,72
2.1		PISOS EXTERNOS				4.289,72
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,25	21,21	4.289,72

3		SERVIÇOS DIVERSOS				1.274,20
3.1		LIMPEZA FINAL				1.274,20
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.022,54	0,63	1.274,20

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ. 11.685.502/0001-10


Marcos Vinicius S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D



18

III - RUA JARDIM SÃO FRANCISCO

4	OBRAS DE ARTE CORRENTE			42.641,10
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			42.641,10
	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE			
4.1.1	74223/001	SUPERIORFACE INFERIORALTURAXCOMPRIENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA	M	42.641,10
		1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	27,00	
			1.579,30	

5	PISOS			10.049,09
5.1	PISOS EXTERNOS			10.049,09
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.049,09
			21,21	
			473,79	

6	SERVIÇOS DIVERSOS			2.984,88
6.1	LIMPEZA FINAL			2.984,88
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.984,88
			0,63	
			4.737,90	

III - RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)


7	SERVIÇOS PRELIMINARES			268,65
7.1	PREPARAÇÃO DA VIA			268,65
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	268,65
			0,25	
			1.074,60	

8	MOVIMENTO DE TERRA			1.214,30
8.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			1.214,30
8.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.214,30
			1,13	
			1.074,60	

9	OBRAS DE ARTE CORRENTE			9.671,40
9.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			9.671,40
	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE			
9.1.1	74223/001	SUPERIORFACE INFERIORALTURAXCOMPRIENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA	M	9.671,40
		1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	27,00	
			358,20	

A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ. 11.685.502/0001-10

Marcos Vinícius S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D



Handwritten initials and a signature.

10	PISOS			22.792,27
10.1	PISOS EXTERNOS			22.792,27
10.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2 1.074,60	21,21 22.792,27

11	SERVIÇOS DIVERSOS			677,00
11.1	LIMPEZA FINAL			677,00
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2 1.074,60	0,63 677,00

IV - RUA FRANCISCO CUSTÓDIO


12	SERVIÇOS PRELIMINARES			684,75
12.1	PREPARAÇÃO DA VIA			684,75
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2 2.739,00	0,25 684,75

13	MOVIMENTO DE TERRA			3.095,07
13.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			3.095,07
13.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2 2.739,00	1,13 3.095,07

14	OBRAS DE ARTE CORRENTE			24.651,00
14.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			24.651,00
14.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M 913,00	27,00 24.651,00

15	PISOS			58.094,19
15.1	PISOS EXTERNOS			58.094,19
15.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2 2.739,00	21,21 58.094,19

16	SERVIÇOS DIVERSOS			1.725,57
16.1	LIMPEZA FINAL			1.725,57
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2 2.739,00	0,63 1.725,57



Marcos Lucas S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ. 11.695.502/0001-10

CA

V - TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I


SERVIÇOS PRELIMINARES				132,75
17	PREPARAÇÃO DA VIA			132,75
17.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	531,00	0,25
18	MOVIMENTO DE TERRA			600,03
18.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			600,03
18.1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	531,00	1,13
19	OBRAS DE ARTE CORRENTE			4.779,00
19.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			4.779,00
19.1.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE INFERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	177,00	27,00
20	PISOS			11.262,51
20.1	PISOS EXTERNOS			11.262,51
20.1.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	531,00	21,21
21	SERVIÇOS DIVERSOS			334,53
21.1	LIMPEZA FINAL			334,53
21.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	531,00	0,63

VI - TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II

SERVIÇOS PRELIMINARES				77,90
22	PREPARAÇÃO DA VIA			77,90
22.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,60	0,25
23	MOVIMENTO DE TERRA			352,11
23.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			352,11


AC CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
 CNPJ 11.685.502.0001-10

Francisco S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D



(Handwritten signature)

23.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,60	1,13	352,11
24		OBRAS DE ARTE CORRENTE				4.206,60
24.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				4.206,60
24.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	155,80	27,00	4.206,60
25		PISOS				6.609,04
25.1		PISOS EXTERNOS				6.609,04
25.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,60	21,21	6.609,04
26		SERVIÇOS DIVERSOS				196,31
26.1		LIMPEZA FINAL				196,31
26.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,60	0,63	196,31
VII - RUA ZACARIAS ESTEVÃO						
27		SERVIÇOS PRELIMINARES				77,80
27.1		PREPARAÇÃO DA VIA				77,80
27.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,20	0,25	77,80
28		MOVIMENTO DE TERRA				351,66
28.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				351,66
28.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,20	1,13	351,66
29		OBRAS DE ARTE CORRENTE				4.201,20
29.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				4.201,20
29.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	155,60	27,00	4.201,20



Marcos Vinícius S. Lima
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ. 11.685.502/0001-10

LR

R

30	PISOS				6.600,55
30.1	PISOS EXTERNOS				6.600,55
30.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,20	21,21
					6.600,55

31	SERVIÇOS DIVERSOS				196,06
31.1	LIMPEZA FINAL				196,06
31.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,20	0,63
					196,06

VIII - RUA OTÁVIO DE MATOS

32	SERVIÇOS PRELIMINARES				406,20
32.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				406,20
32.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.624,80	0,25
					406,20

33	MOVIMENTO DE TERRA				1.836,02
33.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				1.836,02
33.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.624,80	1,13
					1.836,02

34	OBRAS DE ARTE CORRENTE				14.623,20
34.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				14.623,20
34.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	541,60	27,00
					14.623,20

35	PISOS				34.462,01
35.1	PISOS EXTERNOS				34.462,01
35.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.624,80	21,21
					34.462,01

36	SERVIÇOS DIVERSOS				1.023,62
36.1	LIMPEZA FINAL				1.023,62
36.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.624,80	0,63
					1.023,62



 Engenheiro Civil

 CREA-CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

 CNPJ Nº 16.835.502/0001-10



IX - RUA JOAQUIM RAMOS

SERVIÇOS PRELIMINARES				688,13
37	PREPARAÇÃO DA VIA			688,13
37.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.752,52
				0,25
38	MOVIMENTO DE TERRA			3.110,35
38.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			3.110,35
38.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.752,52
				1,13
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE			25.758,00
39.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			25.758,00
39.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	954,00
				27,00
40	PISOS			58.380,95
40.1	PISOS EXTERNOS			58.380,95
40.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.752,52
				21,21
41	SERVIÇOS DIVERSOS			1.734,09
41.1	LIMPEZA FINAL			1.734,09
41.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.752,52
				0,63
X - RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)				
42	SERVIÇOS PRELIMINARES			621,15
42.1	PREPARAÇÃO DA VIA			621,15
42.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.484,60
				0,25
43	MOVIMENTO DE TERRA			2.807,60
43.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			2.807,60

Marcos
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-1

AC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA DE
CNPJ: 11.685.502-0001-10

587

CPD

R

43.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.484,60	1,13	2.807,60
44 OBRAS DE ARTE CORRENTE						
44.1 DRENAGEM SUPERFICIAL						
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE						
44.1.1	74223/001	SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA	M	828,20	27,00	22.361,40
1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.						
45 PISOS						
45.1 PISOS EXTERNOS						
45.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.484,60	21,21	52.698,37
46 SERVIÇOS DIVERSOS						
46.1 LIMPEZA FINAL						
46.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.484,60	0,63	1.565,30
XI - RUA ELIATA DIÓGENES						
52 SERVIÇOS PRELIMINARES						
52.1 PREPARAÇÃO DA VIA						
52.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	565,80	0,25	141,45
53 MOVIMENTO DE TERRA						
53.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
53.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	565,80	1,13	639,35
54 OBRAS DE ARTE CORRENTE						
54.1 DRENAGEM SUPERFICIAL						
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE						
54.1.1	74223/001	SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA	M	188,60	27,00	5.092,20
1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.						




 Marcos Vinícius S. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-0


AC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ. 11.635.502.0001-10





55	PISOS			12.000,62
55.1	PISOS EXTERNOS			12.000,62
55.1.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	565,80
				21,21
56	SERVIÇOS DIVERSOS			356,45
56.1	LIMPEZA FINAL			356,45
56.1.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,80
				0,63

TOTAL SIMPLES	482.600,53
BDI =	24,23%
TOTAL GERAL	599.534,64

VALOR TOTAL = R\$ 599.534,64 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)




 Marco Aurélio S. M. de
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14362-0


 A.C. COSTA
 CNPJ: 11.635.502/0001-10






A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

RUA DR. PAULO MARCELO, 2621 - ÁGUA FRIA - FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.685.502/0001-10 TEL: (85) 3273-1662

a.c.construcoes@bol.com.br

28/09/2015

Prefeitura Municipal de Itaitinga
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço Nº 0909.01/2015 TP

Objeto: contratação de empresa para executar o serviço de construção da pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroão no município de Itaitinga/CE.

Local: Ancuri e Barroão - Itaitinga/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	--------	----------------------	-----	------	-------------	-------------

I - RUA PARQUE DAS FLORES

1		OBRAS DE ARTE CORRENTE				18.202,86
---	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

1.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE

1.1.1 74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA

1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 674,18 27,00 18.202,86

18.202,86

2 PISOS

2.1 PISOS EXTERNOS

2.1.1 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

M2 202,25 21,21 4.289,72

4.289,72


SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 LIMPEZA FINAL

3.1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

M2 2.022,54 0,63 1.274,20

1.274,20



Marcelo Antunes S. Lins
Engenheiro Civil
CREA-CE 14282-0
A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.685.502/0001-10

(Handwritten signatures)

III - RUA JARDIM SÃO FRANCISCO

4	OBRAS DE ARTE CORRENTE					42.641,10
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					42.641,10

4.1.1	74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.579,30	27,00		42.641,10
-------	---	---	----------	-------	--	-----------

5	PISOS					10.049,09
----------	--------------	--	--	--	--	------------------

5.1	PISOS EXTERNOS					10.049,09
5.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	473,79	21,21		10.049,09

6	SERVIÇOS DIVERSOS					2.984,88
----------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

6.1	LIMPEZA FINAL					2.984,88
6.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.737,90	0,63		2.984,88

III - RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)

7	SERVIÇOS PRELIMINARES					268,65
----------	------------------------------	--	--	--	--	---------------

7.1	PREPARAÇÃO DA VIA					268,65
7.1.1	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.074,60	0,25		268,65

8	MOVIMENTO DE TERRA					1.214,30
----------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

8.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					1.214,30
8.1.1	72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.074,60	1,13		1.214,30

9	OBRAS DE ARTE CORRENTE					9.671,40
----------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

9.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					9.671,40
-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

9.1.1	74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	358,20	27,00		9.671,40
-------	---	---	--------	-------	--	----------

Marcos Venâncio S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262/F
 A.C. SERVIÇOS E SERVIÇOS L.C.A. ME
 CNPJ. 11.075.502/0001-10

[Handwritten signature]

10	PISOS			22.792,27
-----------	--------------	--	--	------------------

10.1	PISOS EXTERNOS			22.792,27
10.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.074,60
				21,21
				22.792,27

11	SERVIÇOS DIVERSOS			677,00
-----------	--------------------------	--	--	---------------

11.1	LIMPEZA FINAL			677,00
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.074,60
				0,63
				677,00

IV - RUA FRANCISCO CUSTÓDIO

12	SERVIÇOS PRELIMINARES			684,75
-----------	------------------------------	--	--	---------------

12.1	PREPARAÇÃO DA VIA			684,75
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.739,00
				0,25
				684,75

13	MOVIMENTO DE TERRA			3.095,07
-----------	---------------------------	--	--	-----------------

13.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			3.095,07
13.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.739,00
				1,13
				3.095,07

14	OBRAS DE ARTE CORRENTE			24.651,00
-----------	-------------------------------	--	--	------------------


14.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			24.651,00
14.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	919,00
				27,00
				24.651,00

15	PISOS			58.094,19
-----------	--------------	--	--	------------------

15.1	PISOS EXTERNOS			58.094,19
15.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.739,00
				21,21
				58.094,19

16	SERVIÇOS DIVERSOS			1.725,57
-----------	--------------------------	--	--	-----------------

16.1	LIMPEZA FINAL			1.725,57
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.739,00
				0,63
				1.725,57



Handwritten signatures and initials.

Engenheiro Civil
Lucas S. Lucas
 CREA-CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ: 11.885.502/0001-10

V - TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I


17	SERVIÇOS PRELIMINARES			132,75
17.1	PREPARAÇÃO DA VIA			132,75
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	531,00
				0,25
				132,75

18	MOVIMENTO DE TERRA			600,03
18.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			600,03
18.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	531,00
				1,13
				600,03

19	OBRAS DE ARTE CORRENTE			4.779,00
19.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			4.779,00
19.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE INFERIORXFACE SUPERIOR),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	177,00
				27,00
				4.779,00

20	PISOS			11.262,51
20.1	PISOS EXTERNOS			11.262,51
20.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	531,00
				21,21
				11.262,51

21	SERVIÇOS DIVERSOS			334,53
21.1	LIMPEZA FINAL			334,53
21.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	531,00
				0,63
				334,53



VI - TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II

22	SERVIÇOS PRELIMINARES			77,90
22.1	PREPARAÇÃO DA VIA			77,90
22.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,60
				0,25
				77,90

23	MOVIMENTO DE TERRA			352,11
23.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			352,11

[Handwritten signature]

Engenheiro S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

A.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 16.855.502/0001-10

23.1.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 311,60 1,13 352,11

24	OBRAS DE ARTE CORRENTE			4.206,60
24.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			4.206,60

24.1.1 74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 155,80 27,00 4.206,60

25	PISOS			6.609,04
-----------	--------------	--	--	-----------------

25.1 **PISOS EXTERNOS** 6.609,04

25.1.1 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 311,60 21,21 6.609,04

26	SERVIÇOS DIVERSOS			196,31
-----------	--------------------------	--	--	---------------

26.1 **LIMPEZA FINAL** 196,31

26.1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 311,60 0,63 196,31

VII - RUA ZACARIAS ESTEVÃO

27	SERVIÇOS PRELIMINARES			77,80
-----------	------------------------------	--	--	--------------

27.1 **PREPARAÇÃO DA VIA** 77,80

27.1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 311,20 0,25 77,80

28	MOVIMENTO DE TERRA			351,66
-----------	---------------------------	--	--	---------------


28.1 **ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO** 351,66


28.1.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 311,20 1,13 351,66

29	OBRAS DE ARTE CORRENTE			4.201,20
-----------	-------------------------------	--	--	-----------------

29.1 **DRENAGEM SUPERFICIAL** 4.201,20

29.1.1 74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 155,60 27,00 4.201,20




Lucas S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D
 A.C. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ 16.685.502/0001-10




30	PISOS			6.600,55
-----------	--------------	--	--	-----------------

30.1	PISOS EXTERNOS			6.600,55
30.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,20	21,21
30.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,20	21,21

31	SERVIÇOS DIVERSOS			196,06
-----------	--------------------------	--	--	---------------

31.1	LIMPEZA FINAL			196,06
31.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,20	0,63
31.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,20	0,63

VIII - RUA OTÁVIO DE MATOS

32	SERVIÇOS PRELIMINARES			406,20
-----------	------------------------------	--	--	---------------

32.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			406,20
32.1.1	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.624,80	0,25
32.1.1	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.624,80	0,25

33	MOVIMENTO DE TERRA			1.836,02
-----------	---------------------------	--	--	-----------------

33.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			1.836,02
33.1.1	72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.624,80	1,13
33.1.1	72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.624,80	1,13

34	OBRAS DE ARTE CORRENTE			14.623,20
-----------	-------------------------------	--	--	------------------


34.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			14.623,20
34.1.1	74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	541,60	27,00
34.1.1	74223/001 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	541,60	27,00

35	PISOS			34.462,01
-----------	--------------	--	--	------------------

35.1	PISOS EXTERNOS			34.462,01
35.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.624,80	21,21
35.1.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.624,80	21,21

36	SERVIÇOS DIVERSOS			1.023,62
-----------	--------------------------	--	--	-----------------

36.1	LIMPEZA FINAL			1.023,62
36.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.624,80	0,63
36.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.624,80	0,63




A.C. CONSULTORES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 06.855.502/0001-10

Lucas S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA/CE 14262-D

[Handwritten signature]

IX - RUA JOAQUIM RAMOS

37	SERVIÇOS PRELIMINARES				688,13
37.1	PREPARAÇÃO DA VIA				688,13
37.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.752,52	0,25
37.1.1					688,13
38	MOVIMENTO DE TERRA				3.110,35
38.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				3.110,35
38.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.752,52	1,13
38.1.1					3.110,35
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE				25.758,00
39.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				25.758,00
39.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE INFERIORXFACE INFERIORXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	954,00	27,00
39.1.1					25.758,00
40	PISOS				58.380,95
40.1	PISOS EXTERNOS				58.380,95
40.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.752,52	21,21
40.1.1					58.380,95
41	SERVIÇOS DIVERSOS				1.734,09
41.1	LIMPEZA FINAL				1.734,09
41.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.752,52	0,63
41.1.1					1.734,09
42	SERVIÇOS PRELIMINARES				621,15
42.1	PREPARAÇÃO DA VIA				621,15
42.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.484,60	0,25
42.1.1					621,15
43	MOVIMENTO DE TERRA				2.807,60
43.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				2.807,60



AC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 11.885.502/0001-10

Lucas S. Lucas
Engenheiro Civil
CREA-CE 14262-D

[Handwritten signature]

43.1.1.1 72961 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 2.484,60 1,13 2.807,60

44 OBRAS DE ARTE CORRENTE 22.361,40
44.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 22.361,40

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 828,20 27,00 22.361,40

45 PISOS 52.698,37

45.1 PISOS EXTERNOS 52.698,37
 45.1.1 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 2.484,60 21,21 52.698,37

46 SERVIÇOS DIVERSOS 1.565,30

46.1 LIMPEZA FINAL 1.565,30
 46.1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 2.484,60 0,63 1.565,30

XI - RUA ELIATA DIÓGENES

52 SERVIÇOS PRELIMINARES 141,45

52.1 PREPARAÇÃO DA VIA 141,45
 52.1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 565,80 0,25 141,45


53 MOVIMENTO DE TERRA 639,35

53.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 639,35
 53.1.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 565,80 1,13 639,35

54 OBRAS DE ARTE CORRENTE 5.092,20

54.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 5.092,20
 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 188,60 27,00 5.092,20

Lucas Vinícius S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D



(Handwritten signature)

55	PISOS			12.000,62
55.1	PISOS EXTERNOS			12.000,62
55.1.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	565,80
				21,21
56	SERVIÇOS DIVERSOS			356,45
56.1	LIMPEZA FINAL			356,45
56.1.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,80
				0,63

TOTAL SIMPLES 482.600,53
 BDI = 24,23% 116.934,11
 TOTAL GERAL 599.534,64

VALOR TOTAL = R\$ 599.534,64(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)



Lucas S. Lucas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14262-D

ALCANTARAS 2007-A SERVIÇOS - 324-HE
 CNPJ 11.865.502/0001-10

(Handwritten signature)



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 0909.01/2015-TP
ABERTURA 28/09/2015



PROPOSTA DE PREÇOS

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93, ATUALIZADA PELA LEI Nº 8.883/94 AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS ACIMA CITADO.

DECLARAMOS AINDA QUE, APÓS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PRELIMINAR, NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS COTADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE ANCURI E BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 681.186,01 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVOS).

PROponente: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, 310, ANDAR 1, APT. 103-BAIRRO TIBIQUARI -BOA VIAGEM/CE
CNPJ: 10.932.123/0001-14
PRazo de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

BOA VIAGEM(CE), 28 DE SETEMBRO DE 2015.

[Faint signature and stamp area]

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

600
P

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.
 LOCAL: ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA - CEARÁ.
 BDI= 24,23% ENCARGOS SOCIAIS 88,81%
 SEINFRA 23.1(DESONERADA) SINAPI MARÇO 2015 (DESONERADA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
I - RUA PARQUE DAS FLORES					27.426,22
1	OBRA DE ARTE CORRENTE				21.324,31
1.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	674,18	31,63	21.324,31
2	PISOS				4.847,93
	PISOS EXTERNOS				
2.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado adquirido).	M2	202,25	23,97	4.847,93
3	SERVIÇOS DIVERSOS				1.253,97
	LIMPEZA FINAL				
3.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	2022,54	0,62	1.253,97
II - RUA JARDIM SÃO FRANCISCO					64.247,50
1	OBRA DE ARTE CORRENTE				49.953,26
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
1.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	1.579,30	31,63	49.953,26
2	PISOS				11.356,75
	PISOS EXTERNOS				
2.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado adquirido).	M2	473,79	23,97	11.356,75
3	SERVIÇOS DIVERSOS				2.937,50
	LIMPEZA FINAL				
3.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	4.737,90	0,62	2.937,50
III - RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)					39.204,99
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				247,16
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	1.074,60	0,23	247,16
2.	MOVIMENTO DE TERRA				1.203,55
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	1.074,60	1,12	1.203,55
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				11.329,87
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	358,20	31,63	11.329,87
4	PISOS				25.758,16
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	1.074,60	23,97	25.758,16
5	SERVIÇOS DIVERSOS				666,25
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	1.074,60	0,62	666,25
IV - RUA PARQUE DAS FLÔRES					99.927,85
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				629,97
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	2.739,00	0,23	629,97

mu

65

P
C


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA - CEARÁ.

BDI= 24,23% ENCARGOS SOCIAIS 88,81%

SEINFRA 23.1(DESONERADA) SINAPI MARÇO 2015 (DESONERADA)



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
2.	MOVIMENTO DE TERRA				3.067,68
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	2.739,00	1,12	3.067,68
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				28.878,19
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	913,00	31,63	28.878,19
4	PISOS				65.653,83
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	2.739,00	23,97	65.653,83
5	SERVIÇOS DIVERSOS				1.698,18
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	2.739,00	0,62	1.698,18

V - TV JARDIM SÃO FRANCISCO I

19.372,65

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				122,13
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	531,00	0,23	122,13
2.	MOVIMENTO DE TERRA				594,72
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	531,00	1,12	594,72
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				5.598,51
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	177,00	31,63	5.598,51
4	PISOS				12.728,07
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	531,00	23,97	12.728,07
5	SERVIÇOS DIVERSOS				329,22
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	531,00	0,62	329,22

VI - TV JARDIM SÃO FRANCISCO II

13.010,86

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				71,67
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	311,60	0,23	71,67
2.	MOVIMENTO DE TERRA				348,99
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	311,60	1,12	348,99
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				4.927,95
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	155,80	31,63	4.927,95
4	PISOS				7.469,05
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	311,60	23,97	7.469,05

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará

CNPJ: 10.932.123/0001-14 -

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA - CEARÁ.

BDI= 24,23% ENCARGOS SOCIAIS 88,81%

SEINFRA 23.1(DESONERADA) SINAPI MARÇO 2015 (DESONERADA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
5	SERVIÇOS DIVERSOS LIMPEZA FINAL				193,19
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	311,60	0,62	193,19
VII- RUA ZACARIAS ESTEVÃO					12.994,16

1	SERVIÇOS PRELIMINARES PREPARAÇÃO DA VIA				71,58
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	311,20	0,23	71,58
2.	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				348,54
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	311,20	1,12	348,54
3	OBRA DE ARTE CORRENTE DRENAGEM SUPERFICIAL				4.921,63
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	155,60	31,63	4.921,63
4	PISOS PISOS EXTERNOS				7.459,46
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	311,20	23,97	7.459,46
5	SERVIÇOS DIVERSOS LIMPEZA FINAL				192,94
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	311,20	0,62	192,94
VIII- RUA OTÁVIO DE MATOS					59.278,12

1	SERVIÇOS PRELIMINARES PREPARAÇÃO DA VIA				373,70
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	1.624,80	0,23	373,70
2.	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				1.819,78
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	1.624,80	1,12	1.819,78
3	OBRA DE ARTE CORRENTE DRENAGEM SUPERFICIAL				17.130,81
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	541,60	31,63	17.130,81
4	PISOS PISOS EXTERNOS				38.946,46
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	1.624,80	23,97	38.946,46
5	SERVIÇOS DIVERSOS LIMPEZA FINAL				1.007,38
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	1.624,80	0,62	1.007,38
IX- RUA JOAQUIM RAMOS					101.575,39

1	SERVIÇOS PRELIMINARES PREPARAÇÃO DA VIA				633,08
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	2.752,52	0,23	633,08
2.	MOVIMENTO DE TERRA ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				3.082,82


Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, BairroTibiquari, Boa Viagem – Ceará

CNPJ: 10.932.123/0001-14 -

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA - CEARÁ.

BDI= 24,23% ENCARGOS SOCIAIS 88,81%

SEINFRA 23.1(DESONERADA) SINAPI MARÇO 2015 (DESONERADA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	2.752,52	1,12	3.082,82
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				30.175,02
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	954,00	31,63	30.175,02
4	PISOS				65.977,90
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	2.752,52	23,97	65.977,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS				1.706,56
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	2.752,52	0,62	1.706,56

X- RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)

90.646,49

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				571,46
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	2.484,60	0,23	571,46
2.	MOVIMENTO DE TERRA				2.782,75
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	2.484,60	1,12	2.782,75
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				26.195,97
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	828,20	31,63	26.195,97
4	PISOS				59.555,86
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	2.484,60	23,97	59.555,86
5	SERVIÇOS DIVERSOS				1.540,45
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	2.484,60	0,62	1.540,45

XI - RUA ELIATA DIÓGENES

20.642,27

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				130,13
	PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m2)	M2	565,80	0,23	130,13
2.	MOVIMENTO DE TERRA				633,70
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espes	M2	565,80	1,12	633,70
3	OBRA DE ARTE CORRENTE				5.965,42
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.	M	188,60	31,63	5.965,42
4	PISOS				13.562,23
	PISOS EXTERNOS				
4.1	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado ad	M2	565,80	23,97	13.562,23

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, BairroTibiquari, Boa Viagem – Ceará

CNPJ: 10.932.123/0001-14 -


fu

ics

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA - CEARÁ.

BDI= 24,23% ENCARGOS SOCIAIS 88,81%

SEINFRA 23.1(DESONERADA) SINAPI MARÇO 2015 (DESONERADA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
5	SERVIÇOS DIVERSOS				350,80
	LIMPEZA FINAL				
5.1	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	565,80	0,62	350,80
TOTAL SEM BDI					548.326,50
BDI 24,23%					132.859,51
TOTAL GERAL COM BDI					681.186,01

Importa o presente orçamento no valo de R\$ 681.186,01 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Um Centavos).

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

freu
Assinatura

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

[Assinatura]
Assinatura
Reg. Civil


[Assinatura]

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.
LOCAL: ANCIURI E BARROÃO - ITAITINGA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ITENS	TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
I RUA PARQUE DAS FLORES										
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE	21.324,31	100%	21.324,31	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2	PISOS	4.847,93	100%	4.847,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.253,97	100%	1.253,97	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
II RUA JARDIM SÃO FRANCISCO										
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE	49.953,26	100%	49.953,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2	PISOS	11.356,75	100%	11.356,75	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS	2.937,50	100%	2.937,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
III RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	247,16	100%	247,16	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.203,55	100%	1.203,55	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	11.329,87	100%	11.329,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4	PISOS	25.758,16	100%	25.758,16	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	666,25	100%	666,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
IV RUA FRANCISCO CUSTÓDIO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	629,97	0%	0,00	100%	629,97	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.067,68	0%	0,00	100%	3.067,68	0%	0,00	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	28.878,19	0%	0,00	100%	28.878,19	0%	0,00	0%	0,00
4	PISOS	65.653,83	0%	0,00	100%	65.653,83	0%	0,00	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.698,18	0%	0,00	100%	1.698,18	0%	0,00	0%	0,00
V RUA TV JARDIM SÃO FRANCISCO I										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	122,13	0%	0,00	100%	122,13	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	594,72	0%	0,00	100%	594,72	0%	0,00	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	5.598,51	0%	0,00	100%	5.598,51	0%	0,00	0%	0,00
4	PISOS	12.728,07	0%	0,00	100%	12.728,07	0%	0,00	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	329,22	0%	0,00	100%	329,22	0%	0,00	0%	0,00
VI RUA TV JARDIM SÃO FRANCISCO II										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	71,67	0%	0,00	100%	71,67	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	348,99	0%	0,00	100%	348,99	0%	0,00	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.927,95	0%	0,00	100%	4.927,95	0%	0,00	0%	0,00
4	PISOS	7.469,05	0%	0,00	100%	7.469,05	0%	0,00	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	193,19	0%	0,00	100%	193,19	0%	0,00	0%	0,00
VII RUA ZACARIAS ESTEVÃO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	71,67	0%	0,00	0%	0,00	100%	71,67	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	348,99	0%	0,00	0%	0,00	100%	348,99	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	4.927,95	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.927,95	0%	0,00
4	PISOS	7.469,05	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.469,05	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	193,19	0%	0,00	0%	0,00	100%	193,19	0%	0,00
VIII RUA OTÁVIO DE MATOS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	373,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	373,70	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.819,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.819,78	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	17.130,81	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.130,81	0%	0,00
4	PISOS	38.946,46	0%	0,00	0%	0,00	100%	38.946,46	0%	0,00



Handwritten signature and initials.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS.
LOCAL: ANCURI E BARROCO - ITAITINGA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ITENS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
5	SERVIÇOS DIVERSOS		1.007,38	0%	0,00	0%	1.007,38	0%	0,00
IX RUA JOAQUIM RAMOS									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		633,08	0%	0,00	100%	633,08	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		3.082,82	0%	0,00	100%	3.082,82	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE		30.175,02	0%	0,00	100%	30.175,02	0%	0,00
4	PISOS		65.977,90	0%	0,00	100%	65.977,90	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		1.706,56	0%	0,00	100%	1.706,56	0%	0,00
X RUA BARBARA XAVIER (TRECHO 01)									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		571,46	0%	0,00	100%	571,46	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		2.782,75	0%	0,00	100%	2.782,75	0%	0,00
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE		26.195,97	0%	0,00	100%	26.195,97	0%	0,00
4	PISOS		59.555,86	0%	0,00	100%	59.555,86	0%	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		1.540,45	0%	0,00	100%	1.540,45	0%	0,00
XI RUA ELIATA DIÓGENES									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		130,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	130,13
2	MOVIMENTO DE TERRA		633,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	633,70
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE		5.965,42	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.965,42
4	PISOS		13.562,23	0%	0,00	0%	0,00	100%	13.562,23
5	SERVIÇOS DIVERSOS		350,80	0%	0,00	0%	0,00	100%	350,80
TOTAL			548.328,50	24%	130.878,71	24%	132.311,36	48%	264.510,86
BDI 24,23%			132.859,51	100%	31.711,91	0%	32059,04	0%	64090,98
TOTAL ACUMULADO			681.186,01		162.590,63	0%	164.370,40	0%	328.601,84


Importa o presente orçamento no valor de R\$ 681.186,01 (Seiscientos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Um Centavos).

WU CONSTRUÇÕES E S/A
CNPJ 08.242.047/0001-08
RUA ORLÂNDIA



UR

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



COMPOSIÇÃO DE BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS			
ENDEREÇO:	ANCURI E BARROÇÃO - ITAITINGA/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA			
DATA:	28/09/2015	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
BDI:	24,23%	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	09/2014
L.S. Hora:	88,81%	SINAPI	2015/03 COM DESONERAÇÃO	04/2015
L.S. Mês:	50,72%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
COD	DESCRIÇÃO	%		
	A/ DESPESAS INDIRETAS			
AC	Administração central	3,80		
DF	Despesas financeiras	1,02		
R	Riscos	0,50		
	BENEFÍCIO			
S + G	Garantia / Seguros	0,54		
L	Lucros	6,64		
	IMPOSTOS			
	PIS	0,65		
	COFINS	3,00		
	ISS	4,00		
	CPRB	2,00		
	TOTAL	9,65		

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Moreira P. Junior
 CREA 13542-D - RNP 600/200208
 Eng. Civil

Handwritten marks and signature at the bottom right corner.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
 ENDEREÇO: ANCURI E BARROÇÃO- ITAITINGA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 DATA: 28/09/2015
 BDI: 24,23%
 L.S. Hora: 88,81%
 L.S. Mês: 50,72%

608

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Mota R. Gomes
 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
 09/10/2015



construtora

TIMBO LTDA



Pacatuba-ce, 25 de Setembro de 2015

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação
Itaitinga - CE

Ref.: Tomada de Preços N° 09.09.01/2015 TP

Objeto: EXECUTAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RM PEDRA TOSCA DE
DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES ANCURI E BARROÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de
Preços N° 0909.01/2015 TP, pelo preço global de R\$ 688.377,28 (SEISCENTOS E OITENTA
E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA SETE EVINTE E OITO CENTAVOS), com prazo de
execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para
este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017
CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução
dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência
editalcia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Raimundo Nonato Xavier Pontes

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56

Reconheço a(s) firma(s) de Raimundo Nonato Xavier Pontes - E
 por autenticidade
 por semelhança
 Dou fé.
 28 SET. 2015 *ADP*

Mário Magno Lima Medeiros Alencar - Tabelião Substituto
 Maria Viana de Sousa - Escrivente Autorizada
 André Meneses dos Santos - Escrivente Autorizado
 Lara Alencar Furtado - Patrocinada Autorizada
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



construtora

JATIUCA LTDA



Pacatuba-ce, 25 de Setembro de 2015

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação
Itaitinga - CE

Ref.: Tomada de Preços N° 09.09.01/2015 TP

Objeto: EXECUTAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES ANCURI E BARROÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 0909.01/2015 TP, pelo preço global de R\$ 688.377,28 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA SETE EVINTE E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Raimundo
RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56

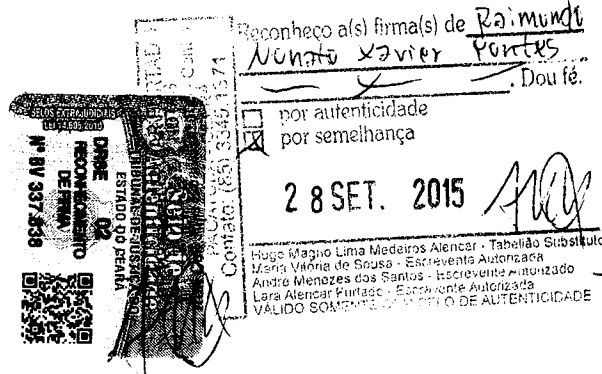



construtora

JATIUCA LTDA.



Pacatuba-ce, 30 de Junho de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços N° 0909.01/2015

Objeto: Executar o serviço de construção em pedra tosca de diversas ruas nas localidades Ancuri e Barroção no Município de Itaitinga - CE.

A empresa CONSTRUTORA JATIUCA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n.º 07.155.280/0001-56, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
Endereço: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, N° 03 - TIMBÓ
Cidade/UF: PACATUBA - CE

Atenciosamente,

CARTÓRIO ALENCAR FUERTADO
1º OFÍCIO - PACATUBA - CE



Raimundo

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 073.005.903-06

Reconheço a(s) firma(s) de Raimundo Nonato Xavier Pontes

por autenticidade
 por semelhança

28 SET. 2015

Dou fé.

Magno Lima Medeiros Alencar - Tabelião Substituto
Mário Vilhena de Sousa - Escrevente Autorizada
Luiz Manoel dos Santos - Escrevente Autorizado
Luiz Alencar Furtado - Escrevente Autorizada
ALICIO BOMFIM - Tabelião DE AUTENTICIDADE



construtora

ITATUCA LTDA



Orçamento

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas

Local: Ancuri e Barrocão - Itaitinga/CE.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR UN	TOTAL
I RUA PARQUE DAS FLORES						
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 21.540,05
1.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					21.540,05
1.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	674,18	31,95	21.540,05
2	PISOS					R\$ 4.896,47
2.1	PISOS EXTERNOS					4.896,47
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,25	24,21	4.896,47
3	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.274,20
3.1	LIMPEZA FINAL					1.274,20
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.022,54	0,63	1.274,20
II RUA JARDIM SÃO FRANCISCO						
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 50.458,64
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					50.458,64
4.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.579,30	31,95	50.458,64
5	PISOS					R\$ 11.470,46
5.1	PISOS EXTERNOS					11.470,46
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	473,79	24,21	11.470,46
6	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.984,88
6.1	LIMPEZA FINAL					2.984,88
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.737,90	0,63	2.984,88
III RUA DO POSTO DE SAÚDE (NOVO)						
7	SERVICIOS PRELIMINARES					R\$ 288,65
7.1	PREPARAÇÃO DA VIA					288,65
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.074,60	0,25	288,65
8	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.214,30
8.1	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO					1.214,30
8.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.074,60	1,13	1.214,30
9	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 11.444,49
9.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					11.444,49
9.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	358,20	31,95	11.444,49
10	PISOS					R\$ 26.016,07
10.1	PISOS EXTERNOS					26.016,07
10.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.074,60	24,21	26.016,07
11	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 677,00
11.1	LIMPEZA FINAL					677,00

Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier
Sócio Administrador



construtora

JATIUCA LTDA



Orçamento

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas
Local: Ancuri e Barroco - Itaitinga/CE.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR UN	TOTAL
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.074,60	0,63	677,00
IV RUA FRANCISCO CUSTÓDIO						
12	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 684,75
12.1	PREPARAÇÃO DA VIA					684,75
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.739,00	0,25	684,75
13	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.095,07
13.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					3.095,07
13.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	2.739,00	1,13	3.095,07
14	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 29.170,35
14.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					29.170,35
14.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	913,00	31,95	29.170,35
15	PISOS					R\$ 66.311,19
15.1	PISOS EXTERNOS					66.311,19
15.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.739,00	24,21	66.311,19
16	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.725,57
16.1	LIMPEZA FINAL					1.725,57
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.739,00	0,63	1.725,57
V TV. JARDIM SÃO FRANCISCO I						
17	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 132,75
17.1	PREPARAÇÃO DA VIA					132,75
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	531,00	0,25	132,75
18	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 600,03
18.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					600,03
18.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	531,00	1,13	600,03
19	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 5.655,15
19.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					5.655,15
19.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	177,00	31,95	5.655,15
20	PISOS					R\$ 12.855,51
20.1	PISOS EXTERNOS					12.855,51
20.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	531,00	24,21	12.855,51
21	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 334,53
21.1	LIMPEZA FINAL					334,53
21.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	531,00	0,63	334,53
VI TV. JARDIM SÃO FRANCISCO II						
22	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 77,90
22.1	PREPARAÇÃO DA VIA					77,90

Handwritten signature and stamp:
Nenato Xavier Pontes
Administrador



construtora

ITAINGA LTDA



Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas

Local: Ancuri e Barroão - Itaitinga/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
22.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,60	0,25	77,90
23	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 352,11
23.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					352,11
23.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,60	1,13	352,11
24	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 4.977,81
24.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					4.977,81
24.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	155,80	31,95	4.977,81
25	PISOS					R\$ 7.543,84
25.1	PISOS EXTERNOS					7.543,84
25.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,60	24,21	7.543,84
26	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 196,31
26.1	LIMPEZA FINAL					196,31
26.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,60	0,63	196,31
VII RUA ZACARIAS ESTEVÃO						
27	SERVICIOS PRELIMINARES					R\$ 77,80
27.1	PREPARAÇÃO DA VIA					77,80
27.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	311,20	0,25	77,80
28	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 351,66
28.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					351,66
28.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	311,20	1,13	351,66
29	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 4.971,42
29.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					4.971,42
29.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	155,60	31,95	4.971,42
30	PISOS					R\$ 7.534,15
30.1	PISOS EXTERNOS					7.534,15
30.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	311,20	24,21	7.534,15
31	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 196,06
31.1	LIMPEZA FINAL					196,06
31.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	311,20	0,63	196,06
VIII RUA OTÁVIO DE MATOS						
32	SERVICIOS PRELIMINARES					R\$ 406,20
32.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					406,20
32.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.624,80	0,25	406,20
33	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.836,02
33.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					1.836,02
33.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.624,80	1,13	1.836,02

Assinatura
Raimundo Renato Xavier Ponte
Sócio Administrador



Orçamento

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas

Local: Ancuri e Barroco - Itaitinga/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
34	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 17.304,12
34.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					17.304,12
34.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	541,60	31,95	17.304,12
35	PISOS					R\$ 39.336,41
35.1	PISOS EXTERNOS					39.336,41
35.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.624,80	24,21	39.336,41
36	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.023,62
36.1	LIMPEZA FINAL					1.023,62
36.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.624,80	0,63	1.023,62
IX RUA JOAQUIM RAMOS						
37	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 688,13
37.1	PREPARAÇÃO DA VIA					688,13
37.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.752,52	0,25	688,13
38	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.110,35
38.1	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO					3.110,35
38.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.752,52	1,13	3.110,35
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 30.480,30
39.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					30.480,30
39.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	954,00	31,95	30.480,30
40	PISOS					R\$ 66.638,51
40.1	PISOS EXTERNOS					66.638,51
40.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.752,52	24,21	66.638,51
41	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.734,09
41.1	LIMPEZA FINAL					1.734,09
41.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.752,52	0,63	1.734,09
X RUA BÁRBARA XAVIER (TRECHO 01)						
42	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 621,15
42.1	PREPARAÇÃO DA VIA					621,15
42.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.484,60	0,25	621,15
43	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.807,60
43.1	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO					2.807,60
43.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.484,60	1,13	2.807,60
44	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 26.460,99
44.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					26.460,99
44.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	828,20	31,95	26.460,99



construtora

JATITOCA LTDA




Orçamento

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas

Local: Ancuri e Barrocão - Itaitinga/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
45	PISOS					R\$ 60.152,17
45.1	PISOS EXTERNOS					60.152,17
45.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.484,60	24,21	60.152,17
46	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.565,30
46.1	LIMPEZA FINAL					1.565,30
46.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.484,60	0,63	1.565,30
XII	RUA ELIATA DIÓGENES					
52	SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 141,45
52.1	PREPARAÇÃO DA VIA					141,45
52.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	565,80	0,25	141,45
53	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 639,35
53.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					639,35
53.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	565,80	1,13	639,35
54	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$ 6.025,77
54.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					6.025,77
54.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	188,60	31,95	6.025,77
55	PISOS					R\$ 13.698,02
55.1	PISOS EXTERNOS					13.698,02
55.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	565,80	24,21	13.698,02
56	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 356,45
56.1	LIMPEZA FINAL					356,45
56.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,80	0,63	356,45
					TOTAL SIMPLES	554.115,17
					BDI =	24,23%
					TOTAL GERAL	688.377,28

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



construtora

617
P

Cronograma

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas
Local: Ancuri e Barroco - Itatinga/CE


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
I	RUA PARQUE DAS FLORES										
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 21.540,05	100,00%	R\$ 21.540,05	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.540,05
2	PISOS	R\$ 4.896,47	100,00%	R\$ 4.896,47	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.896,47
3	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.274,20	100,00%	R\$ 1.274,20	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.274,20
II	RUA JARDIM SÃO FRANCISCO										
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 50.458,64	100,00%	R\$ 50.458,64	-	-	-	-	-	-	R\$ 50.458,64
5	PISOS	R\$ 11.470,46	100,00%	R\$ 11.470,46	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.470,46
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.984,88	100,00%	R\$ 2.984,88	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.984,88
III	RUA DO POSTO DE SAUDE (NOVO)										
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 268,65	100,00%	R\$ 268,65	-	-	-	-	-	-	R\$ 268,65
8	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.214,30	100,00%	R\$ 1.214,30	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.214,30
9	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 11.444,49	100,00%	R\$ 11.444,49	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.444,49
10	PISOS	R\$ 26.016,07	100,00%	R\$ 26.016,07	-	-	-	-	-	-	R\$ 26.016,07
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 677,00	100,00%	R\$ 677,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 677,00
IV	RUA FRANCISCO CUSTÓDIO										
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 684,75	100,00%	R\$ 684,75	-	-	-	-	-	-	R\$ 684,75
13	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.095,07	100,00%	R\$ 3.095,07	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.095,07
14	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 29.170,35	100,00%	R\$ 29.170,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 29.170,35
15	PISOS	R\$ 66.311,19	100,00%	R\$ 66.311,19	-	-	-	-	-	-	R\$ 66.311,19
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.725,57	100,00%	R\$ 1.725,57	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.725,57
V	TV JARDIM SÃO FRANCISCO I										
17	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 132,75	100,00%	R\$ 132,75	-	-	-	-	-	-	R\$ 132,75
18	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 600,03	100,00%	R\$ 600,03	-	-	-	-	-	-	R\$ 600,03
19	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 5.655,15	100,00%	R\$ 5.655,15	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.655,15
20	PISOS	R\$ 12.855,51	100,00%	R\$ 12.855,51	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.855,51
21	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 334,53	100,00%	R\$ 334,53	-	-	-	-	-	-	R\$ 334,53

construtora

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas
Local: Ancuri e Barroco - Itatinga/CE

Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
VI	IV. JARDIM SÃO FRANCISCO II										
22	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 77,90	100,00%	R\$ 77,90	100,00%	R\$ 77,90	100,00%	R\$ 77,90	100,00%	R\$ 77,90	R\$ 77,90
23	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 352,11	100,00%	R\$ 352,11	100,00%	R\$ 352,11	100,00%	R\$ 352,11	100,00%	R\$ 352,11	R\$ 352,11
24	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 4.977,81	100,00%	R\$ 4.977,81	100,00%	R\$ 4.977,81	100,00%	R\$ 4.977,81	100,00%	R\$ 4.977,81	R\$ 4.977,81
25	PISOS	R\$ 7.543,84	100,00%	R\$ 7.543,84	100,00%	R\$ 7.543,84	100,00%	R\$ 7.543,84	100,00%	R\$ 7.543,84	R\$ 7.543,84
26	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 196,31	100,00%	R\$ 196,31	100,00%	R\$ 196,31	100,00%	R\$ 196,31	100,00%	R\$ 196,31	R\$ 196,31
VII	RUA ZACARIAS ESTEVAO										
27	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 77,80	100,00%	R\$ 77,80	100,00%	R\$ 77,80	100,00%	R\$ 77,80	100,00%	R\$ 77,80	R\$ 77,80
28	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 351,66	100,00%	R\$ 351,66	100,00%	R\$ 351,66	100,00%	R\$ 351,66	100,00%	R\$ 351,66	R\$ 351,66
29	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 4.971,42	100,00%	R\$ 4.971,42	100,00%	R\$ 4.971,42	100,00%	R\$ 4.971,42	100,00%	R\$ 4.971,42	R\$ 4.971,42
30	PISOS	R\$ 7.534,15	100,00%	R\$ 7.534,15	100,00%	R\$ 7.534,15	100,00%	R\$ 7.534,15	100,00%	R\$ 7.534,15	R\$ 7.534,15
31	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 196,06	100,00%	R\$ 196,06	100,00%	R\$ 196,06	100,00%	R\$ 196,06	100,00%	R\$ 196,06	R\$ 196,06
VIII	RUA OTAVIO DE MATOS										
32	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 406,20	100,00%	R\$ 406,20	100,00%	R\$ 406,20	100,00%	R\$ 406,20	100,00%	R\$ 406,20	R\$ 406,20
33	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.836,02	100,00%	R\$ 1.836,02	100,00%	R\$ 1.836,02	100,00%	R\$ 1.836,02	100,00%	R\$ 1.836,02	R\$ 1.836,02
34	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 17.304,12	100,00%	R\$ 17.304,12	100,00%	R\$ 17.304,12	100,00%	R\$ 17.304,12	100,00%	R\$ 17.304,12	R\$ 17.304,12
35	PISOS	R\$ 39.336,41	100,00%	R\$ 39.336,41	100,00%	R\$ 39.336,41	100,00%	R\$ 39.336,41	100,00%	R\$ 39.336,41	R\$ 39.336,41
36	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.023,62	100,00%	R\$ 1.023,62	100,00%	R\$ 1.023,62	100,00%	R\$ 1.023,62	100,00%	R\$ 1.023,62	R\$ 1.023,62
IX	RUA JOAQUIM RAMOS										
37	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 688,13	100,00%	R\$ 688,13	100,00%	R\$ 688,13	100,00%	R\$ 688,13	100,00%	R\$ 688,13	R\$ 688,13
38	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.110,35	100,00%	R\$ 3.110,35	100,00%	R\$ 3.110,35	100,00%	R\$ 3.110,35	100,00%	R\$ 3.110,35	R\$ 3.110,35
39	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 30.480,30	100,00%	R\$ 30.480,30	100,00%	R\$ 30.480,30	100,00%	R\$ 30.480,30	100,00%	R\$ 30.480,30	R\$ 30.480,30
40	PISOS	R\$ 66.638,51	100,00%	R\$ 66.638,51	100,00%	R\$ 66.638,51	100,00%	R\$ 66.638,51	100,00%	R\$ 66.638,51	R\$ 66.638,51
41	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.734,09	100,00%	R\$ 1.734,09	100,00%	R\$ 1.734,09	100,00%	R\$ 1.734,09	100,00%	R\$ 1.734,09	R\$ 1.734,09



construtora

Obra: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas
Local: Ancuri e Barroco - Itaitinga/CE

Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
X	RUA BARBARA XAVIER (TRECHO 01)										
42	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 621,15					100,00%	R\$ 621,15			R\$ 621,15
43	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.807,60				100,00%	R\$ 2.807,60				R\$ 2.807,60
44	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 26.460,99				100,00%	R\$ 26.460,99				R\$ 26.460,99
45	PISOS	R\$ 60.152,17				100,00%	R\$ 60.152,17				R\$ 60.152,17
46	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.565,30				100,00%	R\$ 1.565,30				R\$ 1.565,30
XI	RUA ELIATA DIOGENES										
52	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141,45								100,00%	R\$ 141,45
53	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 639,35								100,00%	R\$ 639,35
54	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 6.025,77								100,00%	R\$ 6.025,77
55	PISOS	R\$ 13.698,02								100,00%	R\$ 13.698,02
56	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 356,45								100,00%	R\$ 356,45
	TOTAL	R\$ 554.115,17	23,87%	132.245,21	24,13%	133.712,87	48,24%	267.296,05	3,76%	20.861,04	R\$ 554.115,17
	BDI (24,23%)	R\$ 134.262,11	23,87%	32.043,01	24,13%	32.398,63	48,24%	64.765,83	3,76%	5.054,63	R\$ 134.262,11
	TOTAL ACUMULADO + BDI	R\$ 688.377,28	23,87%	164.288,22	48,00%	330.399,72	96,24%	662.461,60	100,00%	688.377,28	R\$ 688.377,28

Car...y
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



COMPOSIÇÃO

Obra: Pavimentação Ruas Ancuri e Barroão

Local: Itaitinga/Ce

C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)			M2			
	3	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	42,74	0,04
	3	10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	10,0556	0,02
	3	10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	13,09	0,03
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS				0,09
	1	10037	AJUDANTE	H	0,0049	4,77	0,02
	1	12382	NIVELADOR	H	0,0029	9,55	0,03
	1	12445	TOPOGRAFO	H	0,0029	11,80	0,03
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				0,09
			Custo Direto Total				0,17
			Encargos				0,08
			Taxa de BDI %		0,00		-
			Total da Composição				0,25
C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			M2			
	3	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	18,10	0,91
	3	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	60,84	0,61
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS				1,52
	1	10445	CALCETEIRO	H	0,3000	6,49	1,95
	1	12543	SERVENTE	H	0,6430	4,42	2,84
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				4,79
	2	10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,00	6,90
	2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,00	6,75
			Sub-Total de MATERIAIS				13,65
			Custo Direto Total				19,96
			Encargos				4,25
			Taxa de BDI %		0,00		-
			Total da Composição				24,21
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			M2			
	1	12543	SERVENTE	H	0,0750	4,42	0,33
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				0,33
			Custo Direto Total				0,33
			Encargos				0,29
			Taxa de BDI %		0,00		-
			Total da Composição				0,63


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Socio Administrador

CPA



construtora

JATIUCA LTDA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,58
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,60
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IN	0,54
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,83
TOTAL (A + B + C + D)		88,81

Raimundo Nonato Xavier
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas

Local: Ancuri e Barroão - Itaituca/CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI

///

CÓD.	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	3,80
G	Garantia/seguros	0,32
R	Riscos	0,50
TOTAL DO GRUPO A =		1,05

CÓD.	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,02
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD.	Benefício	%
L	Lucro	6,20
TOTAL DO GRUPO C =		1,06

CÓD.	Impostos	%
I 1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	4,00
I 4	Desoneração	2,00
TOTAL DO GRUPO D =		0,90

BDI =	24,23%
--------------	---------------


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

107