



construtora

JATIUCA LTDA.



Pacatuba-ce, 30 de Junho de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preços N° 3006.01/2014

Objeto: Pavimentação em diversas ruas da localidade do Município de Itaitinga - CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 3006.01/2014, pelo preço global de R\$ 438.773,02 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 073.005.903-06, como representante legal desta empresa.

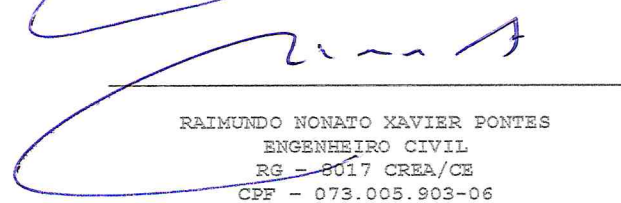
Informamos que p prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
ENDEREÇO: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, 03 - TIMBÓ
CIDADE/UF: PACATUBA - CE
FONE: (85) 89624754.
nopecol@yahoo.com

Atenciosamente,


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 073.005.903-06



construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				12.145,01
1.1	ADM. OBRA				12.145,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.894,46
2.1	PLACA DA OBRA				
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	109,20	1.310,40
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	11.745,72	0,22	2.584,06
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				469,83
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	11.745,72	0,04	469,83
4	PAVIMENTAÇÃO				247.192,19
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.709,72	21,11	247.192,19
5	DRENAGEM				89.952,04
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	4.061,04	22,15	89.952,04
6	DIVERSOS				6.557,47
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.709,72	0,56	6.557,47
	TOTAL SIMPLES				360.211,00
	BDI= 21,81%				78.562,02
	TOTAL GERAL				438.773,02



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA ANTONIO GERALDO						
ITEM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADM. OBRA					
1.1	ADM. OBRA		MÊS	6,00	296,92	1.781,51
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR		HxMÊS	0,06	8.440,32	1.781,51
1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR		HxMÊS	0,47	2.712,96	506,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.275,09
2.1	PLACA DA OBRA					1.689,37
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	12,00	109,20	1.310,40
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA					
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2	1.722,60	0,22	378,97
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					68,90
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		M2	1.722,60	0,04	68,90
4	PAVIMENTAÇÃO					36.364,09
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	1.722,60	21,11	36.364,09
5	DRENAGEM					12.718,53
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL					
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)		M	574,20	22,15	12.718,53
6	DIVERSOS					964,66
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	1.722,60	0,56	964,66
TOTAL SIMPLES						53.587,06
BDI= 21,81%						11.687,34
TOTAL GERAL						65.274,40



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Handwritten signatures and initials



construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA ANTONIO VIANA

ITEM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADM. OBRA					1.042,98
1.1			MÊS	6,00	173,83	1.042,98
1.1.1		ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,04	8.440,32	337,61
1.1.2		ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,26	2.712,96	705,37
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				216,92
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	985,98	0,22	216,92
3		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				39,44
3.1.1		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	985,98	0,04	39,44
4		PAVIMENTAÇÃO				20.814,04
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	985,98	21,11	20.814,04
5		DRENAGEM				
5.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				7.279,82
5.1.1		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	328,66	22,15	7.279,82
6		DIVERSOS				552,15
6.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1.1		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	985,98	0,56	552,15
					TOTAL SIMPLES	29.945,35
					BDI= 21,81%	6.531,08
					TOTAL GERAL	36.476,43



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Handwritten initials and signatures in blue ink.



construtora

JATIUCA LTDA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA JOÃO CASIMIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.480,07
1.1	ADM. OBRA	MÉS	6,00	246,68	1.480,07
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,05	8.440,32	422,02
1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,39	2.712,96	1.058,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				322,21
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.464,60	0,22	322,21
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				58,58
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.464,60	0,04	58,58
4	PAVIMENTAÇÃO				30.917,71
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.464,60	21,11	30.917,71
5	DRENAGEM				10.813,63
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	488,20	22,15	10.813,63
6	DIVERSOS				820,18
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.464,60	0,56	820,18
	TOTAL SIMPLES				44.412,38
	BDI= 21,81%				9.686,34
	TOTAL GERAL				54.098,72



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
Sócio Administrador

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Handwritten signatures and initials

construtora


JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA JOSÉ GERALDO					
ITÊM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.781,51
1.1	ADM. OBRA	MÊS	6,00	296,92	1.781,51
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,06	8.440,32	506,42
1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,47	2.712,96	1.275,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				386,10
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.755,00	0,22	386,10
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				70,20
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.755,00	0,04	70,20
4	PAVIMENTAÇÃO				37.048,05
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.755,00	21,11	37.048,05
5	DRENAGEM				12.957,75
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	585,00	22,15	12.957,75
6	DIVERSOS				982,80
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.755,00	0,56	982,80
			TOTAL SIMPLES		53.226,41
			BDI=	21,81%	11.608,68
			TOTAL GERAL		64.835,09




Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA LUIZA MELÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.452,94
1.1	ADM. OBRA	MÊS	6,00	242,16	1.452,94
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,05	8.440,32	422,02
1.1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,38	2.712,96	1.030,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				313,49
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				313,49
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.424,94	0,22	313,49
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				57,00
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				57,00
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.424,94	0,04	57,00
4	PAVIMENTAÇÃO				30.080,48
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				30.080,48
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.424,94	21,11	30.080,48
5	DRENAGEM				10.520,81
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				10.520,81
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	474,98	22,15	10.520,81
6	DIVERSOS				797,97
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.424,94	0,56	797,97
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				43.222,69
TOTAL SIMPLES					9.426,87
BDI= 21,81%					52.649,56
TOTAL GERAL					52.649,56



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA N. SANTANA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				630,01
1.1	ADM. OBRA	MÊS	6,00	105,00	630,01
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,02	8.440,32	168,81
1.1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,17	2.712,96	461,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				151,27
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				151,27
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	687,60	0,22	151,27
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				27,50
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				27,50
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	687,60	0,04	13.755,28
4	PAVIMENTAÇÃO				13.755,28
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				13.755,28
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	651,60	21,11	13.755,28
5	DRENAGEM				4.810,98
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				4.810,98
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	217,20	22,15	4.810,98
6	DIVERSOS				364,90
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	651,60	0,56	364,90
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				19.739,94
TOTAL SIMPLES					4.305,28
EDI= 21,81%					24.045,22
TOTAL GERAL					24.045,22



[Handwritten signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten signature]
RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

[Handwritten signature]

construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.124,37
1.1	ADM. OBRA	MÊS	6,00	187,40	1.124,37
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,04	8.440,32	337,61
1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,29	2.712,96	786,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				208,30
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				208,30
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	946,80	0,22	208,30
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				37,87
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				37,87
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	946,80	0,04	19.986,95
4	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				19.986,95
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	946,80	21,11	19.986,95
5	DRENAGEM				10.485,81
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				10.485,81
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	473,40	22,15	10.485,81
6	DIVERSOS				530,21
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				530,21
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	946,80	0,56	530,21
			TOTAL SIMPLES		32.373,51
			BDI=	21,81%	7.060,66
			TOTAL GERAL		39.434,17



[Handwritten Signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten Signature]
RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

[Handwritten Signatures]

construtora

JATIUCA LTDA


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA P. BIRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				795,80
1.1	ADM. OBRA	MÊS	6,00	132,63	795,80
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,03	8.440,32	253,21
1.1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FELTOR	HxMÊS	0,20	2.712,96	542,59
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				163,81
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				163,81
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	744,60	0,22	163,81
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				29,78
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				29,78
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	744,60	0,04	29,78
4	PAVIMENTAÇÃO				15.718,51
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				15.718,51
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	744,60	21,11	15.718,51
5	DRENAGEM				5.497,63
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				5.497,63
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	248,20	22,15	5.497,63
6	DIVERSOS				416,98
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				416,98
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	744,60	0,56	416,98
TOTAL SIMPLES					22.622,51
BDI= 21,81%					4.933,97
TOTAL GERAL					27.556,48




Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE



construtora

JATIUCA LTDA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

RUA RAIMUNDO ANGELO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	342,64	2.055,82
1.1	ADM. OBRA				2.055,82
1.1.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,07	8.440,32	590,82
1.1.2	ENCARREGADO DE TURMA / FELTOR	HxMÊS	0,54	2.712,96	1.465,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				442,99
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA				
2.2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.013,60	0,22	442,99
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				80,54
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				
3.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.013,60	0,04	80,54
4	PAVIMENTAÇÃO				42.507,10
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.013,60	21,11	42.507,10
5	DRENAGEM				14.867,08
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	671,20	22,15	14.867,08
6	DIVERSOS				1.127,62
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
6.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.013,60	0,56	1.127,62
			TOTAL SIMPLES		61.081,15
			BDI=	21,81%	13.321,80
			TOTAL GERAL		74.402,95



Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes
RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

[Handwritten initials]



CE/REB 2708 - VERA
TAVI DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
SÉLIO PEREIRA OLIVEIRA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	RUA ANTÔNIO ÂNGELO	65.274,40	60,00%	20,00%	20,00%				65.274,40
			39.164,64 60%	13.054,88 20%	13.054,88 20%				36.476,43
2	RUA ANTÔNIO VIANA	36.476,43		21.885,86 60%	7.295,29 20%	7.295,29 60%			54.098,72
3	RUA JOPÃO CASIMIRO	54.098,72		10.819,74 30%	32.459,23 30%	10.819,74 40%			64.835,09
4	RUA JOSÉ GERALDO	64.835,09		19.450,53 30%	19.450,53 20%	25.934,04 30%			52.649,56
5	RUA LUIZA MELÃO	52.649,56			10.529,91 20%	15.794,87 20%	26.324,78 50%		24.045,22
6	RUA N. SANTANA	24.045,22				4.809,04 20%	12.022,61 40%	7.213,57 40%	39.434,17
7	RUA PEDRO L. DE ASSIS	39.434,17				7.886,83 20%	15.773,67 20%	15.773,67 60%	27.556,48
8	RUA P. BIRICO	27.556,48				5.511,30 20%	5.511,30 20%	16.533,89 60%	74.402,95
9	RUA RAIMUNDO GERALDO	74.402,95				14.880,59 20%	14.880,59 20%	44.641,77 60%	100%
	TOTAL S/ BDI	438.773,02	61.050,50 13,91%	50.620,44 11,54%	82.789,84 18,87%	85.636,41 19,52%	74.512,94 16,98%	84.162,90 19,18%	438.773,02
	TOTAL GERAL ACUMULADO		61.050,50 13,91%	111.670,94 25,45%	194.460,77 44,32%	280.097,18 63,84%	354.610,12 80,82%	438.773,02 100,00%	

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CRE/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador



construtora

JATIUCA LTDA.



Pacatuba-ce, 30 de Junho de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação


Ref.: Tomada de Preços N° 3006.01/2014

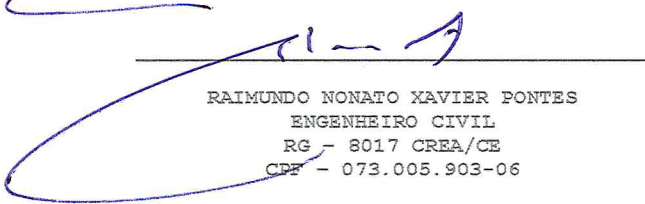
Objeto: Pavimentação em diversas ruas da localidade do Município de Itaitinga - CE.

A empresa CONSTRUTORA JATIUCA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n.º 07.155.280/0001-56, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que conhece o local das obras e que o Projeto e Especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Proponente: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
Endereço: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, N° 03 - TIMBÓ
Cidade/UF: PACATUBA - CE

Atenciosamente,


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 073.005.903-06

Handwritten marks and signatures in the top left corner.

construtora
JATIUCA LTDA



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS



CONSTRUTORA JATIUCA LTDA

Página: 1

Relatório de Composição

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITALVINGA
30/06/2014

01.01.01 ENGENHEIRO JUNIOR		HMMES		HMMES	
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
B00078 ENGENHEIRO JUNIOR		1,0000	8.440,32	8.440,32	8.440,32
		Leis Sociais	50,72%	R\$	2.840,32
		Sub Total	R\$		8.440,32

MAO DE OBRA		HMMES		HMMES	
Leis Sociais		Quant.	R\$	Unitario	R\$
Custo Direto	R\$	Quant.	R\$	Unitario	R\$
B.D.I	0,0000 %	Quant.	R\$	Unitario	R\$
Preço Total	R\$	Leis Sociais	50,72% <th>R\$</th> <th>2.712,96</th>	R\$	2.712,96
	5.600,00				912,96
	2.840,32				2.712,96
	8.440,32				912,96
	0,00				2.712,96
	8.440,32				2.712,96

01.01.02 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR		HMMES		HMMES	
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
B00000 ENCARREGADO GERAL		1,0000	2.712,96	2.712,96	2.712,96
		Leis Sociais	50,72%	R\$	912,96
		Sub Total	R\$		2.712,96

MAO DE OBRA		HMMES		HMMES	
Leis Sociais		Quant.	R\$	Unitario	R\$
Custo Direto	R\$	Quant.	R\$	Unitario	R\$
B.D.I	0,0000 %	Quant.	R\$	Unitario	R\$
Preço Total	R\$	Leis Sociais	50,72% <th>R\$</th> <th>2.712,96</th>	R\$	2.712,96
	1.800,00				912,96
	912,96				2.712,96
	2.712,96				912,96
	0,00				2.712,96
	2.712,96				2.712,96

02.01.01 ELACAS FABRCA DE OBPA		HMMES		HMMES	
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$
B00004 Carpinteiro		0,5000	10,48	5,24	5,24
B00005 Ajudante de Carpinteiro		0,5000	7,55	7,55	7,55
		Leis Sociais	86,81%	R\$	4,24
		Sub Total	R\$		9,02

MAT CONST.		HMMES		HMMES	
C00967 Placa padrao de obra		Quant.	R\$	Unitario	R\$
C01859 Pregg		Quant.	R\$	Unitario	R\$
C03330 FONTELETE / BARROTE DE 3"X3" - AFARRELHADO		Quant.	R\$	Unitario	R\$
		1,0060	45,00	45,00	45,00
		0,6000	9,46	9,46	5,68
		4,5000	11,00	11,00	49,50
		Sub Total	R\$		106,18

MAO DE OBRA		HMMES		HMMES	
MAT CONST.		Quant.	R\$	Unitario	R\$
Leis Sociais		Quant.	R\$	Unitario	R\$
Custo Direto	R\$	Sub Total <td>R\$</td> <td></td> <td>106,18</td>	R\$		106,18
	4,78				106,18
	100,18				106,18
	4,24				106,18
	109,20				106,18



CONSTRUTORA JATIUCA LTDA

Página: 2

Relatório de Composição

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITATINGA
30/06/2014

B.D.I 0,0000 %
Preço Total R\$ 109,26

02.02.01 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

EQUIPAMENTO		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
A00059	Nível	0,0026		13,50		0,03
A00060	Teodolito	0,0020		12,40		0,02
A00071	CAMINHONETE SAVEIRO	0,0010		60,00		0,06
Sub Total			R\$			0,11

MÃO DE OBRA

Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
0,0040		7,55		0,03
0,0020		18,03		0,04
0,0020		20,96		0,04
Leis Sociais			88,81\$	0,05
Sub Total			R\$	0,11

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
Leis Sociais

Custo Direto R\$ 0,22
B.D.I 0,0000 % 0,00
Preço Total R\$ 0,22

03.01.01 RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DA PLATAFORMA

EQUIPAMENTO		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
A00019	MOTONIVELADORA 130CV	0,0003		140,00		0,04
Sub Total			R\$			0,04

EQUIPAMENTO
Custo Direto R\$ 0,04
B.D.I 0,0000 % 0,00
Preço Total R\$ 0,04

04.01.01 PAVIMENTAÇÃO EM FEDRA TOSCA S/FEJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO

EQUIPAMENTO		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
A00009	COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA	0,0500		17,00		0,85
A00036	Rolo Compactador Autopropelido Potencia 100 a 130CV	0,0100		64,00		0,64
Sub Total			R\$			1,49
MÃO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial

MÃO DE OBRA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSTRUTORA JATIUCA LTDA

Página: 3

Relatorio de Composicao

OPERAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITATINGA
30/06/2014

		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
BO0001	SERVENTE	0,6000		7,46		4,48
BO0042	Calesteiro	0,3000		10,48		3,14
	Leis Sociais	88,81%	R\$			3,58
	Sub Total		R\$			7,62
MAT CONST.						
C01500	Areia Media	0,1500		35,00		5,25
C01530	Pedra de Mao (BACHAO)	0,1500		45,00		6,75
	Sub Total		R\$			12,00

		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
	EQUIPAMENTO					1,45
	MAO DE OBRA					4,04
	MAT CONST.					12,00
	Leis Sociais					3,58
	Custo Direto		R\$			21,11
	B.D.I					0,00
	Preço Total		R\$			21,11

		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
05.01.01	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15)M					MEIO
	MAO DE OBRA					
E00001	SERVENTE	0,4000		7,46		2,98
E00002	FEDEIRO	0,4000		10,48		4,19
	Leis Sociais	88,81%	R\$			3,37
	Sub Total		R\$			7,17

		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
MAT CONST.						
C01743	Meio fio pre-moldado	1,0000		13,42		13,42
	Sub Total		R\$			13,42
Composicao Auxiliar						
000588	CALÇAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPLENAL	0,2500		0,70		0,18
002764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	0,0200		19,77		0,40
003127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TEANSP)	0,0030		215,44		0,65
003211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	0,0400		2,42		0,10
003324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	0,0010		225,78		0,23
	Sub Total		R\$			1,56



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITATINGA
30/06/2014

Custo Direto	R\$	22,15
B.D.I 0,0000 %		0,00
Preço Total	R\$	22,15

06.01-01 LINHA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

M2

	Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
MAO DE OBRA					
B00001 SERVENTE	H	0,0750	7,46	0,56	0,26
		Leis Sociais			
		88,81%			
		Sub Total			0,56

MAO DE OBRA	0,30
Leis Sociais	0,26

Custo Direto	R\$	0,56
B.D.I 0,0000 %		0,00
Preço Total	R\$	0,56

COMP.AUX. USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO

M3

	Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
EQUIPAMENTO					
A00020 Pa Carregadeira Pneus Potencia 106 a 140HP	h	0,0213	97,83	2,08	
A00079 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO	H	0,1333	0,83	0,12	
A00030 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	H	0,0667	10,24	0,68	
		Sub Total			2,88

MAO DE OBRA	2,88
B00001 SERVENTE	2,98
	1,40
	Leis Sociais
	88,81%
	Sub Total
	7,46

EQUIPAMENTO	2,88	
MAO DE OBRA	1,58	
Leis Sociais	1,40	
Custo Direto	R\$	5,86
B.D.I 0,0000 %		0,00
Preço Total	R\$	5,86

COMP.AUX. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

M3

	Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
EQUIPAMENTO					
A00011 Trator de Esteiras Com Laminas Pot.105Kw (140Hp)	h	0,0075	160,00	1,20	
A00074 CARREGADEIRA DE PNEUS HF 130	H	0,0074	150,00	1,11	
		Sub Total			2,31



CONSTRUTORA JATIUCA LTDA

Página: 6

Relatorio de Composicao

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITATINGA
30/06/2014

MAC DE OBRA
Leis Sociais 10,47
9,30

Custo Direto 19,77
R\$
B.B.I 0,0000 % 0,00
Preço Total 19,77
R\$

COMP. AUX. CALAÇÃO EM DUAS DEMOIS COM SUPERCAL

Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
0,0900				0,87
Leis Sociais	88,81%	R\$	7,46	0,31
Sub Total				0,67

MAC CONST.

C00581 SUPERCAL
Kg 0,1000 0,30 0,03

Sub Total 0,03
R\$

MAC DE OBRA

MAT CONST.
Leis Sociais 0,36
0,03
0,31

Custo Direto 0,70
R\$
B.D.I 0,0000 % 0,00
Preço Total 0,70
R\$

COMP. AUX. APEIA DE RIO - EXTRAÇÃO

Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
0,0139				2,22
0,0122				1,83
Sub Total				4,05

EQUIPAMENTO

A00011 Trator de Esteiras Com Lamina Pot.105Kw (140Hp) h 160,00
A00074 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 H 150,00

Sub Total 4,05
R\$

MAC DE OBRA

B00001 SERVENTE
H 0,0276 7,46

Leis Sociais 88,81% R\$ 0,21
Sub Total 0,10
R\$

EQUIPAMENTO

MAC DE OBRA 4,05
Leis Sociais 0,11
0,10

Custo Direto 4,26
R\$
B.D.I 0,0000 % 0,00
Preço Total 4,26
R\$



Relatório de Composição

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITALIÚNGA
30/06/2014

COMP. AUX. AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - BAUE (S/TANSEP)

EQUIPAMENTO		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
A00019	BOTONVELADORA 130CV	0,0147		140,00		2,06
A00076	CABIDEIHO TANQUE 8.000 L	0,0027		78,00		0,21
A00077	COMPAC. DE PNEUS FRES. VAR. AUTOPEF.	0,0220		82,56		1,82
A00078	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	0,0207		33,50		0,69
Sub Total			R\$			4,78
MAO DE OBRA		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
B00001	SEVERTE	0,6567		7,46		4,97
	Leis Sociais		R\$			2,34
Sub Total			R\$			4,97
MAT. CONST.		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
C00605	Filler para Pavimentacao	66,0000		0,14		9,24
Sub Total			R\$			9,24
MAT. IMPERMEABILIZANTE		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
J00043	EMULSAO ASFALTICA CM-30	0,2200		840,00		184,80
Sub Total			R\$			184,80
Composicao Auxiliar		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
003130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	1,2910		4,26		5,50
003315	USURAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	1,0500		5,86		6,15
Leis Sociais						
Sub Total			R\$			11,65

EQUIPAMENTO		Quant.	R\$	Unitario	R\$	Parcial
MAO DE OBRA						
MAT CONST.						
MAT IMPERMEABILIZANTE						
Leis Sociais						
Custo Direto	R\$					215,44
B.D.I	0,0000 %					0,00
Preço Total	R\$					215,44

FACTURA, 30 DE JUNHO DE 2014

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Socio Administrador



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 8017 CREA/CE



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITATINGA-CE

B D I

I-	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	2,97%
II-	1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,65%
	2- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	3,00%
	1- IMPOSTOS	0,65%
	1.1 - COFINS	2,00%
	1.2 - PIS	2,00%
	1.3 - CPRB	7,20%
	1.4 - ISS	0,25%
	2 - LUCRO	0,39%
	3 - GARANTIA - SEGURO	1,28%
	4 - RISCO	
	5 - DESPESAS FINANCEIRAS	
III-	CALCULO DO BDI	21,81 %

$$B D I = (((I+(A+C+S+R.G))X(1+D))X(1+L))/(1-I)-1X100$$



[Signature]
 Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Sócio Administrador

[Signature]
 RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 8017 CREA/CE

[Handwritten marks and signatures]



RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
Sócio Administrador

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00		0,00	0,00
A2	SESI	1,50		1,50	1,50
A3	SENAI	1,00		1,00	1,00
A4	INCRA	0,20		0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60		0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00		3,00	3,00
A8	FGTS	8,00		8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00		0,00	0,00
Total dos Encargos Sociais Básicos		16,80		16,80	16,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88		17,88	0,00
B2	Ferados	3,72		3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92		0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01		11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08		0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73		0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67		1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12		0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80		11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03		0,03	0,02
Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A		47,96		47,96	18,68
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12		7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40		0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40		2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83		4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60		0,60	0,45
Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A		15,35		15,35	11,62
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06		8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64		0,64	0,48
Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		8,70		8,70	3,62
GRUPO E					
Total dos Encargos Sociais Complementares		0,00		0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,81		88,81	50,73

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA COM DESONERAÇÃO

construtora
JATUCA LTDA



Handwritten signatures and initials in blue ink.




construtora
JATIUCA LTDA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.145,01	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	12.145,01
			2.024,57	2.024,57	2.024,57	2.024,57	2.023,36	2.023,36	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100%
	TOTAL S/ BDI	12.145,01	2.024,57	2.024,57	2.024,57	2.024,57	2.023,36	2.023,36	12.145,01
			2.024,57	4.049,15	6.073,72	8.098,29	10.121,65	12.145,01	
			16,67%	33,34%	50,01%	66,68%	83,34%	100,00%	
	TOTAL GERAL ACUMULADO								




Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 8017 CREA/CE





construtora

JATIUCA LTDA.



Pacatuba-ce, 30 de Junho de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação


Ref.: Tomada de Preços N° 3006.01/2014

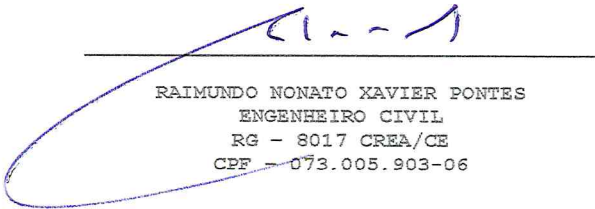
Objeto: Pavimentação em diversas ruas da localidade do Município de Itaitinga - CE.

A empresa CONSTRUTORA JATIUCA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n.º 07.155.280/0001-56, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
Endereço: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, N° 03 - TIMBÓ
Cidade/UF: PACATUBA - CE

Atenciosamente,


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 073.005.903-06