



E2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 17.449.297/0001-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROCESSO Nº 0912.01/2014
CONVITE Nº 1212.01/2014

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sãs., nossa proposta para o objeto do Edital de **CARTA CONVITE Nº 1212.01/2014** cujo objeto é **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA VALBERTO ALBUQUERQUE NO BAIRRO ANGORÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE** conforme em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 29.106,12 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **EDIMAR MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR**, CNPF nº283.737.663-91, como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Quixeramobim-Ce, 22 de Dezembro de 2014.

E2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA


EDIMAR MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

Rua: Abílio Silva, 206 Altos - Sala 01 - Centro - CEP: 63.800-000 - Fones: (88) 3441.3010 / 9321.6050 / 9667.8307
Quixeramobim-Ceará - CNPJ: 17.449.297/0001-70 - CGF: 06.508.725-9






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-ITAITINGA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL
						410,79
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
		PLACA DA OBRA	M2	2,00	128,99	257,98
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				
		PREPARAÇÃO DA VIA	M2	611,25	0,25	152,81
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)				
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				30,56
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	611,25	0,05	30,56
	C3232	REFONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA				
3		PAVIMENTAÇÃO				14.761,68
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	M2	611,25	24,15	14.761,68
	C2896	ADQUIRIDO)				
4		DRENAGEM				7.841,11
		DRENAGEM SUPERFICIAL	M2	244,50	32,07	7.841,11
	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)				
4		LIMPEZA FINAL				385,08
		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	611,25	0,63	385,08
	C3447					
TOTAL SEM BDI						23.429,22
BDI DE 27,12%						5.676,90
TOTAL COM BDI						29.106,12
ORÇAMENTO ESTIMADO EM R\$ 29.106,12 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS).						

E2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Edimar
EDIMAR MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

Rua: Abílio Silva, 206 Altos - Sala 01 - Centro - CEP: 63.800-000 - Fones: (88) 3441.3010 / 9321.6050 / 9667.8307
Quixeramobim-Ceará - CNPJ: 17.449.297/0001-70 - CGF: 06.508.725-9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-ITATINGA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		TOTAL (R\$)
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	510,32							510,32
2.0	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	25%	9,49	25%	9,49	25%	9,49	25%	9,49	37,96
3.0	PAVIMENTAÇÃO	25%	4.584,61	25%	4.584,61	25%	4.584,61	25%	4.584,61	18.338,44
4.0	DRENAGEM	30%	2.922,30	30%	2.922,30	40%	3.896,40			9.741,01
5.0	LIMPEZA FINAL							100%	478,38	478,38
	TOTAL PARCIAL R\$	1574,08%	8.026,73	1474,08%	7.516,40	1665,13%	8.490,50	994,56%	5.072,48	29.106,12
	TOTAL GERAL R\$	1574,08%	8.026,73	3048,16%	15.543,13	4713,29%	24.033,64	5707,85%	29.106,12	



E2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

EDINAR MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

Rua: Abílio Silva, 206 Altos - Sala 01 - Centro - CEP: 63.800-000 - Fones: (88) 3441.3010 / 9321.6050 / 9667.8307
 Quixeramobim-Ceará - CNPJ: 17.449.297/0001-70 - CGF: 06.508.725-9



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,22
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10
R	RISCOS	0,72
		6,04
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,52
L	LUCRO	7,60
		8,12
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65
	BDI	24,23%
	III - CÁLCULO DO B.D.I.	
	BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+df)x(1+I)1	

E2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA


EDIMAR MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR





CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

Rua: Abílio Silva, 206 Altos - Sala 01 - Centro - CEP: 63.800-000 - Fones: (88) 3441.3010 / 9321.6050 / 9667.8307
Quixeramobim-Ceará - CNPJ: 17.449.297/0001-70 - CGF: 06.508.725-9



construtora
JATIUCA LTDA.



Pacatuba-ce, 22 de Dezembro de 2014

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Convite nº 1212.01/2014

Objeto: Pavimentação em pedra tosca na rua Valberto Albuquerque no bairro Angora no Município de Itaitinga - CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital do Convite 1212.01/2014, pelo preço global de R\$ 28.500,05 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução de 30 (TRINTA) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG nº 8017 CREA/CE, CPF nº 073.005.903-06, como representante legal desta empresa.

Informamos que p prazo de validade da nossa proposta é de 60 (trinta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
ENDEREÇO: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, 03 - TIMBÓ
CIDADE/UF: PACATUBA - CE
FONE: (85) 89624754.
nopecol@yahoo.com

Atenciosamente,

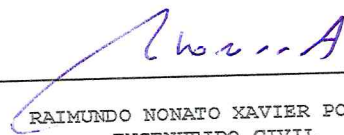

RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 073.005.903-06






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE, BAIRRO ANGORÁ, ITAITINGA-CE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
					404,81
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	PLACAS DA OBRA				
C1937	g	M2	2,00	126,00	252,00
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	611,25	0,25	152,81
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				30,56
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	611,25	0,05	30,56
3	PAVIMENTAÇÃO				14.486,63
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	611,25	23,70	14.486,63
4	DRENAGEM				7.652,85
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	244,50	31,30	7.652,85
5	LIMPEZA FINAL				366,75
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	611,25	0,60	366,75
TOTAL SIMPLES				R\$	22.941,60
BDI =				24,23%	5.558,45
TOTALGERAL				R\$	28.500,05

Valor do presente orçamento: Vinte e oito mil quinhentos reais e trinta e cinco centavos

Pacatuba, 22 de Dezembro de 2014.


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
PRAZO DE EXECUÇÃO - 30(TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

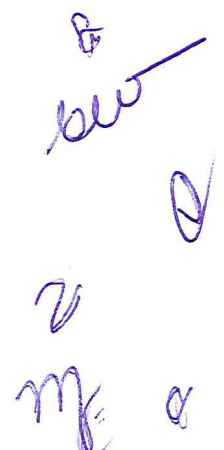




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE, BAIRRO ANGORÁ, ITAITINGA-C

ITEM	DESCRIÇÃO	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		TOTAL (R\$)
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	502,90		-		-		-	502,90
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	9,49	25,00%	9,49	25,00%	9,49	25,00%	9,49	37,96
3	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	4.499,19	25,00%	4.499,19	25,00%	4.499,19	25,00%	4.499,19	17.996,75
4	DRENAGEM	30,00%	2.852,14	30,00%	2.852,14	40,00%	3.802,85		-	9.507,13
5	LIMPEZA FINAL		-		-		-	100,00%	455,61	455,61
	TOTAL PARCIAL R\$	27,59%	7.863,72	25,83%	7.360,82	29,16%	8.311,53	17,42%	4.964,29	28.500,05
	TOTAL GERAL R\$	27,59%	7.863,72	53,42%	15.224,54	82,58%	23.536,07	100,00%	28.500,36	28.500,05

Pacatuba, 22 de Dezembro de 2014.


 Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Sócio Administrador





construtora
JATIUCA LTDA.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE, BAIRRO ANGORÁ, ITAITINGA-CE


COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	ADOTADO (%)
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,72
		6,04
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,52
L	Lucro	7,60
		8,12
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	2,00
		7,65
		7,65
	BDI =	24,23%

Cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Pacatuba, 22 de Dezembro de 2014.

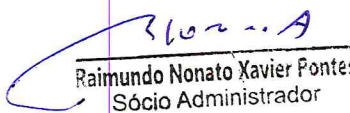
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

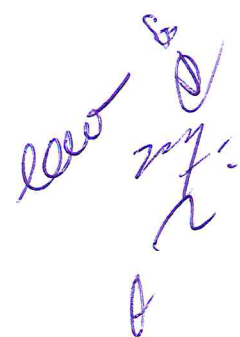



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE, BAIRRO ANGORÁ, ITAITINGA-CE



SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

Largura	x	Altura	x	Quant.	= Área
2,00	x	1,00	x	1,00	= 2,00 m ²
Total					= 2,00 m²

PREPARAÇÃO DA VIA

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Área
611,25 m ²

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA

RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

Área	x	Quant.	=	Área
611,25	x	1,00	=	611,25 m ²

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	= Extensão	x	Largura Média	= Área (m ²)	→	Largura Inicial	Largura Final
0,00	+	0,00	a	6,00	+	2,25	= 122,25	x	5,00	= 611,25 m ²		5,00	5,00 m

DRENAGEM

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

Extensão	x	Quant.	=	Total
122,25	x	2,00	=	244,50 m

LIMPEZA FINAL


LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Área
611,25 m ²

Pacatuba, 22 de Dezembro de 2014.


Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Sócio Administrador

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



ALÊ DO HORIZONTE
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROCESSO N° 0912.01/2014
CONVITE N° 1212.01/2014

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sãs., nossa proposta para o objeto do Edital de CARTA CONVITE N° 1212.01/2014 cujo objeto e **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA VALBERTO ALBUQUERQUE NO BAIRRO ANGORÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE** conforme em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 29.103,06 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução de 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço;

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital..

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr .RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA, Carteira de Identidade n° .20079685581 SSP-CE expedida em 26/08/2011, Órgão Expedidor SSP-CE e CNPF n°620.739.233-72, como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

ALEM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Horizonte-Ce, 22 de Dezembro de 2014.

Ramon
M. F. N.



ALÊMDOHORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-ITAINGA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		TOTAL (R\$)
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	510,30							510,30
2.0	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	25%	9,49	25%	9,49	25%	9,49	25%	9,49	37,96
3.0	PAVIMENTAÇÃO	25%	4.584,61	25%	4.584,61	25%	4.584,61	25%	4.584,61	18.338,44
4.0	DRENAGEM	30%	2.921,39	30%	2.921,39	40%	3.895,19			9.737,98
5.0	LIMPEZA FINAL							100%	478,38	478,38
	TOTAL PARCIAL R\$	1574,08%	8.025,79	1474,08%	7.515,49	1665,13%	8.489,29	994,56%	5.072,48	29.103,06
	TOTAL GERAL R\$	1574,08%	8.025,79	3048,16%	15.541,29	4713,29%	24.030,58	5707,85%	29.103,06	

ALEM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA

VALDIR PEREIRA JUNIOR

ENG.º CIVIL CREA N.º 43436/D-CE


RESP. TÉCNICO



Caro
02
10/20

Rod. BR 116, KM 35, nº 140, Bairro Coluna/Catolé - Horizonte/CE - CEP 62.880-970 - Fone/FAX (85) 3336.0486

CNPJ: 15.372.706/0001-51 - Insc. Municipal: 553579 - E-mail: helendenharia@altda@yahoo.com.br



ALÉM DO HORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,22
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10
R	RISCOS	0,72
		6,04
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,52
L	LUCRO	7,60
		8,12
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65
	BDI	24,23%
	III - CÁLCULO DO B.D.I.	
	BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+df)x(1+I)1	

ALEM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA
Valdir Pereira Junior
VALDIR PEREIRA JUNIOR
ENG.º CIVIL CREA N.º 43436/D-CE
RESP. TÉCNICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ALÉM DO HORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VALDEBERTO ALBUQUERQUE BAIRRO ANGORÁ-ITAINGA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				410,77
		PLACA DA OBRA				
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	128,98	257,96
		PREPARAÇÃO DA VIA				
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	611,25	0,25	152,81
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				30,56
	C3232	REFONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	611,25	0,05	30,56
3		PAVIMENTAÇÃO				14.761,68
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	611,25	24,15	14.761,68
4		DRENAGEM				7.838,67
		DRENAGEM SUPERFICIAL				
	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M2	244,50	32,06	7.838,67
4		LIMPEZA FINAL				385,08
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	611,25	0,63	385,08
TOTAL SEM BDI						23.426,76
BDI DE 27,12%						5.676,30
TOTAL COM BDI						29.103,06
ORÇAMENTO ESTIMADO EM R\$ 29.103,06 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS).						

ALEM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA

VALDIR PEREIRA JUNIOR
ENG.º CIVIL CREA N.º 43436/D-CE
RESP. TÉCNICO

Handwritten signature and initials in blue ink.