

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP** seus Anexos, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Instrumento, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.	R\$ 119.284,61 (Cento e dezenove mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Outrossim, declaramos que:

- Aceitamos todas as condições impostas por esta **TOMADA DE PREÇOS** e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado nesta **TOMADA DE PREÇOS**;
- Esta proposta compreende todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, materiais, transportes, impostos, pró-labore, salários, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, encargos sociais e todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação;
- Fornecemos garantia mínima de 05 (cinco) anos, contada a partir da data do recebimento definitivo dos serviços, objeto deste contrato, incluindo o reparo e a substituição de quaisquer materiais defeituosos, exceto daqueles que comprovadamente sofrerão desgastes por uso inadequado, tudo sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições da **TOMADA DE PREÇOS**.

Fortaleza-CE, 09 de julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41

25.025.604/0001-13
DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-030
FORTALEZA-CE

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO										
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.131,97	2,63%
1.1			LIMPEZA PRÉVIA						3.131,97	2,63%
01.01.01	SEINFRA -S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.079,99	2,26	28,29%	2,90	3.131,97	2,63%
2			DRENAGEM						104.638,24	87,72%
2.1			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						104.638,24	87,72%
02.01.01	SEINFRA -S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	216,00	302,80	28,29%	388,46	83.907,36	70,34%
02.01.02	SEINFRA -S	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.079,99	12,10	28,29%	15,52	16.761,44	14,05%
02.01.03	SEINFRA -S	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	71,47	43,29	28,29%	55,54	3.969,44	3,33%
3			SINALIZAÇÃO						11.514,40	9,65%
3.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						11.514,40	9,65%
03.01.01	SEINFRA -S	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	80,00	112,19	28,29%	143,93	11.514,40	9,65%
									119.284,61	100,00%



Importa o presente orçamento o valor de R\$ 119.284,61 (Cento e dezenove mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Raafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 033.815.981-11

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54





CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%



ORÇAMENTO RESUMIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
001	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ELIODORO ASSUNÇÃO	26.515,92
002	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA L	35.233,26
003	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA AVENIDA B	57.535,43
	TOTAL	119.284,61

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 119.284,61 (Cento e dezenove mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 01.9815.981-41

Wendel Wesley de L. Lurino
Engº Civil - CREA - 06.426
CPF: 000.659.323-64



Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ELIODORO ASSUNÇÃO
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
 FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						681,44	2,57%
1.1			LIMPEZA PRÉVIA						681,44	2,57%
01.01.01	SEINFRA -S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	234,98	2,26	28,29%	2,90	681,44	2,57%
2			DRENAGEM						22.955,88	86,57%
2.1			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						22.955,88	86,57%
02.01.01	SEINFRA -S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	47,00	302,80	28,29%	388,46	18.257,62	68,86%
02.01.02	SEINFRA -S	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	234,98	12,10	28,29%	15,52	3.646,89	13,75%
02.01.03	SEINFRA -S	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,93	43,29	28,29%	55,54	1.051,37	3,97%
3			SINALIZAÇÃO						2.878,60	10,86%
3.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						2.878,60	10,86%
03.01.01	SEINFRA -S	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20,00	112,19	28,29%	143,93	2.878,60	10,86%
									26.515,92	100,00%

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 26.515,92 (Vinte e seis mil quinhentos e quinze reais e noventa e dois centavos).

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de S. Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Lucifora
Engº Civil - PREA - 00000000-1
CPF: 000.000.000-00

000.000.000-00
000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 DE NUMERANDO
 CANCELAMENTO
 DE NUMERANDO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA L
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						902,25	2,56%
1.1			LIMPEZA PRÉVIA						902,25	2,56%
01.01.01	SEINFRA -S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	311,12	2,26	28,29%	2,90	902,25	2,56%
2			DRENAGEM						30.300,97	86,00%
2.1			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						30.300,97	86,00%
02.01.01	SEINFRA -S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	62,22	302,80	28,29%	388,46	24.169,98	68,60%
02.01.02	SEINFRA -S	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	311,12	12,10	28,29%	15,52	4.828,58	13,70%
02.01.03	SEINFRA -S	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	23,45	43,29	28,29%	55,54	1.302,41	3,70%
3			SINALIZAÇÃO						4.030,04	11,44%
3.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						4.030,04	11,44%
03.01.01	SEINFRA -S	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	28,00	112,19	28,29%	143,93	4.030,04	11,44%
									35.233,26	100,00%

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 35.233,26 (Trinta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDEMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-11

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CANCELAMENTO
DE NUMERAÇÃO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA AVENIDA B
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.548,28	2,69%
1.1			LIMPEZA PRÉVIA						1.548,28	2,69%
01.01.01	SEINFRA -S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	533,89	2,26	28,29%	2,90	1.548,28	2,69%
2			DRENAGEM						51.381,39	89,30%
2.1			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						51.381,39	89,30%
02.01.01	SEINFRA -S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	106,78	302,80	28,29%	388,46	41.479,76	72,09%
02.01.02	SEINFRA -S	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	533,89	12,10	28,29%	15,52	8.285,97	14,40%
02.01.03	SEINFRA -S	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	29,09	43,29	28,29%	55,54	1.615,66	2,81%
3			SINALIZAÇÃO						4.605,76	8,01%
3.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						4.605,76	8,01%
03.01.01	SEINFRA -S	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	32,00	112,19	28,29%	143,93	4.605,76	8,01%
									57.535,43	100,00%

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 57.535,43 (Cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CANCELAMENTO
DE
NUMERAÇÃO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA


EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP

FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
001	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ELIODORO ASSUNÇÃO	26.515,92	50,00%	50,00%				
			13.257,96	13.257,96				
002	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA L	35.233,26	50,00%	50,00%				
			17.616,63	17.616,63				
003	OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA AVENIDA B	57.535,43	50,00%	50,00%				
			28.767,72	28.767,72				
	TOTAL	119.284,61	R\$ 59.642,31	R\$ 59.642,31				
	% PARCIAL		50,00%	50,00%				
	ACUMULADO		R\$ 59.642,31	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61
	% ACUMULADO		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

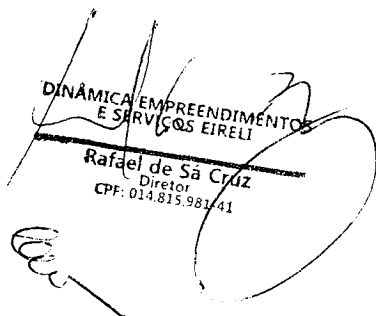
DINÂMICA EMPREENDEMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41

330

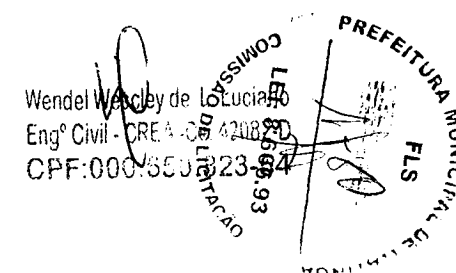
Wendel Wesley de Luciano
Engº Civil - CREA - CA 42087-0
CPF: 000.550.223-47
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI 8.666/93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS

CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO





CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
FUNTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61	R\$ 119.284,61
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
 E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.819.981-41

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - OREA -Ce. 42082-D
 CPF:000.650.823-54



Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.01.01	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,247500	9,13	2,26
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,26
		Custo Direto Total				2,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,26
		Preço Unitario Adotado				2,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.01	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,940000	9,13	54,23
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				54,23
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000000	0,49	171,01
		Sub-Total de MATERIAIS				171,01
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,90	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	19,83	19,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				19,83
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,866900	6,62	5,74
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	62,19	51,99
		Total de Serviços Auxiliares				57,73
		Custo Direto Total				302,80
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				302,80
		Preço Unitario Adotado				302,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.02	ARMADURA DE TELA DE AÇO		M2	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,039600	10,47	0,41
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,019800	13,46	0,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,68
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,010000	9,87	0,10
	2 0212040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B	M2	1,030000	10,99	11,32
		Sub-Total de MATERIAIS				11,42
		Custo Direto Total				12,10
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,10
		Preço Unitario Adotado				12,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.03	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		M2	08/03/2016		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,287990	10,47	13,49
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,287000	13,46	17,32

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				30,81
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,400000	6,53	2,61
2	0211728	PREGO 18X27	KG	0,150000	9,31	1,40
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,500000	4,69	2,35
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,000000	6,12	6,12
		Sub-Total de MATERIAIS				12,48
		Custo Direto Total				43,29
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				43,29
		Preço Unitário Adotado				43,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.01	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO		UN	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,495000	13,46	6,66
	1 0112543	SERVENTE	H	0,990000	9,13	9,04
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,70
	2 0210157	AÇO CA-25	KG	2,000000	4,02	8,04
	2 0212222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,000000	51,91	51,91
	2 0212515	FITA REFLETIVA	M2	0,019200	245,24	4,71
		Sub-Total de MATERIAIS				64,66
	3 0310704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,450000	67,88	30,55
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				30,55
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PROD	M3	0,005000	256,60	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				1,28
		Custo Direto Total				112,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				112,19
		Preço Unitário Adotado				112,19

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41

Wendel Wasley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,027423	9,13	0,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,25
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	48,77	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000600	48,27	0,03
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013800	243,61	3,36
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013100	227,45	2,98
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				6,37
		Custo Direto Total				6,62
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,206217	9,13	1,88
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,88
	2 0212528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.317,17	10,53
		Sub-Total de MATERIAIS				10,53
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	34,48	0,54
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	94,23	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	16,64	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	143,63	3,71
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041600	369,14	15,36
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041600	111,37	4,63
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				24,24
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	23,22	25,54
		Total de Serviços Auxiliares				25,54
		Custo Direto Total				62,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				62,19
		Preço Unitário Adotado				62,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	08/03/2016		
	1 0110221	BLASTER	H	0,058212	19,45	1,13
	1 0112543	SERVENTE	H	0,582318	9,13	5,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,45
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,69	3,34
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,009000	2,33	0,02
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,060000	2,72	0,16
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	14,11	0,71
	2 0212535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	390,91	0,20
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	8,22	4,44

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
 FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%



**CANCELAMENTO
DE NUMERAÇÃO**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAIS				8,87
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	24,73	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,77	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	86,75	5,10
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176400	15,85	2,80
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,90
		Custo Direto Total				23,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,22
		Preço Unitário Adotado				23,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.		M3	08/03/2016		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,940000	9,13	54,23
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				54,23
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,49	124,46
		Sub-Total de MATERIAIS				124,46
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,90	-
	3	0310680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	19,83	19,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				19,83
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,62	6,09
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	62,19	51,99
		Total de Serviços Auxiliares				58,08
		Custo Direto Total				256,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				256,60
		Preço Unitário Adotado				256,60

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sa Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/13 - TCU PLENARIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
S	Seguros	0,16%
R	Riscos e Imprevistos	0,50%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
G	Garantias	0,16%
	Total	5,64%
Beneficio		
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,64%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		28,29%

AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S : Taxa representativa de Seguros;

R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;

DF : Taxa representativa das despesas financeiras;

L : Taxa representativa do lucro/remuneração;

I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).

G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;

OBS:

1)BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)

2)ESSE % SOMENTE SERÁ APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF 011819981-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-4
CPF: 000.650.823-6

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1706.01/2019/TP
 FONTE TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 28,29% E LEIS SOCIAIS 87,01%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
 E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.981-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-375

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Westley de L. Luna
 Engº Civil CREA-Ce
 OPE: 000.650-808

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e /ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME: **RAFAEL DE SÁ CRUZ**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**

PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**

RG: **2002009032646 SSP-CE**

CPF: **014.815.983-41**

DOMICÍLIO: **RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 – CIDADE DOS**

FUNCIONÁRIOS

CIDADE: **FORTALEZA**

UF: **CEARÁ**

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO BRADESCO S/A**

AV DESEMBARGADOR MOREIRA, 2900 – DIONISIO TORRES – FORTALEZA - CE

GERÊNCIA: **JOERBSON FERNANDES**

TELEFONE: 85 – 3272 6990

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AV DR. THEBERGE, 2113 – ÁLVARO WEYNE – FORTALEZA – CE

GERÊNCIA: **ANGÊLO MOREIRA**

TELEFONE: 85 – 3198 1853

FORTALEZA – CE, 09 DE JULHO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.981-41