


**CARTA PROPOSTA**

**ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.**

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO**  
**BAIRRO GENEZARÉ E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE**  
**DOM PEDRO, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**



Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 39.186,06 (TRINTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.  
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

**CARTA PROPOSTA**

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO BAIRRO GENEZARÉ NO MUNICÍPIO DE**  
**ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 34.000,09 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.  
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO**  
**LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*conv. B. X*  
*Daniel*  
*Mateus*



**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

<b>C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>		<b>M2</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9500	4,8800	9,5160
				Total:	9,5160
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,7625	29,3378
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,7000	11,7000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,4203	64,8911
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,1650	1,3748
				Total:	107,3036
<b>Total Simples:</b>					<b>116,82</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>8,28</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>125,10</b>

<b>C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO</b>		<b>M2</b>			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0195	13,8268	0,2696
				Total:	0,2696
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7800	7,2000	5,6160
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6825	7,2000	4,9140
I2391	PEDREIRO	H	0,2925	7,2000	2,1060
I2543	SERVENTE	H	1,0725	4,8800	5,2338
				Total:	17,8698
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7208	0,1944
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	48,7500	1,9500
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	3,8610	5,2124
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	14,0595	14,0595
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4875	8,4630
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	61,6200	5,5458
I1724	PREGO	KG	0,0200	9,1650	0,1833
				Total:	35,6084
<b>Total Simples:</b>					<b>53,75</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>15,67</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>69,42</b>

<b>C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		<b>M</b>			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I9041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	UN	0,4000	385,8270	154,3308
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA)	UN	0,4000	64,7108	25,8843
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	3,4125	4,0950
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,5300	14,6250	22,3763
				Total:	206,6864
<b>Total Simples:</b>					<b>206,69</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>206,69</b>

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2**

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA	M2	1,0000	429,0000	429,0000
<b>Total:</b>					429,0000
<b>Total Simples:</b>					<b>429,00</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>429,00</b>

**C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1950	5,6000	1,0920
I2395	PINTOR	H	0,2925	7,2000	2,1060
<b>Total:</b>					3,1980
MATERIAIS					
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,8183	1,8655
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,2930	2,2608
<b>Total:</b>					4,1263
<b>Total Simples:</b>					<b>7,32</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>2,79</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>10,11</b>

**C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	7,2000	3,5100
I2543	SERVEENTE	H	0,7313	4,8800	3,5685
<b>Total:</b>					7,0785
MATERIAIS					
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4206	21,4514
<b>Total:</b>					21,4514
<b>Total Simples:</b>					<b>28,53</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>6,16</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>34,69</b>

**C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVEENTE	H	1,2675	4,8800	6,1854
<b>Total:</b>					6,1854
MATERIAIS					
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,2750	32,5163
<b>Total:</b>					32,5163
<b>Total Simples:</b>					<b>38,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>44,08</b>

**C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITATINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

RECEBIMOS  
O VALOR DE R\$ 10.988,33  
EM 10/01/2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
I2391	PEDREIRO	H	0,1755	7,2000	1,2636
I2543	SERVENTE	H	0,3510	4,8800	1,7129
				Total:	2,9765
<b>MATERIAIS</b>					
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	10,9883	10,9883
				Total:	10,9883
<b>SERVIÇOS</b>					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	339,0426	0,3390
				Total:	0,3390
				<b>Total Simples:</b>	<b>14,30</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>2,63</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>16,94</b>

C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	7,2000	3,5100
I2543	SERVENTE	H	0,4875	4,8800	2,3790
				Total:	5,8890
<b>MATERIAIS</b>					
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	115,7033	115,7033
				Total:	115,7033
<b>SERVIÇOS</b>					
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	47,8672	28,7203
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	2,8739	3,5924
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	6,7436	8,4295
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500	12,8296	16,0370
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	12,6087	1,1348
				Total:	57,9140
				<b>Total Simples:</b>	<b>179,51</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>31,63</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>211,14</b>

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015					
M2					
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3876	16,7000	6,47229375
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3876	12,4400	4,8213
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0040	6,5100	0,0260
91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1898	1,1300	0,2145
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0471	13,1600	0,6197
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1466	0,8900	0,1305
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0554	40,5000	2,2429

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
B  
C  
D  
E

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0063	50,1500	0,3178
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0225	39,2100	40,0915
36155				<b>Valor Geral</b>	<b>54,94</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Noto  
Revisão*

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAU  
 LOCAL: GENERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA  
 SEINERA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	MURETA COM GRADIL	R\$ 11.047,22	50,00%	R\$ 5.523,61	50,00%	R\$ 5.523,61	R\$ 11.047,22
2.0	PASSEIOS/BANCOS	R\$ 15.650,93	50,00%	R\$ 7.825,47	50,00%	R\$ 7.825,47	R\$ 15.650,93
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 26.698,15</b>	50,00%	<b>R\$ 13.349,07</b>	50,00%	<b>R\$ 13.349,07</b>	<b>R\$ 26.698,15</b>
	<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 7.301,94</b>	50,00%	<b>R\$ 3.650,97</b>	50,00%	<b>R\$ 3.650,97</b>	<b>R\$ 7.301,94</b>
	<b>TOTAL SIMPLES + BDI</b>	<b>R\$ 34.000,09</b>	50,00%	<b>R\$ 17.000,05</b>	50,00%	<b>R\$ 17.000,05</b>	<b>R\$ 34.000,09</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 17.000,05</b>		<b>R\$ 34.000,09</b>	

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Sou Wagner Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*YPM*


PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
 ENG. CIVIL CREA/CE Nº 061416265-3

*Wagner Sales Lima*  
*Daniel Randal*





**PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÕES**  
Email: [presencialconstrucoes@gmail.com](mailto:presencialconstrucoes@gmail.com) /  
[comercialpresencialconstrucoes@gmail.com](mailto:comercialpresencialconstrucoes@gmail.com)



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DÍAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>1,05%</b>
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL BENEFICIO</b>		<b>6,96%</b>
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,35%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials, including 'MATEUS' and 'DANIEL'.*

**CARTA PROPOSTA**

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE DOM PEDRO**  
**NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 5.185,97 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*cc - [illegible]*  
*Mateus*  
*[illegible]*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**ORÇAMENTO**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>				<b>R\$ 4.072,22</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 125,10	R\$ 750,60
1.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,35	R\$ 44,08	R\$ 147,67
1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,34	R\$ 67,63	R\$ 158,25
1.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	58,62	R\$ 25,00	R\$ 1.465,50
1.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	34,77	R\$ 33,71	R\$ 1.172,10
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,22	R\$ 283,85	R\$ 346,30
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,22	R\$ 26,07	R\$ 31,81

<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 4.072,22</b>
<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 1.113,75</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 5.185,97</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.185,97 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)  
PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	Unidade H	Coefficiente 1,9500	Preço 4,8800	Total <u>9,5160</u>
				Total:	9,5160
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,7625	29,3378
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,7000	11,7000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,4203	64,8911
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,1650	<u>1,3748</u>
				Total:	107,3036
<b>Total Simples:</b>					<b>116,82</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>8,28</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>125,10</b>

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA		M3			
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	Unidade H	Coefficiente 1,2675	Preço 4,8800	Total <u>6,1854</u>
				Total:	6,1854
MATERIAIS					
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,2750	<u>32,5163</u>
				Total:	32,5163
<b>Total Simples:</b>					<b>38,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>44,08</b>


C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3			
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	Unidade H	Coefficiente 1,2675	Preço 4,8800	Total <u>6,1854</u>
				Total:	6,1854
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	48,7500	<u>56,0625</u>
				Total:	56,0625
<b>Total Simples:</b>					<b>62,25</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>67,63</b>

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade H	Coefficiente 0,0351	Preço 13,8268	Total <u>0,4853</u>
				Total:	0,4853
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3900	7,2000	2,8080
I2543	SERVENTE	H	1,0725	4,8800	<u>5,2338</u>
				Total:	8,0418
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	44,8500	1,4890
I0280	BRITA	M3	0,0440	54,6000	2,4024
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4875	<u>5,3625</u>
				Total:	9,2539
<b>Total Simples:</b>					<b>17,78</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>7,22</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>25,00</b>

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS		M			
(1,00x0,35x0,15m)					
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade H	Coefficiente 0,2925	Preço 7,2000	Total 2,1060
I2543	SERVENTE	H	0,3900	4,8800	<u>1,9032</u>
				Total:	4,0092
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7141	0,4285

323  
323

*Handwritten signatures and initials:*  
M...  
M...  
M...  
M...



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,6087	0,2522
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	45,7075	0,1371
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1.0000	17,7210	17,7210
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	233,0664	0,1631
Total:					18,7020
<b>Total Simples:</b>					<b>22,71</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>11,00</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>33,71</b>

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				M3	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,7500	4,8800	47,5800
Total:					47,5800
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	44,8500	34,8933
I0280	BRITA	M3	0,9658	54,6000	52,7327
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4875	107,2500
Total:					194,8760
<b>Total Simples:</b>					<b>242,46</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>41,40</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>283,85</b>

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				M3	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,8568	4,8800	13,9409
Total:					13,9409
<b>Total Simples:</b>					<b>13,94</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>12,13</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>26,07</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	R\$ 4.072,22	50,00%	R\$ 2.036,11	50,00%	R\$ 2.036,11	R\$ 4.072,22
	TOTAL SIMPLES	R\$ 4.072,22	50,00%	R\$ 2.036,11	50,00%	R\$ 2.036,11	R\$ 4.072,22
	BDI (27,35%)	R\$ 1.113,75	50,00%	R\$ 556,88	50,00%	R\$ 556,88	R\$ 1.113,75
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 5.185,97	50,00%	R\$ 2.592,99	100,00%	R\$ 2.592,99	R\$ 5.185,97
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.592,99		R\$ 5.185,97	

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Srs Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*L. P. Almeida*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. CIVIL CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten number 393*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
 LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
 ENG. CIVIL CREA/CE Nº 061416265-3

*Carla*  
*St*  
*Mateus*  
*Versilva*  
*R*



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>1,05%</b>
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL BENEFICIO</b>		<b>6,96%</b>
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,35%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

José Mateus Sales Lima  
PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro  
PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials:*  
Randal  
Mateus

**CARTA PROPOSTA**

**ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.**

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO**  
**BAIRRO GENEZARÉ E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE**  
**DOM PEDRO, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 39.186,06 (TRINTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO**  
**LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Carla B. R.*  
*Carla B. R.*  
*Nota*

**CARTA PROPOSTA**

**ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.**

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO BAIRRO GENEZARÉ NO MUNICÍPIO DE**  
**ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 34.000,09 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.  
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO**  
**LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Aut B 2*  
*Dalla*  
*Mora*

FLS  
1150  
2017

**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>MURETA COM GRADIL</b>				<b>R\$ 11.047,22</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 125,10	R\$ 750,60
1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,90	R\$ 69,42	R\$ 201,32
1.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,35	R\$ 206,69	R\$ 3.999,45
1.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,80	R\$ 429,00	R\$ 5.062,20
1.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	102,24	R\$ 10,11	R\$ 1.033,65
<b>2.0</b>		<b>PASSEIOS/BANCOS</b>				<b>R\$ 15.650,93</b>
2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	111,90	R\$ 54,94	R\$ 6.147,79
2.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	86,29	R\$ 34,69	R\$ 2.993,40
2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	5,12	R\$ 44,08	R\$ 225,69
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	102,61	R\$ 16,94	R\$ 1.738,21
2.5	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	21,53	R\$ 211,14	R\$ 4.545,84

<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 26.698,15</b>
<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 7.301,94</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 34.000,09</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 34.000,09 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVE CENTAVOS CENTAVOS)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*com B 2*  
*Dalva*  
*Ute*

**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

<b>C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>		<b>M2</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9500	4,8800	9,5160
					Total: 9,5160
<b>MATERIAIS</b>					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,7625	29,3378
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,7000	11,7000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,4203	64,8911
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,1650	1,3748
					Total: 107,3036
<b>Total Simples:</b>					<b>116,82</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>8,28</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>125,10</b>

<b>C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO</b>		<b>M2</b>			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0195	13,8268	0,2696
					Total: 0,2696
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7800	7,2000	5,6160
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6825	7,2000	4,9140
I2391	PEDREIRO	H	0,2925	7,2000	2,1060
I2543	SERVENTE	H	1,0725	4,8800	5,2338
					Total: 17,8698
<b>MATERIAIS</b>					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7208	0,1944
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	48,7500	1,9500
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	3,8610	5,2124
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	14,0595	14,0595
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4875	8,4630
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	61,6200	5,5458
I1724	PREGO	KG	0,0200	9,1650	0,1833
					Total: 35,6084
<b>Total Simples:</b>					<b>53,75</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>15,67</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>69,42</b>

<b>C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		<b>M</b>			
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I9041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	UN	0,4000	385,8270	154,3308
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA)	UN	0,4000	64,7108	25,8843
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	3,4125	4,0950
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,5300	14,6250	22,3763
					Total: 206,6864
<b>Total Simples:</b>					<b>206,69</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>206,69</b>

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2**

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA	M2	1,0000	429,0000	429,0000
Total:					429,0000
<b>Total Simples:</b>					<b>429,00</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>429,00</b>

**C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1950	5,6000	1,0920
I2395	PINTOR	H	0,2925	7,2000	2,1060
Total:					3,1980
MATERIAIS					
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,8183	1,8655
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,2930	2,2608
Total:					4,1263
<b>Total Simples:</b>					<b>7,32</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>2,79</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>10,11</b>

**C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	7,2000	3,5100
I2543	SERVENTE	H	0,7313	4,8800	3,5685
Total:					7,0785
MATERIAIS					
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4206	21,4514
Total:					21,4514
<b>Total Simples:</b>					<b>28,53</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>6,16</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>34,69</b>

**C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2675	4,8800	6,1854
Total:					6,1854
MATERIAIS					
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,2750	32,5163
Total:					32,5163
<b>Total Simples:</b>					<b>38,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>44,08</b>

**C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
M  
M



**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0063	50,1500	0,3178
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 36155 COR NATURAL	M2	1,0225	39,2100	40,0915
				<b>Valor Geral</b>	<b>54,94</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENERAÚ NO MUNICIPIO DE ITATINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	MURETA COM GRADIL	R\$ 11.047,22	50,00%	R\$ 5.523,61	50,00%	R\$ 5.523,61	R\$ 11.047,22
2.0	PASSEIOS/BANCOS	R\$ 15.650,93	50,00%	R\$ 7.825,47	50,00%	R\$ 7.825,47	R\$ 15.650,93
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 26.698,15</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 13.349,07</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 13.349,07</b>	<b>R\$ 26.698,15</b>
	<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 7.301,94</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 3.650,97</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 3.650,97</b>	<b>R\$ 7.301,94</b>
	<b>TOTAL SIMPLES + BDI</b>	<b>R\$ 34.000,09</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 17.000,05</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 17.000,05</b>	<b>R\$ 34.000,09</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 17.000,05</b>		<b>R\$ 34.000,09</b>	

ITATINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.


*Soni Soares Sales Lima*  
PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*PRESENCIAL*  
PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3



PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÕES

Email: presencialconstrucoes@gmail.com /  
comercialpresencialconstrucoes@gmail.com



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

José Mateus Sales Lima  
PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro  
PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. CIVIL CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: "1106" and other illegible marks.  
- Middle right: "MATEUS" and "DANIEL".  
- Bottom right: "DANIEL" and other illegible marks.

**OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ**  
**LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>1,05%</b>
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL BENEFICIO</b>		<b>6,96%</b>
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,35%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials*

**CARTA PROPOSTA**

**ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.**

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE DOM PEDRO**  
**NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 5.185,97 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) JOSÉ MATEUS SALES LIMA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007293668-6 e CPF nº 064.168.873-39, como representante legal desta empresa.

DADOS DO(A) PROPONENTE:

NOME: **PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA ALEMANHA, Nº 120, BAIRRO ITAPERI

CNPJ/CPF Nº 10.436.449/0002-50

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATEUS SALES LIMA

CPF Nº 064.168.873-393

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*José Mateus Sales Lima*

**PRESENCIAL CONST E SERV. COM E REFRIG. LTDA-ME**

JOSÉ MATEUS SALES LIMA

REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

**PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME**

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO

ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Carla R. F. F. e*  
*Assessoria*  
*Mot*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**ORÇAMENTO**


ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>				<b>R\$ 4.072,22</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 125,10	R\$ 750,60
1.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,35	R\$ 44,08	R\$ 147,67
1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,34	R\$ 67,63	R\$ 158,25
1.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	58,62	R\$ 25,00	R\$ 1.465,50
1.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	34,77	R\$ 33,71	R\$ 1.172,10
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,22	R\$ 283,85	R\$ 346,30
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,22	R\$ 26,07	R\$ 31,81

<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 4.072,22</b>
<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 1.113,75</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 5.185,97</b>


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.185,97 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.



PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL



PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO**  
**LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

<b>C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>		<b>M2</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9500	4,8800	9,5160
					Total: 9,5160
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,7625	29,3378
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,7000	11,7000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,4203	64,8911
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,1650	1,3748
					Total: 107,3036
<b>Total Simples:</b>					<b>116,82</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>8,28</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>125,10</b>

<b>C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA</b>		<b>M3</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2675	4,8800	6,1854
					Total: 6,1854
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,2750	32,5163
					Total: 32,5163
<b>Total Simples:</b>					<b>38,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>44,08</b>

<b>C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA</b>		<b>M3</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2675	4,8800	6,1854
					Total: 6,1854
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	48,7500	56,0625
					Total: 56,0625
<b>Total Simples:</b>					<b>62,25</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>5,38</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>67,63</b>

<b>C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM</b>		<b>M2</b>			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0351	13,8268	0,4853
					Total: 0,4853
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3900	7,2000	2,8080
I2543	SERVENTE	H	1,0725	4,8800	5,2338
					Total: 8,0418
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	44,8500	1,4890
I0280	BRITA	M3	0,0440	54,6000	2,4024
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4875	5,3625
					Total: 9,2539
<b>Total Simples:</b>					<b>17,78</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>7,22</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>25,00</b>

<b>C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)</b>		<b>M</b>			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2925	7,2000	2,1060
I2543	SERVENTE	H	0,3900	4,8800	1,9032
					Total: 4,0092
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7141	0,4285

*Handwritten signatures and initials:*  
R. A.  
R. A.  
M. A.

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO**  
**LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,6087	0,2522
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	45,7075	0,1371
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	17,7210	17,7210
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	233,0664	0,1631
				Total:	18,7020
				<b>Total Simples:</b>	<b>22,71</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>11,00</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>33,71</b>

<b>C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL</b>				<b>M3</b>	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,7500	4,8800	47,5800
				Total:	47,5800
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	44,8500	34,8933
I0280	BRITA	M3	0,9658	54,6000	52,7327
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4875	107,2500
				Total:	194,8760
				<b>Total Simples:</b>	<b>242,46</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>41,40</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>283,85</b>

<b>C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M</b>				<b>M3</b>	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,8568	4,8800	13,9409
				Total:	13,9409
				<b>Total Simples:</b>	<b>13,94</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>12,13</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>26,07</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Jose Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	R\$ 4.072,22	50,00%	R\$ 2.036,11	50,00%	R\$ 2.036,11	R\$ 4.072,22
	TOTAL SIMPLES	R\$ 4.072,22	50,00%	R\$ 2.036,11	50,00%	R\$ 2.036,11	R\$ 4.072,22
	BDI (27,35%)	R\$ 1.113,75	50,00%	R\$ 556,88	50,00%	R\$ 556,88	R\$ 1.113,75
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 5.185,97	50,00%	R\$ 2.592,99	100,00%	R\$ 2.592,99	R\$ 5.185,97
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.592,99		R\$ 5.185,97	


ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randall Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDALL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. CIVIL CREA/CE Nº 061416265-3




*Handwritten signatures and initials, including 'Mateus Sales Lima' and 'Daniel Randall Moreira Mendes Carneiro'.*





**PRESENCIAL CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÕES**  
Email: presencialconstrucoes@gmail.com /  
comercialpresencialconstrucoes@gmail.com




**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO**  
**LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DÍAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

  
PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

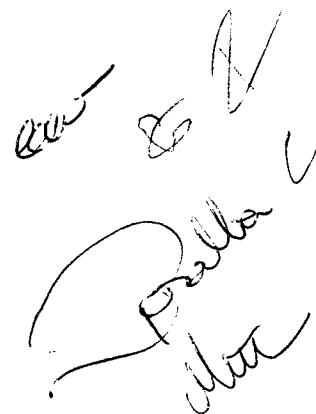



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO**  
**LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO**  
**SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>1,05%</b>
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL BENEFICIO</b>		<b>6,96%</b>
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,35%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.


*José Mateus Sales Lima*

PRESENCIAL CONST. E SERVI. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 JOSÉ MATEUS SALES LIMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Randal Moreira Mendes Carneiro*

PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E REFRIG. LTDA-ME  
 DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO  
 ENG. Civil CREA/CE Nº 061416265-3

*Handwritten signatures and initials, including 'Cec' and 'Mte'.*



ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO BAIRRO GENEZARÉ E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE DOM PEDRO, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de R\$ 39.788,79 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2005010164318 e CPF nº 027.448.253-36, como representante legal desta empresa.

**DADOS DO (A) PROPONENTE:**

**NOME: LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**ENDEREÇO: AV. DOUTOR SILAS MUNGUBA, Nº 800, SALA 201, BAIRRO ITAPERI**

**CNPJ/CPF Nº. 07.410.659/0001-65**

**REPRESENTANTE LEGAL: GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA**

**CPF Nº. 027.448.253-36**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*Glyne Grazielle S. Rocha*

**LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA

RG: 2005010164318

CPF: 027.448.253-36

*José Vandsberg Costa Lima*

**LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



417  
8/10/2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO				R\$ 4.134,63
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 127,02	R\$ 762,12
1.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,35	R\$ 44,76	R\$ 149,95
1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,34	R\$ 68,67	R\$ 160,69
1.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	58,62	R\$ 25,38	R\$ 1.487,78
1.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	34,77	R\$ 34,23	R\$ 1.190,18
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,22	R\$ 288,22	R\$ 351,63
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,22	R\$ 26,47	R\$ 32,29
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>R\$ 4.134,63</b>
<b>BDI (27,35%)</b>						<b>R\$ 1.130,82</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 5.265,45</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.


Glyne Grazielle S. Rocha

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
RG: 2005010164318  
CPF: 027.448.253-36

José Vandsberg Costa Lima

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CEARÁ Nº 7190-D

cc  
B &  
Mat  
Djalma



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
 LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9800	4,8800	9,6624
					Total: 9,6624
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,2050	29,7891
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,8800	11,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,6421	65,8895
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,3060	1,3959
					Total: 108,9545
					<b>Total Simples: 118,62</b>
					<b>Encargos Sociais: 8,41</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 127,02</b>


C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2870	4,8800	6,2806
					Total: 6,2806
MATERIAIS					
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,7100	33,0165
					Total: 33,0165
					<b>Total Simples: 39,30</b>
					<b>Encargos Sociais: 5,46</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 44,76</b>

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2870	4,8800	6,2806
					Total: 6,2806
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	49,5000	56,9250
					Total: 56,9250
					<b>Total Simples: 63,21</b>
					<b>Encargos Sociais: 5,46</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 68,67</b>

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0356	13,8268	0,4928
					Total: 0,4928
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3960	7,2000	2,8512
I2543	SERVENTE	H	1,0890	4,8800	5,3143
					Total: 8,1655
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	45,5400	1,5119
I0280	BRITA	M3	0,0440	55,4400	2,4394
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4950	5,4450
					Total: 9,3963
					<b>Total Simples: 18,05</b>
					<b>Encargos Sociais: 7,33</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 25,38</b>

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2970	7,2000	2,1384
I2543	SERVENTE	H	0,3960	4,8800	1,9325
					Total: 4,0709
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7404	0,4351
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,8027	0,2561

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
 LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	46,4106	0,1392
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	17,9936	17,9936
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	236,6520	0,1657
Total:					18,9897
Total Simples:					23,06
Encargos Sociais:					11,17
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					34,23

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,9000	4,8800	48,3120
Total:					48,3120
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	45,5400	35,4301
I0280	BRITA	M3	0,9658	55,4400	53,5440
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4950	108,9000
Total:					197,8741
Total Simples:					246,19
Encargos Sociais:					42,04
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					288,22

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,9007	4,8800	14,1554
Total:					14,1554
Total Simples:					14,16
Encargos Sociais:					12,32
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					26,47

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

Glyne Grazielle S. Rocha  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
 RG: 2005010164318  
 CPF: 027.448.253-36

José Vandsberg Costa Lima  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

**LOCTEMP**  
Serviços e Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	R\$ 4.134,63	50,00%	R\$ 2.067,31	50,00%	R\$ 2.067,31	R\$ 4.134,63
	TOTAL SIMPLES	R\$ 4.134,63	50,00%	R\$ 2.067,31	50,00%	R\$ 2.067,31	R\$ 4.134,63
	BDI (27,35%)	R\$ 1.130,82	50,00%	R\$ 565,41	50,00%	R\$ 565,41	R\$ 1.130,82
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 5.265,45	50,00%	R\$ 2.632,72	100,00%	R\$ 2.632,72	R\$ 5.265,45
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.632,72		R\$ 5.265,45	

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.


*Glyne Grazielle Santos Rocha*

**LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
RG: 2005010164318  
CPF: 027.448.253-36

**LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

AV. DR. SILAS MUNGUBA, 500 – SALA 201- ITAPERI – FORTALEZA - CE  
e-mail: loctemp@ce@gmail.com CNPJ: 07.410.659/0001-65 FONE: (85) 3034-35.82



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
 LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**HORISTA**

JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333H
DESCANSO SEMANAL = 52 X 7,3333	381,33H
FERIADOS = 13 X 7,3333	95,33H
AUXILIO ENFERMIDADE = 15 X 7,3333 X 15%	16,5H
LICENÇA PATERNIDADE = 15 X 7,3333 X 19,4%	7,11H
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96 X 7,3333	95,04H
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2.081,34

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13° SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>


ITAINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

Glyne Grazielle S. Rocha  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
 RG: 2005010164318  
 CPF: 027.448.253-36

José Vandsberg Costa Lima  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "B I"  
 - Middle right: "M"  
 - Bottom right: "J" and "e"





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL DESPESAS INDIRETAS		1,05%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL BENEFICIO		6,96%
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15%
BDI =		27,35%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


*Glyne Grazielle S. Rocha*

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
RG: 2005010164318  
CPF: 027.448.253-36

*José Vandsberg Costa Lima*

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials*



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		<b>MURETA COM GRADIL</b>				<b>R\$ 11.217,58</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 127,02	R\$ 762,12
1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,90	R\$ 70,48	R\$ 204,39
	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,35	R\$ 209,87	R\$ 4.060,98
1.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,80	R\$ 435,60	R\$ 5.140,08
1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	102,24	R\$ 10,27	R\$ 1.050,00
2.0		<b>PASSEIOS/BANCOS</b>				<b>R\$ 15.891,44</b>
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	111,90	R\$ 55,78	R\$ 6.241,78
2.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	86,29	R\$ 35,23	R\$ 3.040,00
2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	5,12	R\$ 44,76	R\$ 229,17
2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	102,61	R\$ 17,20	R\$ 1.764,89
2.4	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	21,53	R\$ 214,38	R\$ 4.615,60
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 27.109,02</b>
					<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 7.414,32</b>
					<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 34.523,34</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

Glyne Grazielle S. Rocha

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
RG: 2005010164318  
CPF: 027.448.253-36

José Vandsberg Costa Lima

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials:*  
Civ  
G.P.  
M...  
L...  
e



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
 LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

424  
 02/01/2017

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	4,8800	9,6624
					Total: 9,6624
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,2050	29,7891
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,8800	11,8800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,6421	65,8895
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,3060	1,3959
					Total: 108,9545
					Total Simples: 118,62
					Encargos Sociais: 8,41
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 127,02

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0198	13,8268	0,2738
					Total: 0,2738
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7920	7,2000	5,7024
10498	CARPINTEIRO	H	0,6930	7,2000	4,9896
12391	PEDREIRO	H	0,2970	7,2000	2,1384
12543	SERVENTE	H	1,0890	4,8800	5,3143
					Total: 18,1447
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8703	0,1974
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	49,5000	1,9800
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	3,9204	5,2925
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	14,2758	14,2758
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4950	8,5932
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	62,5680	5,6311
11724	PREGO	KG	0,0200	9,3060	0,1861
					Total: 36,1562
					Total Simples: 54,57
					Encargos Sociais: 15,91
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 70,48

C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M			
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	UN	0,4000	391,7628	156,7051
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	65,7063	26,2825
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	3,4650	4,1580
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,5300	14,8500	22,7205
					Total: 209,8661
					Total Simples: 209,87
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 209,87

C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2			
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E	M2	1,0000	435,6000	435,6000

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 B/A  
 [Signature]  
 [Signature]



425

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
 LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS

Total: 435,600  
**Total Simples: 435,60**  
 Encargos Sociais: 0,00  
 Valor BDI: 0,00  
**Valor Geral: 435,60**

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1980	5,6000	1,1088
I2395	PINTOR	H	0,2970	7,2000	2,1384
					Total: 3,2472
MATERIAIS					
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,9693	1,8942
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,4052	2,2956
					Total: 4,1898
					<b>Total Simples: 7,44</b>
					Encargos Sociais: 2,83
					Valor BDI: 0,00
					<b>Valor Geral: 10,27</b>

C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4950	7,2000	3,5640
I2543	SERVEENTE	H	0,7425	4,8800	3,6234
					Total: 7,1874
MATERIAIS					
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4271	21,7814
					Total: 21,7814
					<b>Total Simples: 28,97</b>
					Encargos Sociais: 6,26
					Valor BDI: 0,00
					<b>Valor Geral: 35,23</b>

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVEENTE	H	1,2870	4,8800	6,2806
					Total: 6,2806
MATERIAIS					
I2403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,7100	33,0165
					Total: 33,0165
					<b>Total Simples: 39,30</b>
					Encargos Sociais: 5,46
					Valor BDI: 0,00
					<b>Valor Geral: 44,76</b>


C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1782	7,2000	1,2830
I2543	SERVEENTE	H	0,3564	4,8800	1,7392
					Total: 3,0223
MATERIAIS					
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	11,1573	11,1573
					Total: 11,1573
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	344,2586	0,3443
					Total: 0,3443
					<b>Total Simples: 14,52</b>
					Encargos Sociais: 2,67
					Valor BDI: 0,00
					<b>Valor Geral: 17,20</b>

C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4950	7,2000	3,5640
I2543	SERVEENTE	H	0,4950	4,8800	2,4156

*Handwritten signatures and initials:*  
 B  
 M  
 J



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
 LOCAL: GENAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)



**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					Total:	5,9796
<b>MATERIAIS</b>						
16224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	117,4833	117,4833	
					Total:	117,4833
<b>SERVIÇOS</b>						
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	48,6037	29,1622	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	2,9181	3,6477	
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	6,8473	8,5592	
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500	13,0270	16,2838	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	12,8027	1,1522	
					Total:	58,8050
					<b>Total Simples:</b>	<b>182,27</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>32,12</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>214,38</b>


<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.</b>						
92396	AF_12/2015					<b>M2</b>
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3935	16,7000	6,5718675	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3935	12,4400	4,8955	
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	6,5100	0,0264	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1928	1,1300	0,2178	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0478	13,1600	0,6293	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1489	0,8900	0,1325	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0562	40,5000	2,2774	
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	50,1500	0,3227	
36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0382	39,2100	40,7083	
					<b>Valor Geral</b>	<b>55,78</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

Glyne Grazielle S Rocha  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
 RG: 2005010164318  
 CPF: 027.448.253-36

José Vandsberg Costa Lima  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 BZ  
 [Signature]  
 [Signature]



OBRA: REFORMA DA UBS GENERALI  
 LOCAL: GENARÁ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	MURETA COM GRADIL	R\$ 11.217,58	50,00%	R\$ 5.608,79	50,00%	R\$ 5.608,79	R\$ 11.217,58
2.0	PASSEIOS/BANCOS	R\$ 15.891,44	50,00%	R\$ 7.945,72	50,00%	R\$ 7.945,72	R\$ 15.891,44
	TOTAL SIMPLES	R\$ 27.109,02	50,00%	R\$ 13.554,51	50,00%	R\$ 13.554,51	R\$ 27.109,02
	BDI (27,35%)	R\$ 7.414,32	50,00%	R\$ 3.707,16	50,00%	R\$ 3.707,16	R\$ 7.414,32
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 34.523,34	50,00%	R\$ 17.261,67	50,00%	R\$ 17.261,67	R\$ 34.523,34
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 17.261,67		R\$ 34.523,34	

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Glyne Grazielle Santos Rocha*  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
 RG: 2005010164318  
 CPF: 027.448.253-36

*Jose Vandsberg Costa Lima*

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Reu B.7*  
*Mta*  
*Fozila*

AV. DR. SILAS MUNGUBA, 500 – SALA 201- ITAPERI – FORTALEZA - CE  
 e-mail: locter@ce@gmail.com CNPJ: 07.410.659/0001-65 FONE: 3034-35.82



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
 LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
 SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**HORISTA**

JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333H
DESCANSO SEMANAL = 52 X 7,3333	381,33H
FERIADOS = 13 X 7,3333	95,33H
AUXILIO ENFERMIDADE = 15 X 7,3333 X 15%	16,5H
LICENÇA PATERNIDADE = 15 X 7,3333 X 19,4%	7,11H
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96 X 7,3333	95,04H
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2.081,34

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Glyne Grazielle S. Rocha*  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
 RG: 2005010164318  
 CPF: 027.448.253-36

*José Vandsberg Costa Lima*  
 LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA CEARÁ Nº 7190-D

*Handwritten signatures and initials*



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '124' and a signature.

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

CÓD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>1,05%</b>

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL BENEFICIO</b>		<b>6,96%</b>

	Impostos	%
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>

<b>BDI =</b>	<b>27,35%</b>
--------------	---------------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Glyne Grazielle S. Rocha*

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
GLYNE GRAZIELE SANTOS ROCHA  
RG: 2005010164318  
CPF: 027.448.253-36

*José Vandsberg Costa Lima*

LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CEARÁ Nº 7190-D

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a signature that appears to be 'José Vandsberg Costa Lima' and another that looks like 'Glyne'.





# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



## CARTA PROPOSTA

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
REF.: CONVITE Nº 1307.01/2017/CC

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO: REFORMA DE 01 (UMA) UBS NO BAIRRO GENEZARÉ E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA UBS DO PARQUE DOM PEDRO, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 1307.01/2017/CC, pelo preço global de **R\$ 39.981,89 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)**, com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) LUANA SOUSA, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2007820630-2 e CPF nº 062.651.123-25, como representante legal desta empresa.

DADOS DO (A) PROPONENTE:

NOME: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ANDRADE DE SOUSA, Nº 138, BAIRRO CENTRO, TEJUÇUOCA

CNPJ/CPF Nº. 21.541.555/0001-10

REPRESENTANTE LEGAL: LUANA SOUSA

CPF Nº. 062.651.123-25

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador





# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		MURETA COM GRADIL				R\$ 11.262,65
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 127,54	R\$ 765,24
1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,90	R\$ 70,77	R\$ 205,23
	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,35	R\$ 210,71	R\$ 4.077,24
1.3						
	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,80	R\$ 437,36	R\$ 5.160,85
1.4						
1.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	102,24	R\$ 10,31	R\$ 1.054,09
2.0		<b>PASSEIOS/BANCOS</b>				<b>R\$ 15.956,10</b>
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	111,90	R\$ 58,01	R\$ 6.267,52
2.1						
2.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	86,29	R\$ 35,37	R\$ 3.052,08
2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	5,12	R\$ 44,94	R\$ 230,09
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	102,61	R\$ 17,27	R\$ 1.772,07
2.4						
2.5	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	21,53	R\$ 215,25	R\$ 4.634,33
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 27.218,75</b>
					<b>BDI (27,35%)</b>	<b>R\$ 7.444,33</b>
					<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 34.663,08</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Otávio Augusto Carvalho Silva*  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Josefa*  
*Alta*



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9880	4,8800	9,7014
				Total:	9,7014
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,3230	29,9095
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,9280	11,9280
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7013	66,1557
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,3436	1,4015
				Total:	109,3947
				<b>Total Simples:</b>	<b>119,10</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>8,44</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>127,54</b>

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0199	13,8268	0,2749
				Total:	0,2749
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7952	7,2000	5,7254
10498	CARPINTEIRO	H	0,6958	7,2000	5,0098
12391	PEDREIRO	H	0,2982	7,2000	2,1470
12543	SERVENTE	H	1,0934	4,8800	5,3358
				Total:	18,2180
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9102	0,1982
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	49,7000	1,9880
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	3,9362	5,3139
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	14,3335	14,3335
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4970	8,6279
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	62,8208	5,6539
11724	PREGO	KG	0,0200	9,3436	0,1869
				Total:	36,3023
				<b>Total Simples:</b>	<b>54,80</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>15,97</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>70,77</b>

C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE	UN	0,4000	393,3457	157,3383
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M -	UN	0,4000	65,9718	26,3887
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	3,4790	4,1748
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,5300	14,9100	22,8123
				Total:	210,7141
				<b>Total Simples:</b>	<b>210,71</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>210,71</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
Eirelli  
Mete  
cc



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

434  
15/02/2017

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

**C4556** PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM **M2**

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	1,0000	437,3600	437,3600
Total:				437,3600
<b>Total Simples:</b>				<b>437,36</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>437,36</b>

**C2461** TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS **M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1988	5,6000	1,1133
I2395 PINTOR	H	0,2982	7,2000	2,1470
Total:				3,2603
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	10,0096	1,9018
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,4351	2,3049
Total:				4,2067
<b>Total Simples:</b>				<b>7,47</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>2,84</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>10,31</b>

**C3446** PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA **M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4970	7,2000	3,5784
I2543 SERVENTE	H	0,7455	4,8800	3,6380
Total:				7,2164
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6231 TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4288	21,8694
Total:				21,8694
<b>Total Simples:</b>				<b>29,09</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>6,28</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>35,37</b>

**C2864** LASTRO DE PÓ DE PEDRA **M3**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,2922	4,8800	6,3059
Total:				6,3059
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2403 PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,8260	33,1499
Total:				33,1499
<b>Total Simples:</b>				<b>39,46</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>5,49</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>44,94</b>

**C3449** MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO **M**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1789	7,2000	1,2882
I2543 SERVENTE	H	0,3578	4,8800	1,7463
Total:				3,0345
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	11,2024	11,2024

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total:	11,2024
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	345,6496	0,3456	
					Total:	0,3456
					<b>Total Simples:</b>	<b>14,58</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>2,68</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>17,27</b>

<b>C3440</b>	<b>BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO</b>				<b>M</b>				
MAO DE OBRA									
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total				
I2543	SERVENTE	H	0,4970	7,2000	3,5784				
					H	0,4970	4,8800	2,4254	
					Total:	6,0038			
MATERIAIS									
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	117,9580	117,9580				
					Total:	117,9580			
SERVIÇOS									
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	48,8000	29,2800				
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	2,9299	3,6624				
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	6,8750	8,5938				
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/	M2	1,2500	13,0796	16,3496				
C2784	ESCÁVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	12,8544	1,1569				
					Total:	59,0426			
					<b>Total Simples:</b>	<b>183,00</b>			
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>32,25</b>			
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Valor Geral:</b>	<b>215,25</b>			

<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015</b>							<b>M2</b>	
92396	88260	88316						
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	6,5100	0,0265			
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1935	1,1300	0,2187			
91278	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0480	13,1600	0,6318			
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1495	0,8900	0,1331			
91285	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0565	40,5000	2,2866			
370	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	50,1500	0,3240			
4741	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE DO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0424	39,2100	40,8728			
36155								

*[Handwritten signatures and initials]*



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
Valor Geral	56,01

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Otávio Augusto Carvalho Silva*  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Carvalho*  
*Carvalho*  
*Carvalho*




# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EMBEL-ME

OBRA: REFORMA DA UBS GENERALÚ  
LOCAL: GENERALÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	MURETA COM GRADIL	R\$ 11.262,65	50,00%	R\$ 5.631,33	50,00%	R\$ 11.262,65	
2.0	PASSEIOS/BANCOS	R\$ 15.956,10	50,00%	R\$ 7.978,05	50,00%	R\$ 15.956,10	
	TOTAL SIMPLES	R\$ 27.218,75	50,00%	R\$ 13.609,38	50,00%	R\$ 27.218,75	
	BDI (27,35%)	R\$ 7.444,33	50,00%	R\$ 3.722,16	50,00%	R\$ 7.444,33	
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 34.663,08	50,00%	R\$ 17.331,54	50,00%	R\$ 34.663,08	
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 17.331,54		R\$ 34.663,08	


ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador





## SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

### HORISTA

JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333H
DESCANSO SEMANAL = 52 X 7,3333	381,33H
FERIADOS = 13 X 7,3333	95,33H
AUXILIO ENFERMIDADE = 15 X 7,3333 X 15%	16,5H
LICENÇA PATERNIDADE = 15 X 7,3333 X 19,4%	7,11H
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96 X 7,3333	95,04H
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2.081,34

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13° SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Ótávio Augusto Carvalho Silva*  
Ótávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Ass*  
*B. F.*  
*Rosella*  
*Ass*





# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

1129  
R...

OBRA: REFORMA DA UBS GENERAÚ  
LOCAL: GENRAÚ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL DESPESAS INDIRECTAS		1,05%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL BENEFICIO		6,96%
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15%
BDI =		27,35%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Otávio Augusto Carvalho*  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*B. Lico*  
*Brilla R*  
*Uter*



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7599
				Total:	9,7599
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,4997	30,0897
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,9999	11,9999
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7899	66,5543
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,3999	1,4100
				Total:	110,0539
			<b>Total Simples:</b>		<b>119,81</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>		<b>8,49</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>128,30</b>

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,3000	4,8800	6,3439
				Total:	6,3439
MATERIAIS					
12403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,9997	33,3497
				Total:	33,3497
			<b>Total Simples:</b>		<b>39,69</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>		<b>5,52</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>45,21</b>

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,3000	4,8800	6,3439
				Total:	6,3439
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	49,9995	57,4994
				Total:	57,4994
			<b>Total Simples:</b>		<b>63,84</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>		<b>5,52</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>69,36</b>

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		M2			
EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	13,8268	0,4978
				Total:	0,4978
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	7,2000	2,8800
12543	SERVENTE	H	1,1000	4,8800	5,3679
				Total:	8,2479
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	45,9995	1,5272
10280	BRITA	M3	0,0440	55,9994	2,4640
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5000	5,4999
				Total:	9,4911
			<b>Total Simples:</b>		<b>18,24</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>		<b>7,40</b>
			<b>Valor BDI:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>		<b>25,64</b>

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520
				Total:	4,1120

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be "Rafael" and other initials like "B", "W", and "P".



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

### SERVIÇOS

C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7580	0,4395	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,9319	0,2586	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	46,8790	0,1406	
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	18,1752	18,1752	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	239,0400	0,1673	
					Total:	19,1813
					<b>Total Simples:</b>	<b>23,29</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>11,28</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>34,57</b>

### C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVEANTE	H	9,9999	4,8800	48,7995	
					Total:	48,7995
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	45,9995	35,7876	
I0280	BRITA	M3	0,9658	55,9994	54,0843	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	109,9989	
					Total:	199,8708
					<b>Total Simples:</b>	<b>248,67</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>42,46</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>291,13</b>

### C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVEANTE	H	2,9300	4,8800	14,2983	
					Total:	14,2983
					<b>Total Simples:</b>	<b>14,30</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>12,44</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>26,74</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador





# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES ERELL-ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	R\$ 4.176,37	50,00%	R\$ 2.088,19	50,00%	R\$ 4.176,37	
	TOTAL SIMPLES	R\$ 4.176,37	50,00%	R\$ 2.088,19	50,00%	R\$ 4.176,37	
	BDI (27,35%)	R\$ 1.142,24	50,00%	R\$ 571,12	50,00%	R\$ 1.142,24	
	TOTAL SIMPLES + BDI	R\$ 5.318,61	50,00%	R\$ 2.659,31	100,00%	R\$ 5.318,61	
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.659,31		R\$ 5.318,61	


ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Octavio Augusto Carvalho Silva*  
Octavio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



## SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

### HORISTA

JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333H
DESCANSO SEMANAL = 52 X 7,3333	381,33H
FERIADOS = 13 X 7,3333	95,33H
AUXILIO ENFERMIDADE = 15 X 7,3333 X 15%	16,5H
LICENÇA PATERNIDADE = 15 X 7,3333 X 19,4%	7,11H
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96 X 7,3333	95,04H
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2.081,34

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	F.G.T.S.	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,46</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,8
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>

ITAINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Ótávio Augusto Carvalho Silva*  
Ótávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Ótávio Augusto Carvalho Silva*  
*Ótávio Augusto Carvalho Silva*  
*Ótávio Augusto Carvalho Silva*



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

445

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD.	Descrição	%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL DESPESAS INDIRETAS		1,05%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL BENEFICIO		6,96%
Impostos		
I 1	PIS	0,65%
I 2	COFINS	3,00%
I 3	ISS	4,00%
I 3	CPRB	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15%
BDI =		27,35%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*otavio augusto carvalho*  
Otávio Augusto Carvalho Silva  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*ace*  
*B. F.*  
*Paulo*  
*M. C.*



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

440  
8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO  
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DOM PEDRO  
SEINFRA - TAB. 24.1 (DESONERADA) E SINAPI - JANEIRO 2017 (DESONERADA)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>				<b>R\$ 4.176,37</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 128,30	R\$ 769,80
1.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,35	R\$ 45,21	R\$ 151,45
1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,34	R\$ 69,36	R\$ 162,30
1.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	58,62	R\$ 25,64	R\$ 1.503,02
1.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	34,77	R\$ 34,57	R\$ 1.202,00
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,22	R\$ 291,13	R\$ 355,18
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,22	R\$ 26,74	R\$ 32,62
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>R\$ 4.176,37</b>
<b>BDI (27,35%)</b>						<b>R\$ 1.142,24</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 5.318,61</b>

ITAITINGA/CE, 21 DE JULHO DE 2017.

*Otávio Augusto Carvalho Silva*  
**Otávio Augusto Carvalho Silva**  
CREA 061177927-7  
Eng. Civil / Procurador

*Carvalho*  
*Procurador*  
*Net*