



PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signature and initials, possibly "A. 15", located at the bottom right of the page.



CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de tomada de preços nº 2021.07.004 - TP cujo objeto é a Contratação de Empresa para recuperação de 02(duas) passagens molhadas, sendo localizadas na Rua Elionoro Assunção e Rua L. Bairro Ancuri, no Município de Itaitinga – CE, parte integrante deste processo, pelo preço global de **RS 117.750,22(cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais, vinte e dois centavos)**, com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhães Marinho, CPF 002.678.548-03, RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (*sessenta*) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra.
- Carga, transporte, descarga e montagem.
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros.
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunística e de reponsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Fortaleza, 02 de junho de 2021,


Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN





CARTA PROPOSTA

À Prefeitura de Municipal de Itaitinga-CE.


Comissão Permanente de Licitações

Edital de tomada de preços nº 2021.07.004 - TP

A empresa **PM&M Engenharia LTDA**, CNPJ 02.290.672/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont nº2626 sala 814, Aldeota, Fortaleza, Ceará, através de seu Diretor e Representante Legal, Péricles Magalhães Marinho, Brasileiro, Eng. Civil, portador de CPF 002.678.548-03, DECLARA a Prefeitura Municipal de Itaitinga, para fins de habilitação no presente processo licitatório, referenciado em seus anexos, que:


1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
2. Manteremos válida esta Proposta de Preços pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação.
3. Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.
4. Anuímos com o prazo a ser estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
5. Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
6. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do Município de Itaitinga/CE, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
7. Nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
8. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL - que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
9. Importa a presente proposta de preços o valor global de R\$ 117.750,22 (cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais, vinte e dois centavos).
10. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Fortaleza, 02 de junho de 2021.

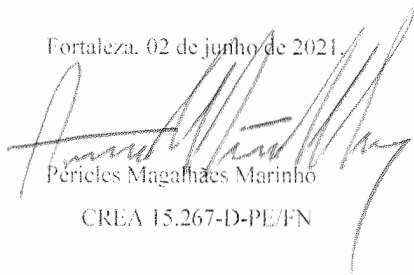
Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|
| OBRA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - CE | | DATA: 07/06/2021 |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS SENDO LOCALIZADAS NA RUA ELIONORO ASSUNÇÃO E RUA L, BAIRRO ANCURI, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA - CE | | BDI: 25,2% |
| LOCAL: | ITATINGA - CE | | VER: FLS |
| REFERÊNCIA: | EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021/07.034/TP | | PREÇO UNITÁRIO R\$ |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS SENDO LOCALIZADAS NA RUA ELIONORO ASSUNÇÃO E RUA L, BAIRRO ANCURI, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA - CE | | PREÇO TOTAL R\$ |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 180 DIAS | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | 483,59 |
| 1.1 | PLACA DA OBRA E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | | | | | | | 483,59 |
| 1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 2,40 | 146,68 | 41,50 | 451,63 |
| 1.1.2 | C2947 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 12,46 | 3,52 | 31,96 |
| 2 | RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA ELIONORO ASSUNÇÃO | | | | | | | 64.992,61 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 3.030,70 |
| 2.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 81,56 | 3,89 | 1,10 | 406,98 |
| 2.1.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 6,80 | 229,15 | 64,83 | 1.999,06 |
| 2.1.3 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 6,80 | 3,30 | 0,93 | 28,76 |
| 2.1.4 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 6,80 | 27,87 | 7,88 | 243,10 |
| 2.1.5 | C4364 | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS | SEINFRA | M | 16,00 | 17,19 | 4,86 | 352,80 |
| 2.2 | CAPEAMENTO DE CONCRETO DA PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | 58.135,59 |
| 2.2.1 | C1623 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | SEINFRA | M2 | 311,20 | 1,56 | 0,44 | 622,40 |
| 2.2.2 | C2864 | LASTRO DE PO DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 7,78 | 86,97 | 24,60 | 868,01 |
| 2.2.3 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 311,20 | 22,02 | 6,23 | 8.791,40 |
| 2.2.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 53,19 | 134,84 | 38,15 | 9.201,34 |
| 2.2.5 | C0843 | CONCRETO PMBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 53,19 | 414,45 | 117,25 | 28.281,12 |
| 2.2.6 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 311,20 | 22,48 | 6,36 | 3.976,01 |
| 2.2.7 | C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 18,76 | 58,02 | 16,41 | 1.396,31 |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | 3.359,52 |
| 2.3.1 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 16,00 | 163,67 | 46,30 | 3.359,52 |
| 2.4 | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | 466,80 |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 311,20 | 1,17 | 0,33 | 466,80 |
| 3 | RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA L | | | | | | | 52.274,02 |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 3.091,02 |
| 3.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 120,00 | 3,89 | 1,10 | 598,80 |
| 3.1.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 6,43 | 229,15 | 64,83 | 1.890,29 |
| 3.1.3 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 6,43 | 3,30 | 0,93 | 27,20 |
| 3.1.4 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 6,43 | 27,87 | 7,88 | 229,87 |
| 3.1.5 | C4364 | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS | SEINFRA | M | 15,64 | 17,19 | 4,86 | 344,86 |
| 3.2 | CAPEAMENTO DE CONCRETO DA PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | 43.792,72 |
| 3.2.1 | C1623 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | SEINFRA | M2 | 234,00 | 1,56 | 0,44 | 468,00 |
| 3.2.2 | C2864 | LASTRO DE PO DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 5,85 | 86,97 | 24,60 | 652,68 |
| 3.2.3 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 234,00 | 22,02 | 6,23 | 6.610,50 |
| 3.2.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 40,00 | 134,84 | 38,15 | 6.919,60 |
| 3.2.5 | C0843 | CONCRETO PMBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 40,00 | 414,45 | 117,25 | 21.268,00 |
| 3.2.6 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 234,00 | 22,48 | 6,36 | 6.748,56 |
| 3.2.7 | C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 15,12 | 58,02 | 16,41 | 1.125,38 |
| 3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | 5.039,28 |
| 3.3.1 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 24,00 | 163,67 | 46,30 | 5.039,28 |
| 3.4 | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | 351,00 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 234,00 | 1,17 | 0,33 | 351,00 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 25.965,23 |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 91.784,99 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | 117.750,22 |

* O valor total da proposta é de R\$ 117.750,22(cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais, vinte e dois centavos).

Fortaleza, 02 de junho de 2021.

Antônio Magalhães Marinho
 Antônio Magalhães Marinho
 CREA 15.267 - D - PE/FN

03.12
 R\$ 117.750,22
 R\$ 91.784,99
 R\$ 25.965,23